




Top Clean CLASSIC Top Clean ROBUST


Sisäänkäynnin mattojärjestelmät

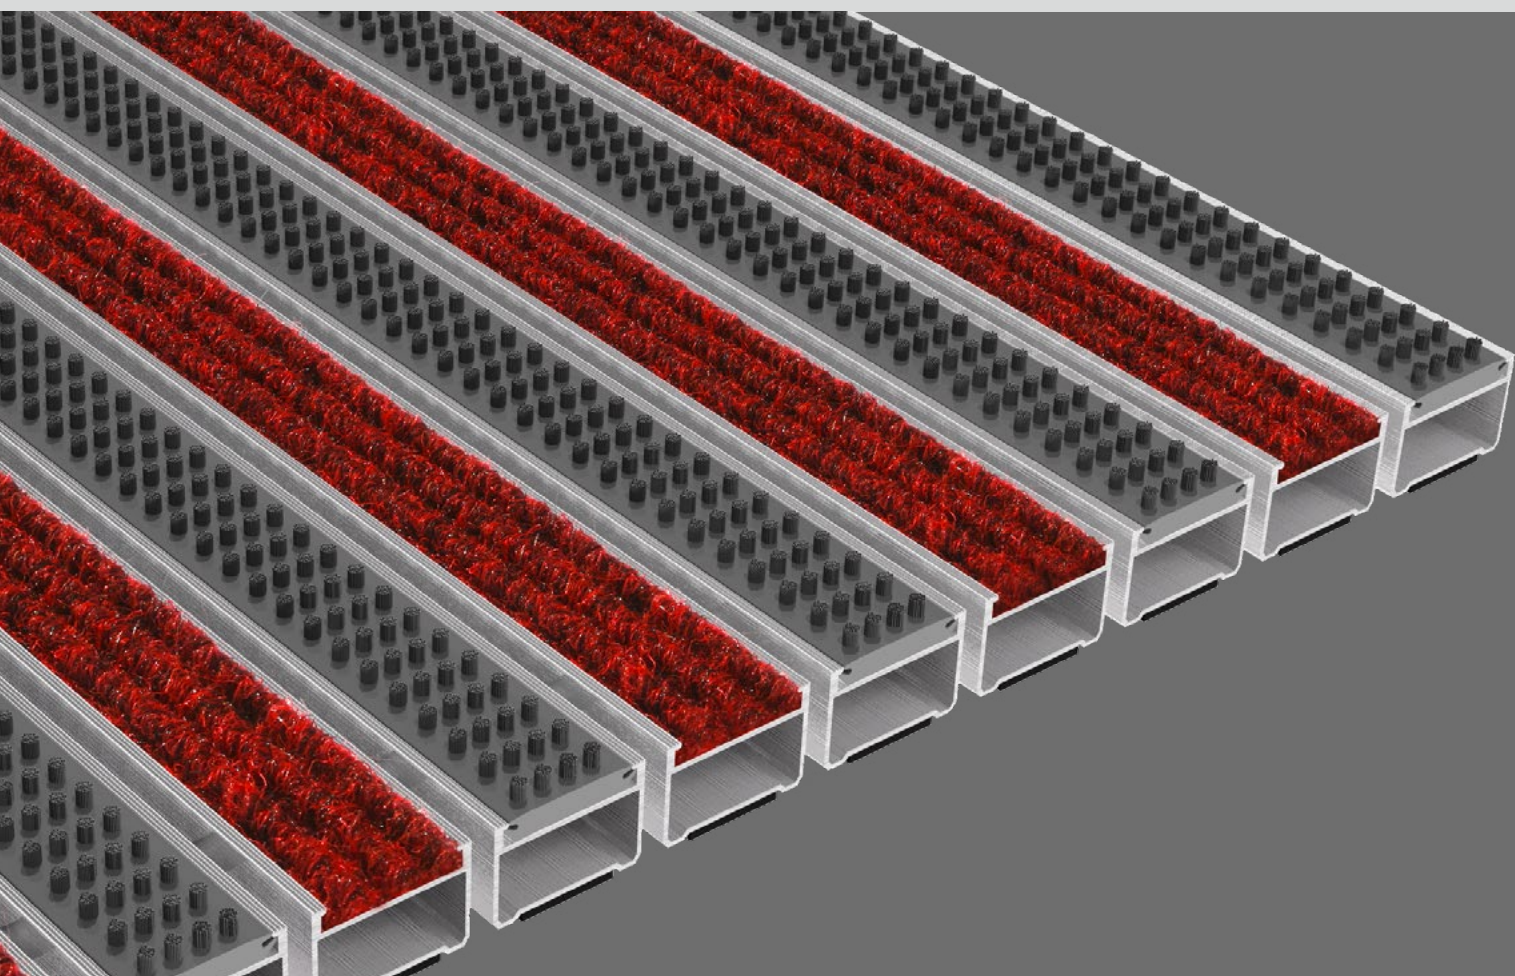


Top Clean CLASSIC XL – suurille sisäänkäyntialueille

Uusi Top Clean CLASSIC XL on huippulaadukas sisäänkäynnin matto houkuttelevaan hintaan. Se on parhaimmillaan suurissa, arkkitehtonisesti vaikuttavissa tiloissa. Maton vaahтомуovipohja vaimentaa tehokkaasti ääntä, ja suojelee lattiapintaa kulumiselta. Top Clean XL kerää erittäin tehokkaasti likaa erikoislevään profiilinsa ansiosta. Top Clean Classic XL valmistetaan mittatilauksena valmiiksi matoiksi. Se on rullattava ja helppohoitoinen. Mikä tahansa mitta ja muoto on mahdollinen, erikoiset muodot lisähinnasta.

Top Clean CLASSIC XL yhdistelmät

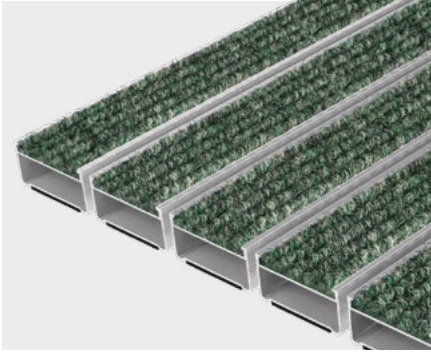

Top Clean CLASSIC XL tekstiilikasetti

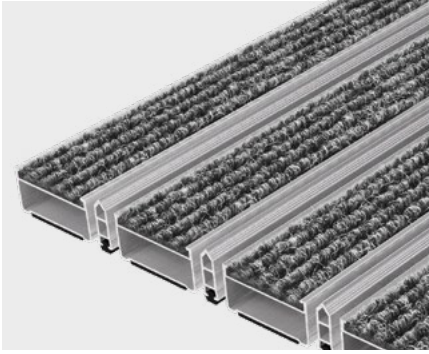


Top Clean CLASSIC XL tekstiilikasetti ja välilista




Top Clean CLASSIC XL tekstiilikasetti ja harjaslista

Alumiiniprofiili	Vääntymätön alumiiniprofiili (EN AW 6063, seinämän vahvuus 1,2 mm).
Pintamateriaali/ Yhdistelmä	Valittavissa useista eri vaihtoehtoista tai niiden yhdistelmistä: • tekstiili: UV-suojattu kulutuksenkestävä polypropeeni tai polyamidi, liukastumisia estävä (R 11 standardin DIN 51130 mukaan). • Välilistat vääntymätön alumiiniprofiili. • Harjaslistat karkea polyamidi 6.
Pohja	Maton pohjassa ääntä vaimentava PE-vaaho.
Liitokset	Galvanoitu teräsvaijeri.
Vaijerin lukitus	Erikoisnipa ruuvikiristyksellä, ruostumatonta terästä.
Profiilien välistys	Top Clean CLASSIC XL 22: Vakio 5 mm, saatavissa 10 mm saakka. Kuminen välikappale.
Profiilien väri	Luonnonalumiini. Voidaan pulverimaalata mihin tahansa RAL-sävyyyn (lisähinta).



Vakiovärit

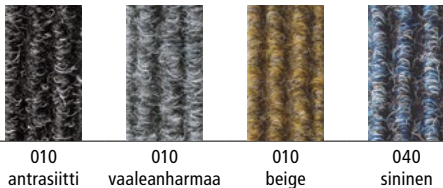

Harjas



Painoteknisistä syistä värit ovat suuntaa-antavia.

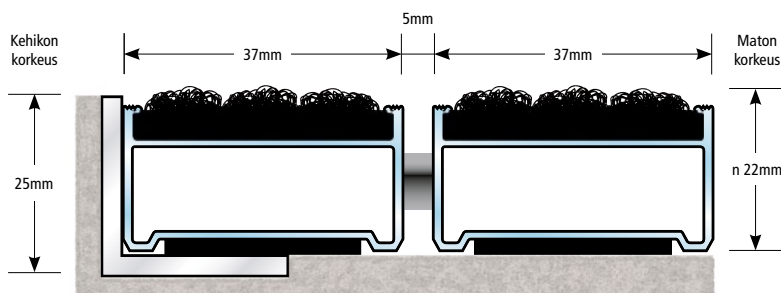


Top Clean CLASSIC – suorituskykyä houkuttelevaan hintaan

Kun etsit huippulaatuista sisäänkäynnin mattoa kilpailukykyiseen hintaan, on Top Clean CLASSIC ykkösvalintasi. Mikä tahansa TREND-sarjan yhdistelmä on saatavissa myös Top Clean CLASSIC -mallisarjaan (ks. viereinen sivu). Vaahtomuovipohja varmistaa optimaalisen äänenvaimennuksen sekä vähentää lattiapinnalle aiheutuvaa räsitusta. Mattoa valmistetaan neljää eri korkeutta: 10/13, 17, 22 ja 27 mm. Top Clean CLASSIC valmistetaan aina mittatilauksena. Se on helppohoitoinen, rullautuva matto. Mikä tahansa mitta ja muoto on mahdollinen, erikoiset muodot lisähinnasta.


Alumiiniprofiili	Vääntymätön alumiiniprofiili (EN AW 6063, seinämän vahvuus 1,2 mm).
Pintamateriaali/ Yhdistelmä	Valittavissa useista eri vaihtoehtoista tai niiden yhdistelmistä: • Tekstiili: UV-suojattu kulutuksenkestävä neulehuopa (polypropeeni), liukastumisia estävä (R 11 standardin DIN 51130 mukaan) tai vinyylikumipohjainen polyamidimatto). • Uritettu kumi (EPDM), sekä leveys- että pituussuuntaan uritettu, liukastumisen estävä kitkapinta, UV-suojattu (DIN 7863). • Paloluokka Cfl-s1 (DIN EN 13501-1). • Välilistat vääntymätön alumiiniprofiili. • Kapea väliharjaslista karkea polyamidi 6. • Harjaskasetti karkea polyamidi 6, liukastumisenesto R 13 standardin DIN 51130 mukaan.
Pohja	Maton pohjassa ääntä vaimentava PE-vaaho
Liitokset	Ruostumaton teräsvaijeri V2A Ø 2 mm, maton korkeus 10/13 ja 17 mm; päällystetty galvanoitu teräsvaijeri, maton korkeus 22 ja 27 mm.
Vaijerin lukitus	Erikoisnippa ruuvikiristyksellä, ruostumatonta terästä.
Profiilien välistys	Top Clean CLASSIC 10/13, 17, 22 ja 27 mm: Vakio 5 mm, saatavissa 10 mm saakka. Kuminen välikappale.
Profiilien väri	Luonnonalumiini. Voidaan pulverimaalata mihin tahansa RAL-sävyyn (lisähinta).

Vakiovärit

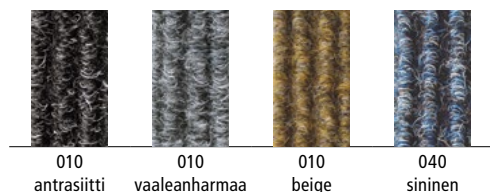

Painoteknisistä syistä värit ovat suuntaa-antavia.



Harjaskasetti



Uritettu kumi



Harjaslista 17 ja 22 mm

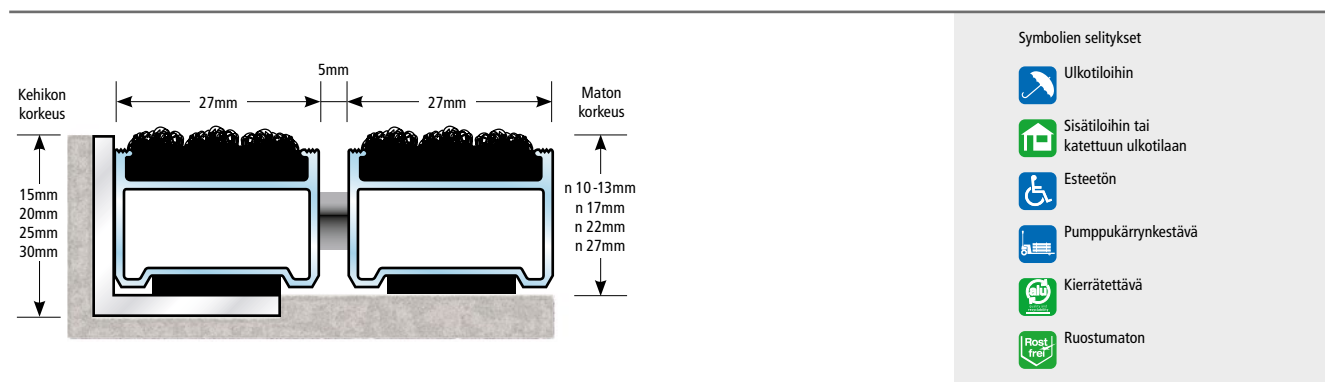

Top Clean CLASSIC yhdistelmät

Top Clean CLASSIC
tekstiilikasetti



Top Clean CLASSIC
tekstiilikasetti ja harjaslista



Top Clean CLASSIC
tekstiilikasetti ja välilista



Top Clean CLASSIC
Tekstiilikasetti ja harjaskasetti



Top Clean CLASSIC
harjaskasetti




Top Clean CLASSIC
uritettu kumikasetti



Top Clean CLASSIC
uritettu kumikasetti ja harjaskasetti



Top Clean CLASSIC
uritettu kumikasetti ja välilista

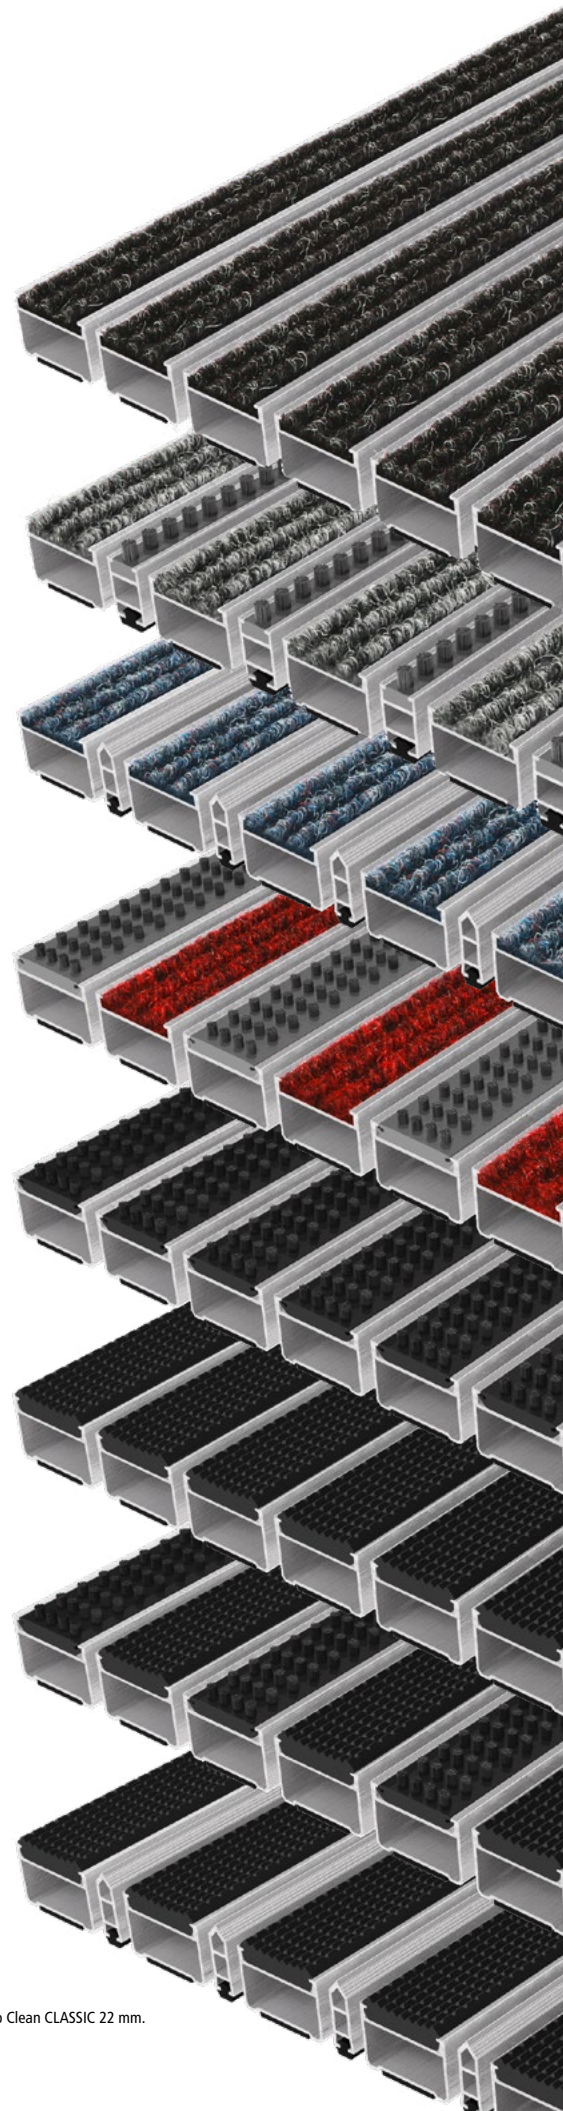

Mallikuvissa Top Clean CLASSIC 22 mm.




Top Clean ROBUST – Haastaviin olosuhteisiin


Top Clean ROBUST on sisäänkäynnin matto erityisen vaativiin olosuhteisiin. Se on kestävä valinta vilkasliikenteisiin kohteisiin sekä tavarankuljetukseen. Kestää pumppukärryt ym. kuljetusvälineet. Seuraavalla sivulla on lueteltu saatavilla olevat mattoyhdistelmät. Maton korkeus on 22 mm. Top Clean ROBUST on ääntä vaimentava, rullattava ja helppohoitoinen. Se valmistetaan aina mittatilauksena valmiiksi matoiksi. Mikä tahansa mitta ja muoto on mahdollinen, erikoiset muodot lisähinnasta.

Alumiiniprofiili	Vääntymätön alumiiniprofiili (EN AW 6063, seinämän vahvuus 2,5 mm)
Pintamateriaali/ Yhdistelmä	Valittavissa useista eri vaihtoehtoista tai niiden yhdistelmistä: • Tekstiili: UV-suojattu kulutuksenkestävä neulehuopa (polypropeeni), liukastumisia estävä (R 11 standardin DIN 51130 mukaan) tai vinyylikumipohjainen polyamidimatto. • Uritettu kumi (EPDM), sekä leveys- että pituussuuntaan uritettu, liukastumisen estävä kitkapinta, UV-suojattu (DIN 7863). Paloluokka Cfl-s1 (DIN EN 13501-1). • Välilistat vääntymätön alumiiniprofiili. • Kapea väliharjaslista karkea polyamidi 6. • Harjaskasetti karkea polyamidi 6, liukastumisenesto R 13 standardin DIN 51130 mukaan.
Pohja	Maton pohjassa ääntä vaimentava PE-vaahto
Connection	Ruostumaton teräsvaijeri V2A Ø 3 mm
Vaijerin lukitus	Erikoisnipa ruuvikiristyksellä, ruostumatonta terästä
Profiilien välistys	Top Clean ROBUST 22 mm: Vakio 5 mm, saatavissa 10 mm saakka. Kuminen välikappale.
Profiilien väri	Luonnonalumiini. Voidaan pulverimaalata mihin tahansa RAL-sävyyn (lisähinta).

Vakiovärit

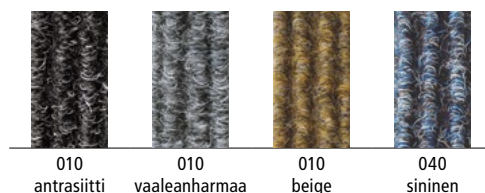


Harjaskasetti



Uritettu kumi



Painoteknisistä syistä värit ovat suuntaa-antavia.

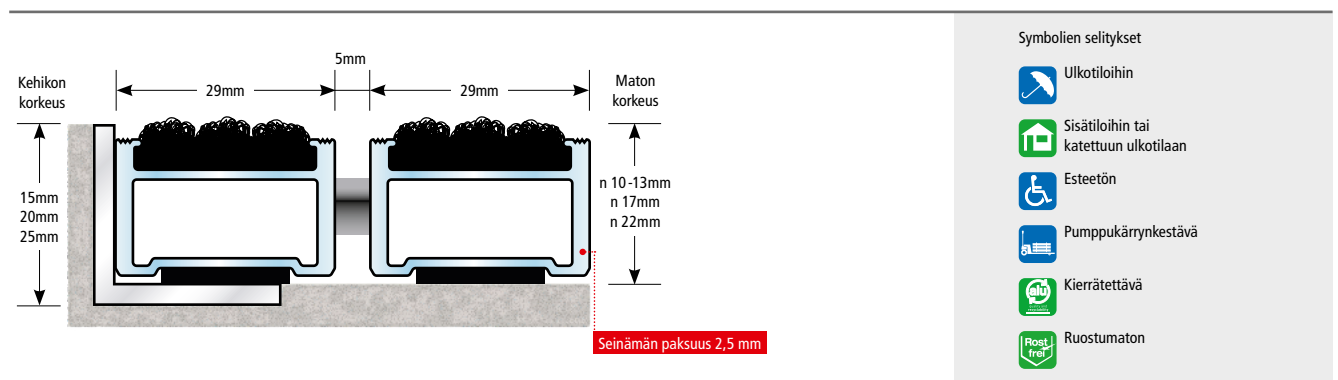

Top Clean ROBUST yhdistelmät

Top Clean ROBUST
tekstiilikasetti



Top Clean ROBUST
tekstiilikasetti ja välilista



Top Clean ROBUST
tekstiilikasetti ja harjaskasetti



Top Clean ROBUST
tekstiilikasetti ja uritettu kumikasetti



Top Clean ROBUST
uritettu kumikasetti



Top Clean ROBUST
uritettu kumikasetti ja välilista



Top Clean ROBUST
uritettu kumikasetti ja harjaskasetti



Top Clean ROBUST
harjaskasetti



Mallikuvissa Top Clean ROBUST 22 mm.





RovaMatto Oy

PL 6

96101 ROVANIEMI

Tel. 016 319 275

myynti@rovamatto.fi