Postilaatikot.fi

Tekniset tiedot

H300-2 Standardi vaakasuora postilaatikko

Malli	Täyttö ja tyhjennys edestä.
Materiaali	Postilaatikko ja ovi 1,0 mm sinkittyä terästä valetulla alumiiniluukulla. Postilaatikko,ovi ja luukku 1,0 mm 304 luokan ruostumatonta terästä jos satiini/harjattu viimeistely.
Mitat	Postilaatikko: 300 x 220 x 375 mm (leveys, korkeus, syvyys) Postilaatikon aukko: 270 x 30 mm (leveys, korkeus) Tilavuus: 24,7 litraa.
Turvallisuus	**Lukko:** 6 kiekon turvasalpalukko, 2 avaimella. 200/2000 erilaista yhdistelmää. Yleisavainsopiva pyynnöstä. **Onginnanestolevy:** Postilaatikon aukossa on laajennettu onginnanestolevy 30 asteen kulmassa, mahdollistaen postin jakamisen, mutta estäen luvattoman tunkeutumisen kädellä luukun kautta.
Standardit	Täyttää standardin EN13724:2013 vaatimukset
Viimeistely	100 % polyesteri-jauhepäällystetty RAL-viimeisteltyihin. 304 luokan ruostumaton teräs jos harjattu/satiini viimeistely.
Asennus	Seinään asennus, seinään upotus tai jaloilla seisova.
Vaihtoehdot	Pysyvä laserkaiverrus luukkuun (keskellä, vasemmalla tai oikealla) Perspex-ikkunan poisto. Kaiverretun nimilaatan asennus Perspex-ikkunoihin. Valikoima taustoja ja jalustoja, asennustyypistä riippuen. Abloy CL100 yhteensopiva.

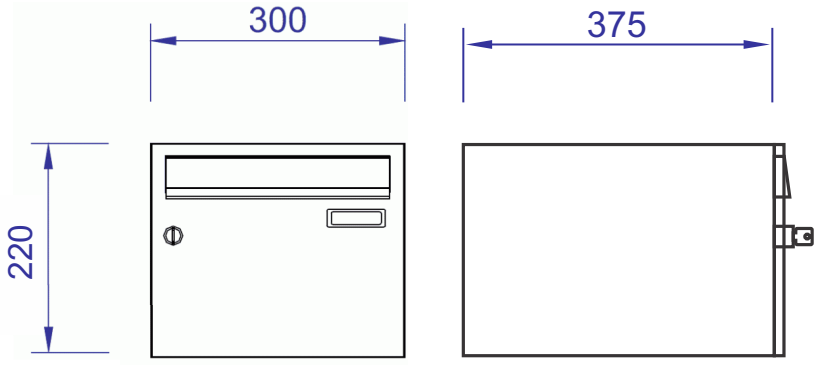

Kurjenkellontie 5, FI-02270 Espoo 040 775 0358 info@postilaatikot.fi postilaatikot.fi