



Armourshield-sälerullaovi

Armourshield-turvasäleikkö on kestävä, tyylikäs, avoin ja ilmava. HVP:n Armourshield-säleiköt sopivat erinomaisesti näyteikkunoihin sekä vastaanotto- ja tarjoilutiskeihin.


Erinomainen suojaus ja hyvä näkyvyys tekevät säleiköstä ihanteellisen näyteikkunoihin. Säleikkö on optimaalisinta sijoittaa lasin taakse, jolloin se antaa yhdessä lasin kanssa kaksinkertaisen suojan. Armourshield-säleikköä on saatavana simpukka- ja rengaskuvioinnilla. Reikäkokoja on kaksi. Suurempi reikäkoko sopii isompiin aukkoihin ja pienempi reikäkoko pienempiin aukkoihin. Säleiköt muodostavat tyylikkään ja turvallisen suojan, josta näkee hyvin läpi.

Tärkeimmät edut



- Tuotteiden erinomainen näkyvyys
- Valoisa ja ilmava
- Terästangot sinkittyä hopeaa tai kullanvärisenä
- Tangot saatavana ruostumattomasta teräksestä

Käyttökohteita


- Näyteikkunat
- Baarit ja tarjoilutiskit
- Vastaanottotiskit
- Pysäköintialueet

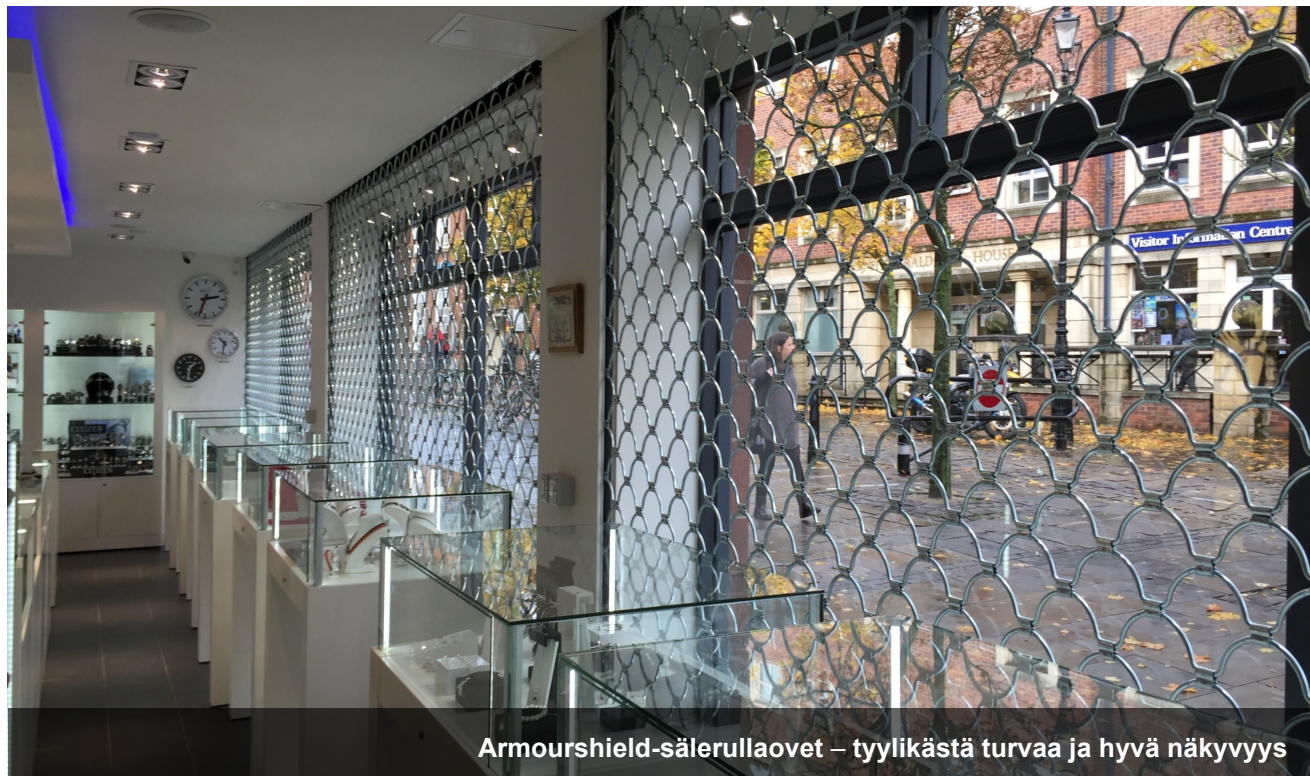




Armourshield-sälerullaovet – tyylikästä turvaa ja hyvä näkyvyys

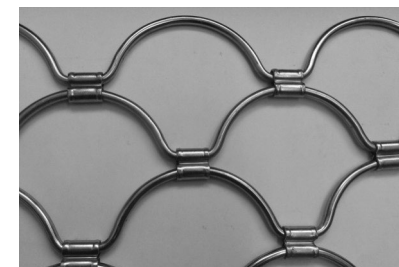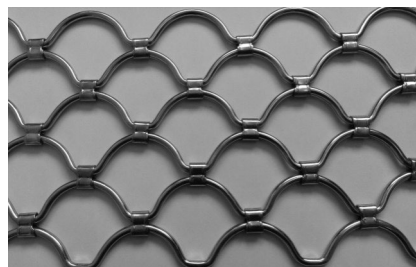


Tekniset tiedot

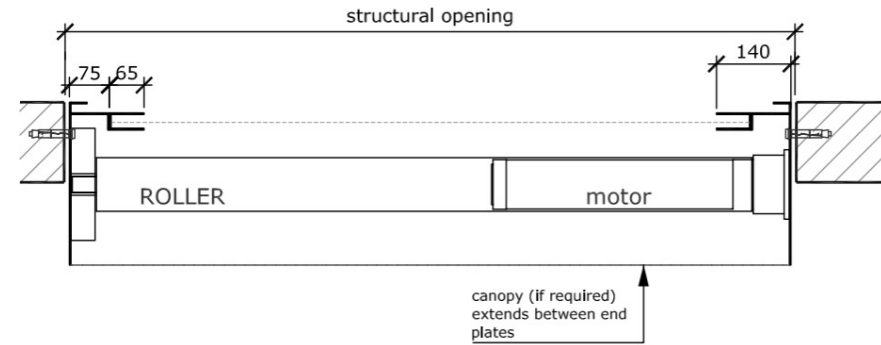

Piirustukset: upotettu kiinnitys (ylhäällä) ja kiinnitys päälle (alhaalla)

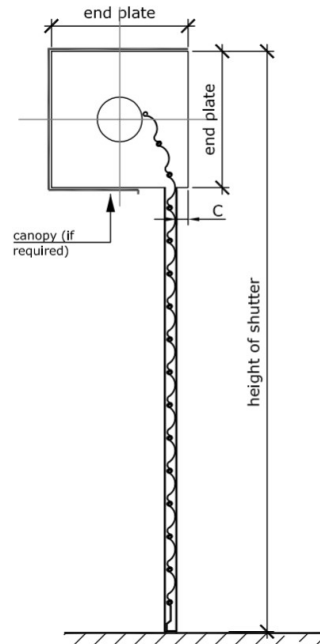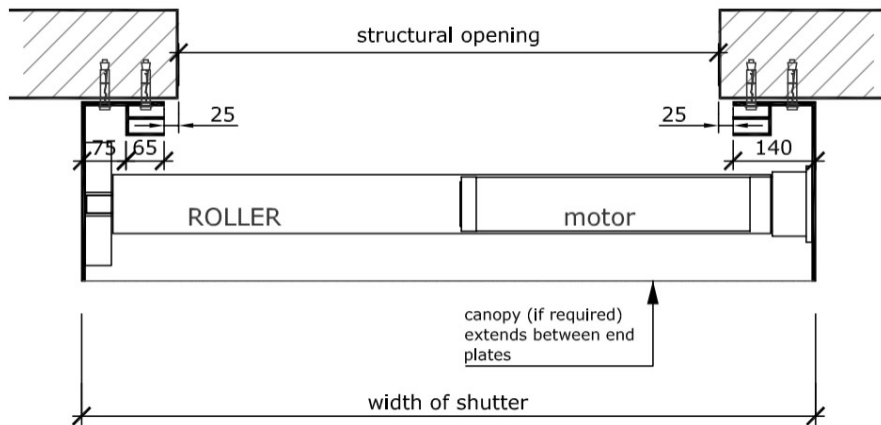

Malli A: simpukka, vakio



Malli C: rengas, vahvistus keskellä



Malli B: rengas, vakio



Malli D: rengas, vahvistettu

Armourshield-sälerullaovi

Perinteinen sälerullaovi erilaisilla kuvioinneilla.

Rakenne:

Valmistettu 6 tai 8 mm:n terästangoista, jotka on puristettu säleiköksi. Säleikön tangot on kiinnitetty toisiinsa puristetuilla teräskiinnikkeillä. Alareunan terästanko on pyörästetty (8 mm:n säleikkö). Teräksiset ohjaimet on galvanoitu (10 gauge, 65–104 mm x 33 mm).

Toiminta:

Toimii sähköisesti sisäisellä putkimotorilla, joka voidaan ohittaa manuaalisesti. Turvajarru asennetaan, jos standardin BS EN 13241:2003-1 mukaisuutta edellytetään (HVP Security Shutters asentaa yleensä turvajarrun, ellei toisin ole ilmoitettu).

Lukitusvaihtoehdot:

Sähkökäyttöiset säleiköt lukittuvat yleensä itsestään. HVP Security Shutters suosittelee turvallisuuden parantamiseksi ohjaintappien lukituksia tai riippulukkoa yhdessä moottorin eristimen kanssa.

Viimeistely:

Vakiona sinkitty hopea

Maksulliset vaihtoehdot: kullanvärinen sinkki, ruostumaton teräs (vain 8 mm:n säleikkö).

Oven korkeus (päätylevyn yläreunaan)	Tavallinen päätylevy	Tavallinen ohjaimen pidätin, päätylevyn edestä (C)
Enintään 2 400 mm	305 x 305 mm	25 mm
Enintään 3 600 mm	355 x 355 mm	30 mm
Enintään 4 500 mm	405 x 405 mm	30 mm

Maksimikoko: leveys 6 500 mm (enintään 20 neliometriä)

Säleikkömallit:

Malleissa A ja B käytetään samaa 6 mm:n tai 8 mm:n materiaalia, mutta kuviointi voi olla simpukan tai renkaan muotoinen.

Mallissa C on kiinteä tanko renkaiden keskellä. Tämä pienentää reikäkokoja ja parantaa lujuutta.

Mallissa D on terästanko renkaiden keskellä ja välissä, mikä takaa parhaan turvallisuuden.

Tanko- ja reikäkoko:

Tangon koko 6 mm: reikäkoko: 86 mm (L) x 70 mm (K) – tanko keskellä

Tangon koko 8 mm: reikäkoko: 154 mm (L) x 136 mm (K) – tanko keskellä