

Hamari-seinätuolien kiinnitys

Seinämaterialit ja suositellut kiinnitykset


- Betoni. Uusi, halkeilematon.
 - Halfen HTA-CE 28_15, valettava kiinnityskisko + T-ruuvi HS 28_15 >M6
Asennus valun yhteydessä.
- Betoni. Vanha, halkeillut.
 - Kemiallinen kiinnitys (esim. Sormat ITH Ve massa) + kierretanko (>M6) ja mutteri.
- Kevytrakenne. Esim. kipsilevy + koolaus
 - Pinta- tai piiloasennettu asennuslevy. Asennuslevyn min. vaatimus 25mm koivuvaneri.
Pinta-asennuslevy toimitetaan lyöntimuttereilla, kiinnitys M6 ruuvein.
Kiinnitys piilo-asennuslevyyn puuruuvein >6x50
- Kevytsoraharkko. Leca, Siporex ym.
 - Asennuslevy suositeltava!
 - Kemiallinen ankkuri (esim. Sormat ITH Ve massa) + kierretanko (>M6) ja mutteri.
- Puulevy. Vaneri, lastulevy, MDF ym.
 - Vaneri (koivu >25mm, Havu >30mm)
 - Lastulevy ja MDF >30mm, ruuville alkureikä
 - Puuruuvi >6x50mm
- Puu. CLT, hirsi ym.
 - Puuruuvi >6x50mm

Pinta-asennuslevy

Pintamateriaalit tilauksen mukaan. Soveltuu kaikille alustoille. Kiinnitys mekaanisesti + asennusliimalla.


HUOM! Asennuspinnan tasaisuus +/- 2mm / m2

Suosittelaa kevyille / epämääräisille / tuntemattomille seinärakenteille.

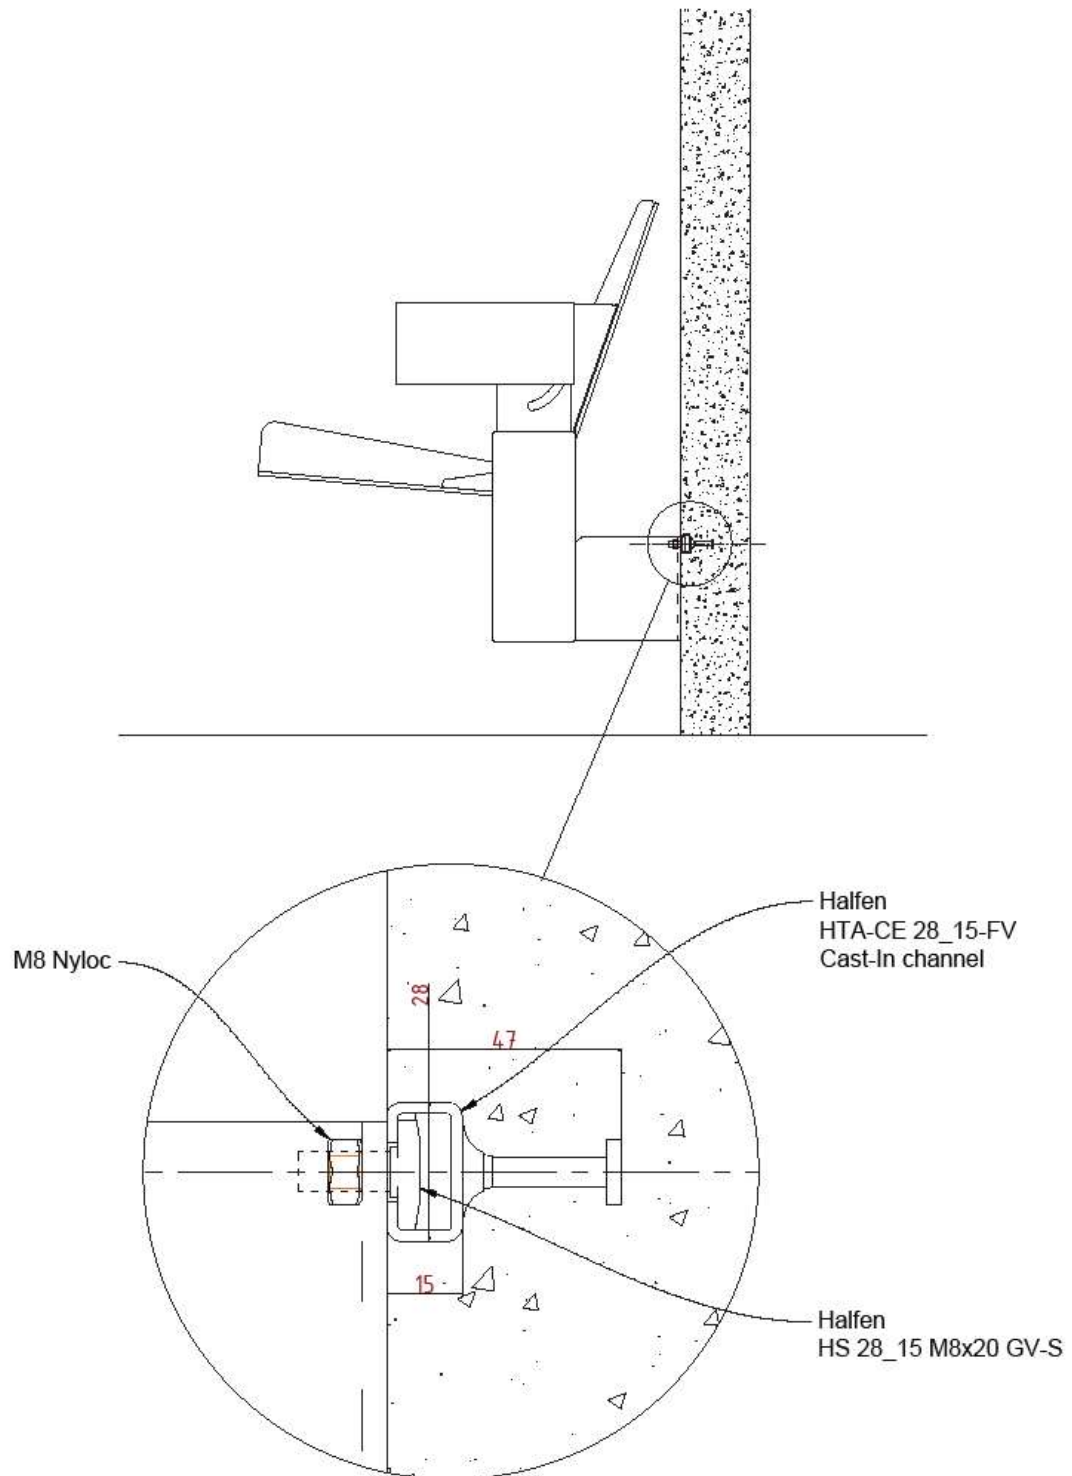


Description
Betoni. Uusi, halkeilematon.

HAMARI auditorium furniture solutions		Project Hamari seinistuolien kiinnitysvaatimukset
Date 17.2.2022	Drawn SN	

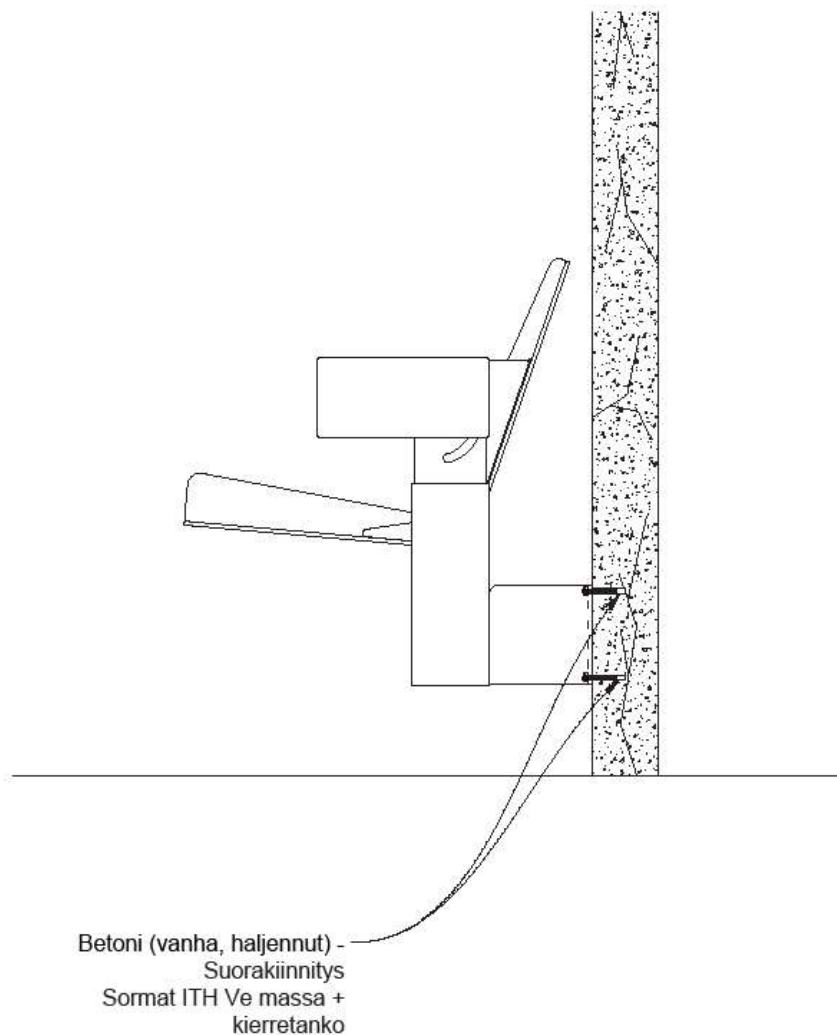


Description
Betoni. Vanha, halkeillut.

HAMARI auditorium furniture solutions		Project Hamari seinästuolien kiinnitysvaativuudet	
		Date 17.2.2022	Drawn SN

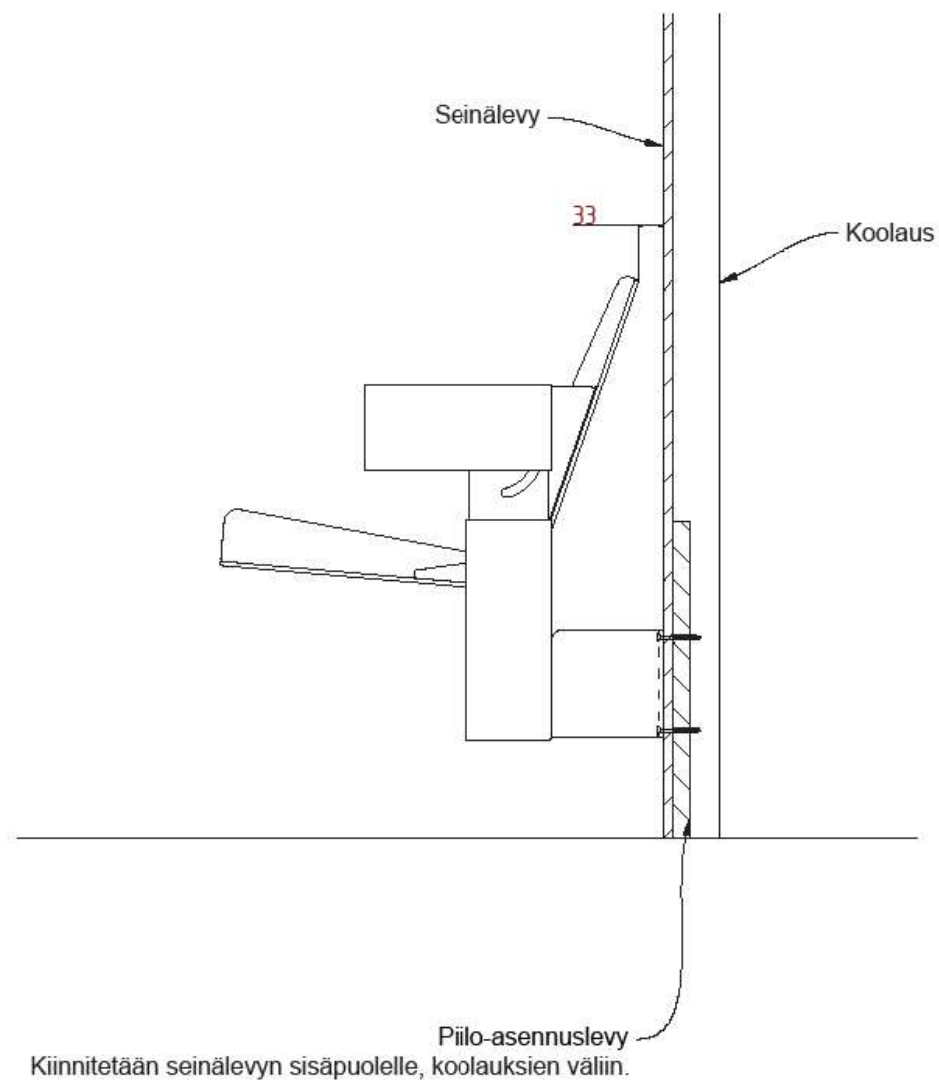


Description
Kevytseinä + Piilo-asennuslevy

HAMARI auditorium furniture solutions	Project Hamari seinästuolien kiinnitysvaatimukset	
	Date 17.2.2022	Drawn BN

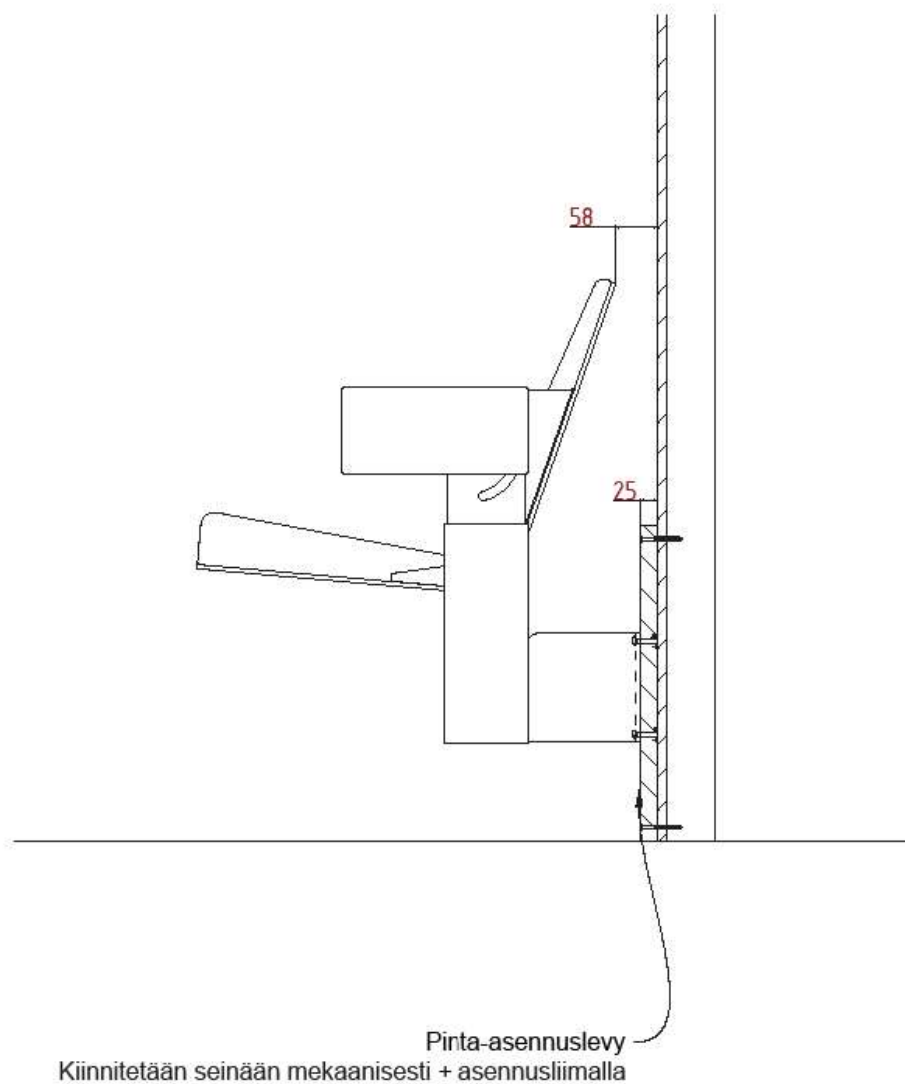

Description
Kevytseinä + pinta-asennuslevy

HAMARI auditorium furniture solutions		Project Hamari seinätuolien kiinnitysvaatimukset
		Date 17.2.2022
		Drawn GN

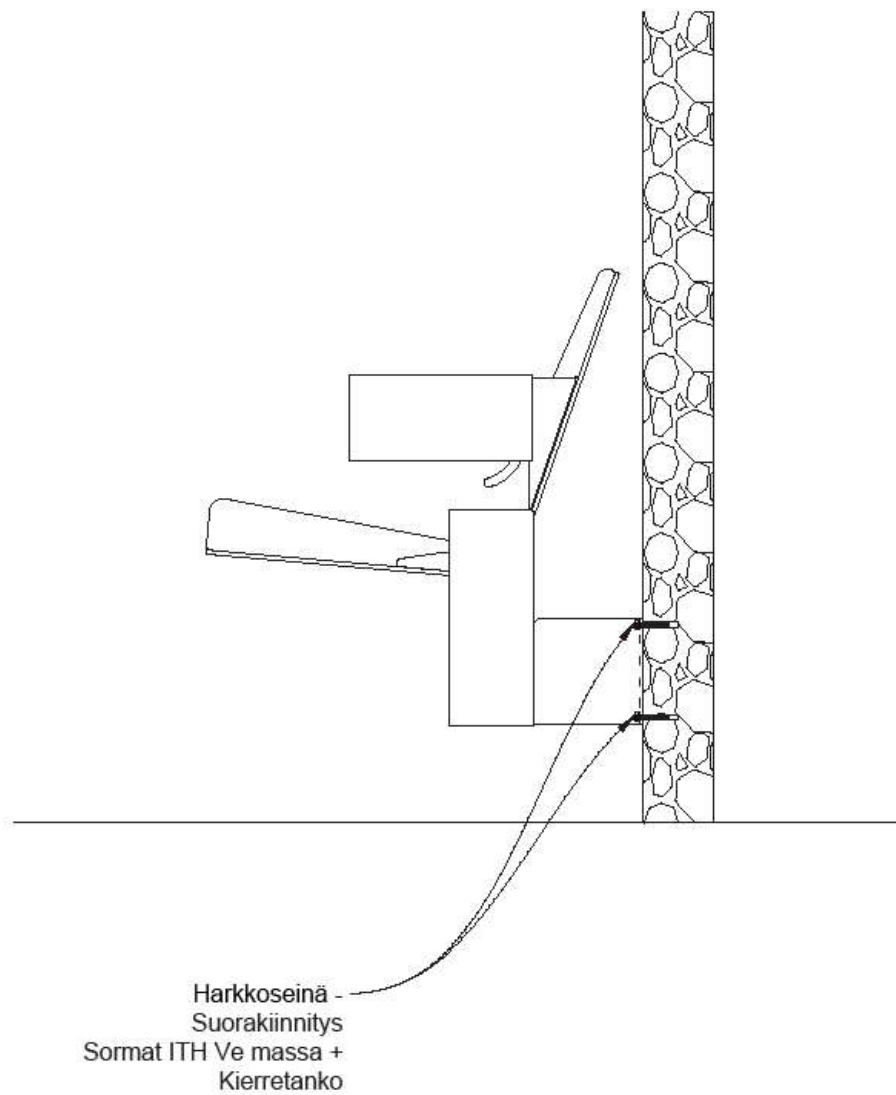

Description
Kevytsoharkko

		Project Hamari seinätuolien kiinnitysvaativuudet
		Date 17.2.2022
		Drawn SN