





Heiluriovi on tarkoitettu käytettäväksi lämmitettävissä työ- ja asuintiloissa, joissa tarvitaan molemminpuolinen aukeaminen (ns. sisään-ulos). Ovi ei sovellu ulkokäyttöön eikä lämpötilaltaan toisistaan poikkeavien tilojen väliin.

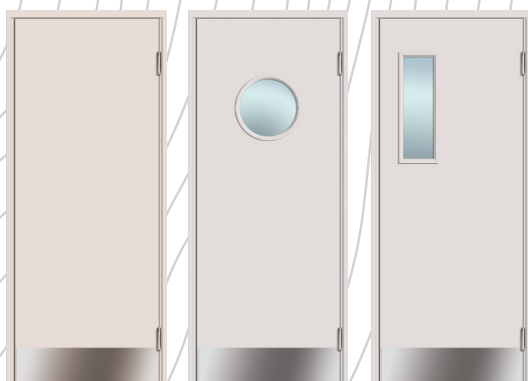

TEKNISET TIEDOT

Koko	yksiosainen M7-10 × M20-21
	voidaan valmistaa pariovena
Ovilevy	paksuus 40mm
Karmi	mäntyä, syvyys 92mm
Lukitus	puuttuu
Saranat	heilurisaranat
Pinnoitus	maalattu valkoinen (S 0502-Y), erikoismaali
Lasi	4mm kirkas, raaka, cotzwold tai satiini
Lasiritilä	muoviprofiili
Lisävarusteet	Rst-pellitys, viilupinnoite, laminaattipinnoite

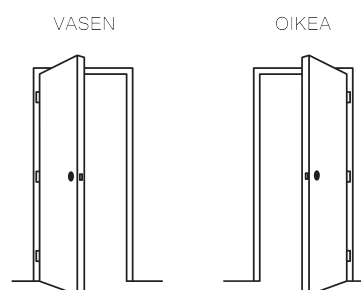

On mahdollista tilata myös mittatilaustuotteita. Lisätietoa edustajalta.



	H	B	W	A	A2
M7			690	597	550
M8			790	697	650
M9			890	797	750
M10			990	897	850
M13 (keskeltä)			1290	597+597	1096
M20	1990	1935			
M21	2090	2035			

