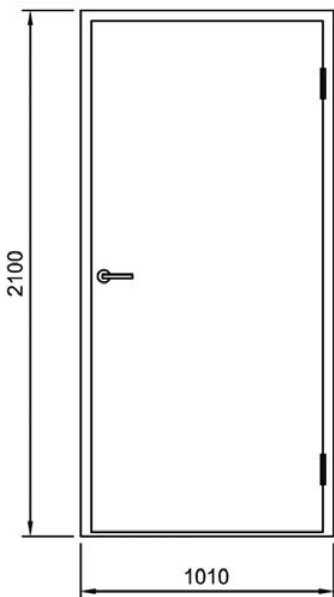


LAMI-ovet, suunnitteluohje


TYÖSELITYS: Ovet Muovilami Oy:n valmistamia lujitemuoviovia. Ovilevynä 40 mm vahva, tasareunainen, muottipuristettu, saumaton ja vesitiivis sandwich-lujitemuovirakenne, jonka eristeenä freoniton polyuretaani ja pintana kova ja sileä gelcoat-pintainen lujitemuovi. Ovilevyn pintamateriaalin päästöluokka M1. Karmina Muovilami Oy:n säädettävä alumiinikarmi. Oviselosteet liitteenä.

OVISELOSTEMALLI:

LUJITEMUOVIOVET			SIVU	1
OVITUNNUS	OVITYYPPI	KÄTISYYS	LUKUMÄÄRÄ	
LMO1o	KAS 10	O	3	
LMO1v		V	1	
LMO1o  ASENNUSAUKKO 1010x2100		Sarana		
		Lukko	o	
		Painike	⌂	
		Pitkäsarpa ja painike	Y	
		Vedin	]	
		Ovensuljin	⌞	
		OVILEVY: 40 mm vahva tasareunainen, muottipuristettu, saumaton ja vesitiivis sandwich-lujitemuovirakenne, eristeenä freoniton polyuretaani ja pintana sileä ja kova gelcoat-pintainen lujitemuovi. M1-luokitus.		
OVILEVYN VÄRI: RAL 9016 maalarinvalkoinen		OVITOIMITTAJA: Muovilami Oy FI-63700 ÄHTÄRI Puh. +358 (0)207 2818 28 Fax. +358 (0)207 2818 48 E-mail: lamidoors@lamidoors.com		
KARMI: Säädettävä alumiinikarmi, syvyys M 110...152 mm				
KARMIN VÄRI: Pulverimaalattu maalarinvalkoinen				
SARANAT: HST-nostosaranat 120x34 tehtaan mitoituksen mukaan				
LUKKORUNKO: Boda 2014, vain painikeporaus		KYNNYS:		
IKKUNA:		LISÄVARUSTE: (kts. tuotekansio, osa 4)		
OVENSULJIN:		...		

KAS-käyntiovet, mitoitus

Tyyppi	Ovilevy	Asennusaukko		Kulkuaukko
		±10	±5	
KAS 7	625x2040	710x2100		601x2045
KAS 8	725x2040	810x2100		701x2045
KAS 8/27	725x2640	810x2700		701x2645
KAS 9	825x2040	910x2100		801x2045
KAS 9/25	825x2440	910x2500		801x2445
KAS 9/27	825x2640	910x2700		801x2645
KAS 9 X	860x2040	945x2100		836x2045
KAS 10	925x2040	1010x2100		901x2045
KAS 10/25	925x2440	1010x2500		901x2445
KAS 10/27	925x2640	1010x2700		901x2645
KAS 11	1025x2040	1110x2100		1001x2045
KAS 11/25	1025x2440	1110x2500		1001x2445
KAS 12	1125x2040	1210x2100		1101x2045
KAS 12/25	1125x2440	1210x2500		1101x2445
KAS 13	1225x2040	1310x2100		1201x2045
KAS 13/28	1225x2700	1310x2760		1201x2705
Pariovet				
KAS 14 P	625+625x2040	1340x2100		1229x2045
KAS 16 P	725+725x2040	1540x2100		1429x2045
KAS 16/27 P	725+725x2640	1540x2700		1429x2645
KAS 18 P	825+825x2040	1740x2100		1629x2045
KAS 18/25 P	825+825x2440	1740x2500		1629x2445
KAS 18/27 P	825+825x2640	1740x2700		1629x2645
KAS 18 X P	860+860x2040	1810x2100		1699x2045
KAS 20 P	925+925x2040	1940x2100		1829x2045
KAS 20/25 P	925+925x2440	1940x2500		1829x2445
KAS 20/27 P	925+925x2640	1940x2700		1829x2645
KAS 22 P	1025+1025x2040	2140x2100		2029x2045
KAS 22/25 P	1025+1025x2440	2140x2500		2029x2445
KAS 24 P	1125+1125x2040	2340x2100		2229x2045
KAS 24/25 P	1125+1125x2440	2340x2500		2229x2445
KAS 26 P	1225+1225x2040	2540x2100		2429x2045
KAS 26/28 P	1225+1225x2700	2540x2760		2429x2705

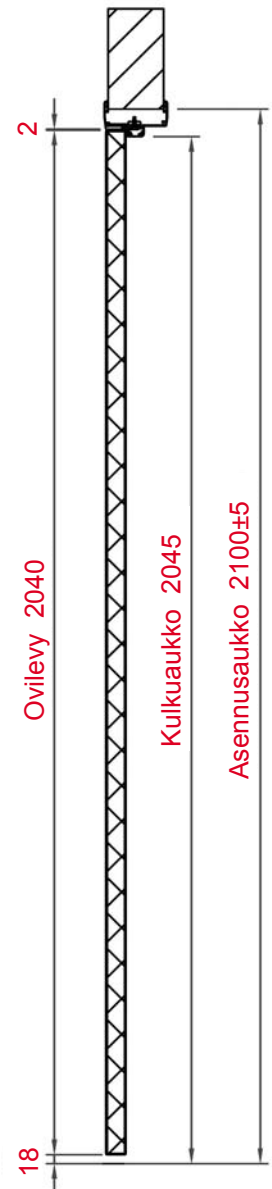

Pariovien passiiviovena myös koot 295x2040, 395x2040 ja 495x2040.
Taulukkomitoista poikkeavat ovikoot mahdollisia.

