


rullari®

# KALUSTERULO

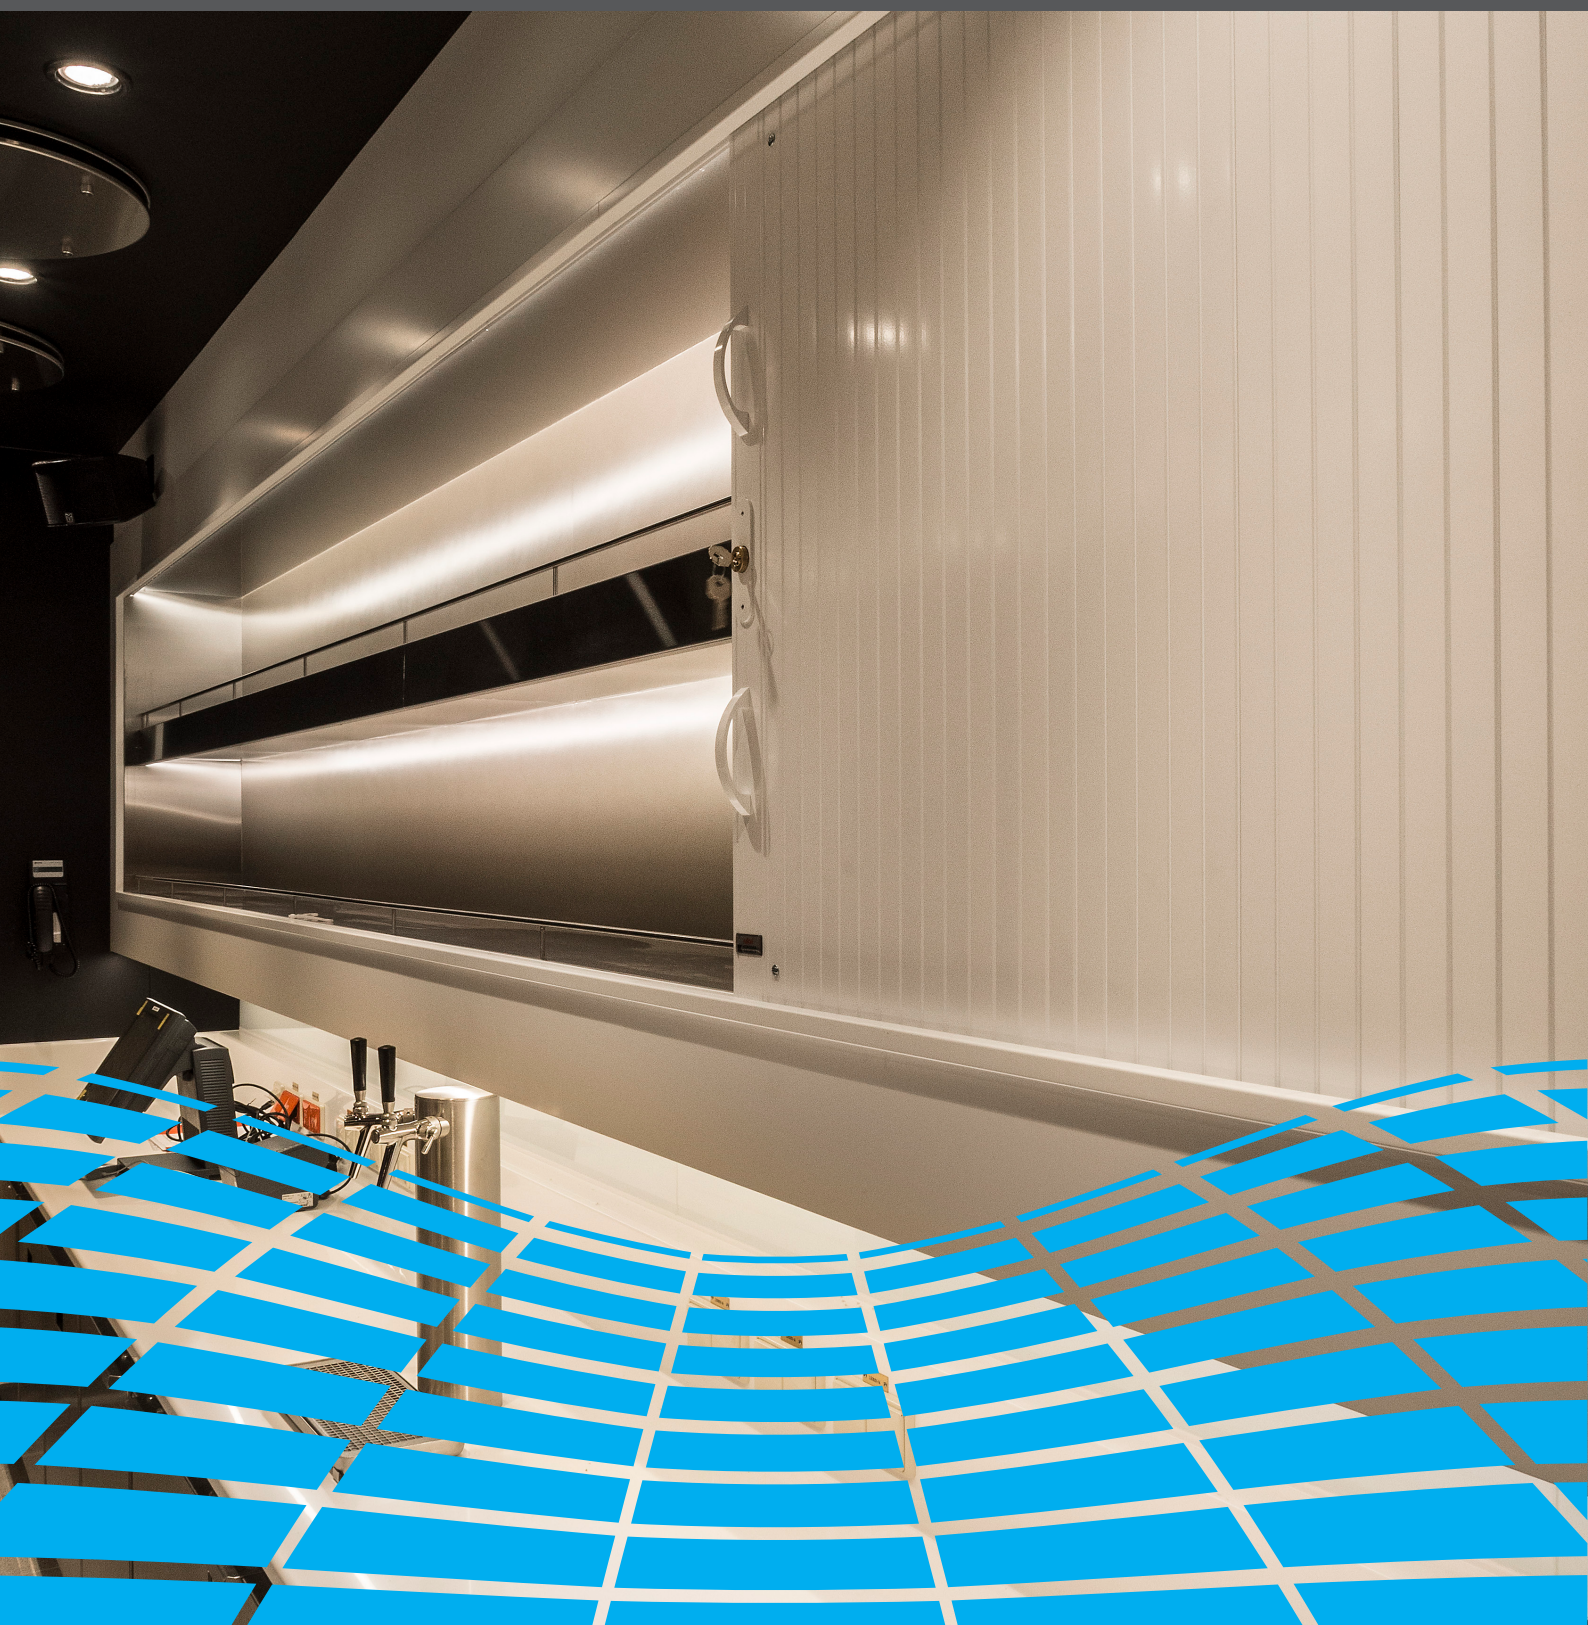

### ME 30 U ja ME 30 R

**Alumiiniset Rullari -kalusterulot** suunnitellaan ja valmistetaan Suomessa. Suunnittelun lähtökohtana on ollut Skandinaavinen arkkitehtuuri. Kokema Oy:llä on lähes 40-vuoden kokemus kalusterulojen valmistuksesta. Materiaalin keveys ja kestävyys luovat tuotteesta korkealaatuista ja tyylikkään kokonaisuuden unohtamatta kalusterulojen helppokäyttöisyyttä. Rullari -kalusterulot ovat CE -merkittyjä (EN13241). Rullari -kalusterulot ovat varmatoimisia ja turvallisia käyttää. Ne soveltuvat sekä sisä- että ulkokäyttöön. Kalusterulot valmistetaan asiakkaan mittojen mukaisesti ja ammattitaitoinen koko Suomen kattava asennuspalvelu hoitaa kalusterulojen asennuksen joustavasti. Käyttökohteita ovat mm. erillaiset kaapisto, asiakaspalvelupisteet, ravintolat, kioskit, jne...

#### SÄLEMATTO

Rullari -kalusterulon sälematto koostuu 30 mm leveästä suulakepuristetusta alumiiniprofiilista, jotka ovat profiilin päistä lukittu toisiinsa ruuvein. ME 30 U säle on umpinainen ja ME 30 R säle on reijitetty joko suorakaide- tai ovaalireijiin. Kalusterulon maksimi koko on 1500 x 1500 mm. Sälematon paino on n. 6 kg/m<sup>2</sup>.

#### OHJAUSKISKOT, KANNAKKEET JA KELAUSPUTKI

Kalusterulo kulkee joko alhaalla ja ylhäällä tai sivuissa olevissa ohjauskiskoissa (18 x 22 mm), jotka ovat myös suulakepuristettua alumiinia. Ohjauskisko voidaan taivuttaa R = 65 mm säteellä. Ohjauskiskot toimitetaan aina pulverimaalattuina RAL Classic sävyyn.

#### TOIMINTA

Rullari -kalusterulot ovat aina käsikäyttöisiä. Yleensä kalusteruloissa sälematto liikkuu kalusteen taakse ilman mitään erillistä mekanismia. Kalusterulot voidaan varustaa myös jousiavusteisilla kelausputkilla, jolloin sälematto rullautuu akselistolle. Kalusteruloissa on vedinsäle, josta verhoa vedetään kiinniasentoon ja työnnetään aukiasentoon.




#### LUKITUS

Rullari -kalusterulot varustetaan pitkäsalpalukituksella.

#### PINTAKÄSITTELY


Sälerullaverhot toimitetaan vakiona luonnonvärianodisoituna. Sälerullaverhot voidaan myös pulverimaalata RAL Classic -värisävyyn tai värieloksoida

#### RAKENNE

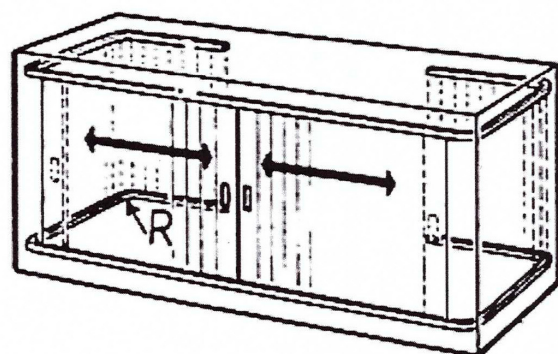

**Me 30 R** Alumiinisäle  
neliöpaino 4,5 kg


Ovaali

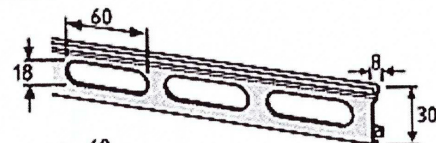

Suorakaide



**Me 30 U** Alumiinisäle  
neliöpaino 6 kg



**KOKEMA**oy

PL 91, Kakkulaistentie 5, 32801 Kokemäki

Puh. +358 10 326 3840

info@kokema.fi | www.kokema.fi