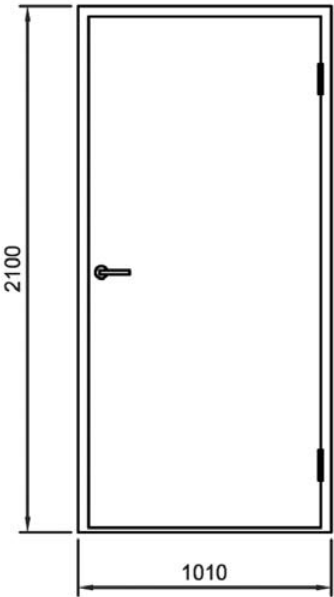


# LAMI-ovet, suunnitteluohje

**TYÖSELITYS:** Ovet Muovilami Oy:n valmistamia lujitemuoviovia. Ovilevynä 40 mm vahva, tasareunainen, muottipuristettu, saumaton ja vesitiivis sandwich-lujitemuovirakenne, jonka eristeenä freoniton polyuretaani ja pintana kova ja sileä gelcoat-pintainen lujitemuovi. Ovilevyn pintamateriaalin päästöluokka M1. Karmina hiottu RST-karmi. Oviselosteet liitteenä.

## OVISELOSTEMALLI:

| LUJITEMUOVIOVET                                                                                                                                                                                                        |                                               |                                                                                                                                                     | SIVU<br>1                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| OVITUNNUS                                                                                                                                                                                                              | OVITYYPPI                                     | KÄTISYYS                                                                                                                                            | LUKUMÄÄRÄ                    |
| LMO1o                                                                                                                                                                                                                  | KRS 10                                        | O                                                                                                                                                   | 3                            |
| LMO1v                                                                                                                                                                                                                  |                                               | V                                                                                                                                                   | 1                            |
| <u>LMO1o</u><br><br>ASENNUSAUKKO 1010x2100                                                                                           |                                               | Sarana<br>Lukko<br>Painike<br>Pitkäsarpa ja painike<br>Vedin<br>Ovensuljin                                                                          | I<br>o<br>key<br>Y<br>J<br>> |
| <b>OVILEVY:</b> 40 mm vahva tasareunainen, muottipuristettu, saumaton ja vesitiivis sandwich-lujitemuovirakenne, eristeenä freoniton polyuretaani ja pintana sileä ja kova gelcoat-pintainen lujitemuovi. M1-luokitus. |                                               |                                                                                                                                                     |                              |
| <b>OVILEVYN VÄRI:</b> RAL 9016 maalarinvalkoinen                                                                                                                                                                       |                                               | <b>OVITOIMITTAJA:</b><br>Muovilami Oy<br>FI-63700 ÄHTÄRI<br>Puh. +358 (0)207 2818 28<br>Fax. +358 (0)207 2818 48<br>E-mail: lamidoors@lamidoors.com |                              |
| <b>KARMI:</b> RST-karmi, syvyys 95 mm                                                                                                                                                                                  |                                               |                                                                                                                                                     |                              |
| <b>KARMIN VÄRI:</b> Hiottu Grit 240                                                                                                                                                                                    |                                               |                                                                                                                                                     |                              |
| <b>SARANAT:</b> HST-nostosaranat 120x34 tehtaan mitoituksen mukaan                                                                                                                                                     |                                               |                                                                                                                                                     |                              |
| <b>LUKKORUNKO:</b> Boda 2014, vain painikeporaus                                                                                                                                                                       | <b>KYNNYS:</b>                                |                                                                                                                                                     |                              |
| <b>IKKUNA:</b>                                                                                                                                                                                                         | <b>LISÄVARUSTE:</b> (kts. tuotekansio, osa 4) |                                                                                                                                                     |                              |
| <b>OVENSULJIN:</b>                                                                                                                                                                                                     | ...                                           |                                                                                                                                                     |                              |

Technical drawing of a vertical assembly. The drawing shows a cross-section of a structure with a hatched top section. Dimensions are indicated by arrows and labels:

- Top section height: 18
- Section below top: Ovilevy 2040
- Main section height: Kulkuaukko 2045
- Bottom section height: Asennusaukko 2100±5

**KRS 10**

Asennusaukko 1010±10

Kulkuaukko 901

Ovicevy 925

3

3

**KRS 14 P**

Asennusaukko 1340±10

Kulkuaukko 1229

Ovicevy 625

3

3

Ovicevy 625

3

1010±10

901

3

40

50

925

3

55

11

75...205