



Avainkaapin asennusohje

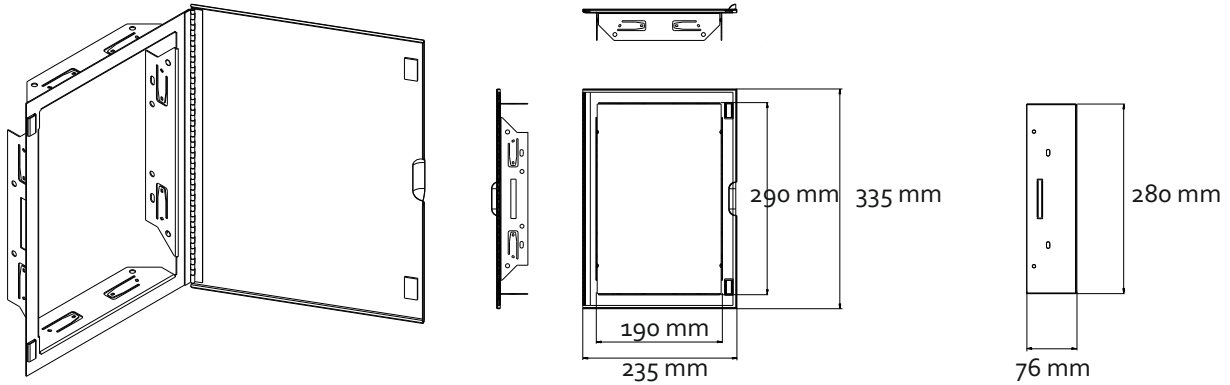

Kiilax-avainkaappi on seinään upotettava. Pakettiin kuuluu kolme osaa, kehys ja kansi, sisäosa sekä väliovi.


Avainkaappiin on mahdollistettu myös lukon lisääminen, kehykseen ja sisäosaan on molemmille pystysivuille valmisteltu aukot salpatelkeä varten.




1. Valitse avainkaapin paikka. Piirrä aukon reunat sisäosaa apuna käyttäen, mittaa ja varmista ettet tee liian pientä aukkoa, sisäosa on kehystä varten tarvittavaa aukkoa noin 5 mm pienempi.

Pyri valitsemaan paikka siten että koolaus ei sattuisi aukon kohdalle, tämä ei ole este mutta rangan poikki sahaaminen voi aiheuttaa ongelmia.

Valitse avainkaapin paikka siten ettei sen kohdalla kulje sähköjohtoja.




2. Sahaa aukko haluamaasi kohtaan. Poista villat aukon kohdalta ja tarkista kehyksen ja kansiosan avulla että aukko on oikean kokoinen.




3. Asenna avainkaapin kehys ja kansi osa aukkoon. Voit käyttää pikakiinnikkeitä tai tarvittaessa ruuvata kehyksen kiinni rimoihin tai rankoihin.

Kehys ja kansiosa on symmetrinen, joten voit valita avainkaapin käsisyden.



4. Aseta sisäosa koukut ylös päin ja paina se kehyksen sisään, ulkoreuna jää samaan tasoon kehyksen kanssa.

Sisäosa lukittuu kehyksessä oleviin nastoihin, 2 + 2 kpl, pitkillä sivuilla.



5. Aseta väliovi haluamallesi puolelle.

Väliovea varten molemmilla pitkillä sivuilla aukot 2 kpl.

