

Lithurin® SEAL 3.0

Lithurin® SEAL 3.0 on kylläste, joka sulkee betonin pinnan eli tekee siitä tiiviin. Lithurin® SEAL 3.0 on vesipohjainen eikä muuta betonin väriä. Aine tunkeutuu betoniin ja reagoi siinä tasaisesti, mikä parantaa kulutuskestävyyttä. Pinnasta tulee osa rakennetta ilman halkeamia tai hilseilyä. Kertalevitys helpottaa puhdistusta ja tarjoaa pitkäaikaisen suojan. Lithurin® SEAL 3.0 on päästöttestattu: tulokset (Indoor Air Comfort Gold).

Käyttökohteet

- Betonipintojen tiivistäminen ja suojaaminen.
- Pölynsidonta/suoja märissä tiloissa.
- Pölynsidonta/suoja muovisekoitteisissa tuotteissa, kuten tasoitteet.
- Tiivistää pinnan ennen timanttihiontaa.

Ympäristöhyödyt, Lithurin® SEAL 3.0


- Indoor Air Comfort Gold.
- Vesipohjainen.
- Hajuton.

Lithurin® SEAL 3.0 -käsittelyn edut

- Parantaa suojaa tahrautumiselta.
- Neutralisoi kalsiumsaostumat.
- Kestävä - kertäkäsittely tarjoaa pitkäaikaisen suojan.
- Nopea kuivumisaika - kuiva 60 minuutissa lämpötilassa +15...18°.
- Voidaan käyttää uuteen tai olemassa olevaan betoniin.

Tarvittavat laitteet

- Matalapaineinen ruisku.
- Siivousmoppi "Lindec® moppi"

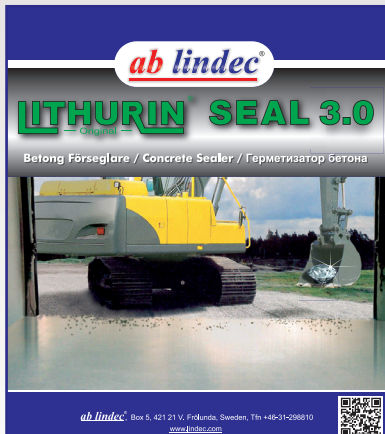

Tuotenumero 1105, 1126

Lithurin® SEAL 3.0 -käsittelyä koskevat vaatimukset

- Min. Lämpötila + 5 ° betonin pinnalla (vastaa lämpötilaa +10° ilmassa).
- Pinnan ei tulisi olla likaantunut.
- Puhdista pinta ennen levittämistä käsiteltäessä vanhoja lattioita.

ab lindec® haluaa antaa oikeita tietoja, oikean teknisen kuvauksen ja käyttö kuvauksen tuotteistaan, mutta ab lindec® -yhtiöllä ei ole mitään hallintaa siihen, miten tuote sekoitetaan ja levitetään, tai olosuhteisiin, joten ab lindec® -yhtiötä ei voi milloinkaan pitää vastuussa olevana tahona. ab lindec® on vastuussa vain tuotteen laadusta toimitettaessa.

Ohjeet Lithurin® SEAL 3.0 käyttöön sisätiloissa

1. Levitä matalapaineisella ruiskulla tai LC-levittimellä.
2. Lithurin® SEAL 3.0 -valmistetta on liotettava pinnalle vähintään 15 minuutin ajan ennen kuin sen annetaan kuivua. Esikastele pinta, jos lämpötila on korkea.
3. Huolehdi siitä, että pinta kyllästyy aineella, jotta aine ehtii reagoida ja läpäistä betonipinnan, muutoin pintaan voi jäädä laikkuja.
4. Pyyhi pinta siivousmopilla.
5. Poista ylimääräinen aine, kun se edelleen on nestemäinen.
6. Muista poistaa kaikki ylimääräinen aine, jota lattia ei ime.
7. Jotta betonipinta saisi oikean määrän ainetta, tulee edellä mainittua ohjetta noudattaa huolellisesti.
8. Tietyissä olosuhteissa, esim. matalat lämpötilat, voimakas tuuli jne., imeytymisaika pitenee ja korkeissa lämpötiloissa imeytymisaika lyhenee.



Ohjeet Lithurin® SEAL 3.0 käyttöön sisä- ja ulkotiloissa

1. Levitä matalapaineisella ruiskulla.
2. Lithurin® SEAL 3.0 -valmistetta on liotettava pinnalle vähintään 15 minuutin ajan.
Esikastele pinta, jos lämpötila on korkea.
3. Huolehdi siitä, että pinta kyllästyy aineella, jotta aine ehtii reagoida ja läpäistä betonipinnan. Muutoin pintaan voi jäädä laikkuja.
4. Heti materiaalin imeytymisen jälkeen pintaan (ennen pinnan kuivumista); huuhtelee pinta tai puhdistaa se yhdistelmäpesurilla/märkäimurilla.

Menekki

- Koneliipattu pinta: noin 0,15 litraa/m².
- Ei koneliipattu pinta: noin 0,2–0,4 litraa/m².

ab lindec® haluaa antaa oikeita tietoja, oikean teknisen kuvauksen ja käyttö kuvauksen tuotteistaan, mutta ab lindec® -yhtiöllä ei ole mitään hallintaa siihen, miten tuote sekoitetaan ja levitetään, tai olosuhteisiin, joten ab lindec® -yhtiötä ei voi milloinkaan pitää vastuussa olevana tahona. ab lindec® on vastuussa vain tuotteen laadusta toimitettaessa.