

HUOLTOKIRJA-OHJE

Tässä huoneistossa on käytetty LUJA-Hormielementtejä, joihin on valettu ilmanvaihtokanavia, viemäreitä sekä sähköputkituksia.

Eristetyt vesi- ja lämpöjohdot on asennettu putkikoteloihin, joiden pintarakenne on kipsilevyä. LUJA-hormielementteihin ei suositella kiinnitettäväksi esineitä ja kalusteita jotka vaativat porausta.


Kiinnitykset Luja-hormielementteihin:

Mikäli esineiden/tarvikkeiden kiinnittäminen poraamalla on välttämätöntä, suurin sallittu poraussyvyys on 30 mm. Jos joudutaan käyttämään suurempia poraussyvyyskiä, porauspaikat on varmistettava hormien valmistuskuvista, joissa on esitetty putkistojen tarkat sijainnit.

Vesi- ja lämpöjohtonousujen kohdalle kiinnityksiä tehtäessä on noudatettava erityistä varovaisuutta. Porauksia tehtäessä on porakoneessa käytettävä ehdottomasti syvyysrajoitinta. Naulaimen käyttö kiinnityksien tekemiseen on kielletty.

Puhdistusluukut:

Luja-hormielementteihin on asennettu viemäreiden tarkastusluukkuja. Luukkukansien avaaminen ja sulkeminen suositellaan tehtäväksi käsivoimin muovikierteiden rikkoutumisen estämiseksi.

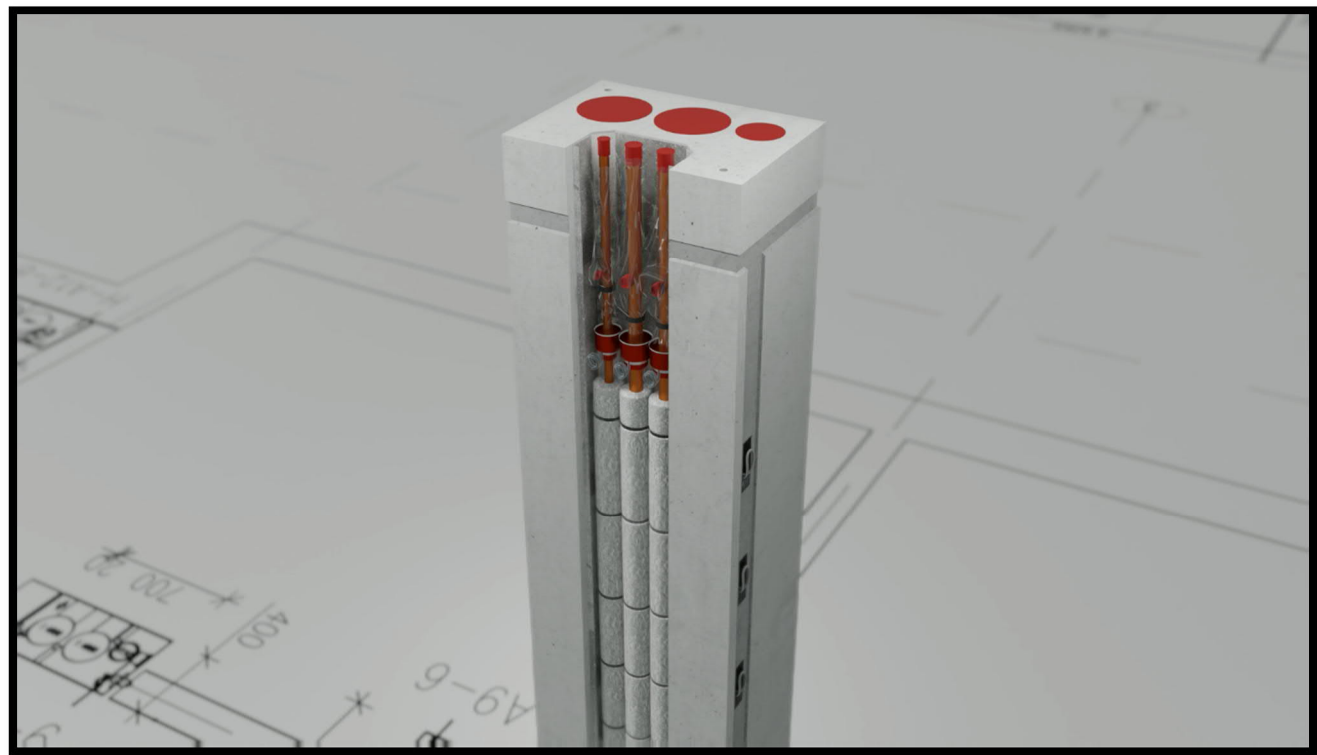

Hämeenlinna	Hämeenlinna	Hämeenlinna	Hämeenlinna	Pääkonttori	
Terminaalitie 10	Luukkaankatu 1-3	Poltinahontie 5	Luukkaankatu 1-3	Harjamäentie 1	
13430	13110	13130	13110	71800 SIILINJÄRVI	Y-tunnus 0871011-1
Puh. 020 789 5600	Puh. 020 789 5600	Puh. 020 789 5610	Puh. 044 585 2469	Puh. 020 789 5500	Kotipaikka Siilinjärvi
Fax 020 789 5608	Fax 020 789 5608	Fax 020 789 5605	Fax 020 789 5604	Fax 020 789 5529	www.lujabetoni.fi