



METALLI ULKO-PALO-PARIOVI FQ EI₂60 ULOS AVAUTUVA

ver04

Käyttöalue

Palo-astosten välinen ovi teollisuusrakennuksissa, asuintaloissa sekä toimistorakennuksissa, jossa ovien paloturvallisuusluokan on oltava EI₂60.

Mitat

Oven karmin maksimit (leveys x korkeus, mm) ovat 2170 x 2300 tai 2390 x 2080. Aktiivisen ovenpuolen pisin leveys BA 1195 mm.

Tyyppihyväksyntä

Ovi on testattu standardin EVS-EN 1634-1 mukaan ja paloluokiteltu standardin SFS-EN 13501-2 mukaan paloluokkaan EI₂60. Sillä on VTT Expert Services OY:n tyyppihyväksyntäpäätös EUFI29-19004018-THTOD.

Toimivuusominaisuudet

Toistuvan avaamisen ja sulkeutumisen kestävyys EN 1191, luokka*	100000 kertaa, C4
Ääneneristys: Rw; EN ISO 717-1*	41 dB
Lämmönläpäisy, EN 10077*	1,54 W/(m ² K)
Vesitiiveys, EN 1027, luokka*	4A
Ilmatiiveys, EN 1026, luokka*	2
Tuulenpaineen kestävyys, EN 12211, luokka*	C2

*Ilmoitettavat suoritustaso ominaisuudet riippuvat ovien mitoista.

Rakenne

Ovi on valmistettu kylmävalssatusta sähkösinkitystä teräslevystä stanssaamalla, taivuttamalla ja hitsaamalla. Ovesa on kaksi ruuvattava, kuulalaakerilla toimivaa saranaa. Sarana-akselin halkaisija on 14 mm. Saranoiden välissä on yksi turvatappi, halkaisija 12 mm.

Ovilehden paksuus on 64 mm. Huulokset sivuilla ja ylhäällä. Ulko- ja sisäsivut 1,00 mm teräslevyä. Ovipellit on hitsattu. Oven eristeenä käytetään palamatonta kivivillaa ja mineraalilevyä. Ovilehden jäykkyys on saavutettu eristeen ja metallilevyn liimamalla yhteen.

Karmi on 1,5 mm kylmävalssattu sähkösinkity lehtiteräsprofiili, karmin kulmat on hitsattu. Eristeenä kivivilla. Karmin voi tilata joko asennusrakoa peittävällä listalla (tyyppi YM) tai seinään upotettavana ilman peitelistaa (tyyppi YS). Karmiin on kiinnitetty uraan kiinnitettävää palosilikoonista tiivistä sekä paisuva tiiviste 2x20 mm.

Kynnys valmistetaan kuumasinkitystä teräslevystä. Mahdollisuus myös kynnyskötönmänä versiona.

Viimeistely

Ovet on maalattu yleisimmillä värisävyillä polyesteri jauhemaalilla ja sinkkipohjamaalilla. Vakiovärisävyt ovat RAL7001 (silver grey), RAL7024 (graphite grey), RAL8014 (sepia brown), RAL9006 (white aluminium) ja RAL9010 (pure white). Tilauksesta voidaan ovet maalata koko RAL värikorttien sävyisiin polyuretaanimaalilla ja epoksipohjamaalilla.

Lukot

Oveen soveltuvat tunnettujen lukonvalmistajien Abloyn, Bodan, Assan ja Nemefin palo-ovien tyyppihyväksytyt lukot.

Asennus

Karmi kiinnitetään kahdeksasta pisteestä ruuveilla. Kynnys kiinnitetään keskeältä ruuvilla. Karmin ja seinän välinen asennusrako täytetään asennuksen jälkeen kivivillalla tai rakennusvaahdolla. Kiinnitysruuvit ja peitetulpat kuuluvat oven varustukseen. Tarkemmat tiedot ovat asennusohjeessa.

Lisät


- Asennusrakoa peittävät karmin väriset metallilevystä valmistetut listat.
- Ruostumattomasta teräksestä valmistettu kynnys, vino reunalla kynnys.
- Lukkorunko, avainpesä, kilvet, painike.
- Potkupelti, ovisilmä, turvaketju.
- Ruostumattomasta teräksestä valmistetut terässaranat.
- Ikkuna.
- Evakuointi ovelle pitää asentaa ilman irtiotto mahdollisuudella sulkulaite Abloy DC335BC.

Huolto


Ovea on tarkistettava ja huollettava vähintään kuuden kuukauden jälkeen. Tarkistettava on oven sulkeutuminen ja lukitusten toimintakunta. Tarkemmat huoltotiedot löytyvät huolto-ohjeesta. Tuotteen ostamisen aikana voidaan laatia sopimus säännöllisistä huoltotoimenpiteistä.



Karmin tyyppi YM

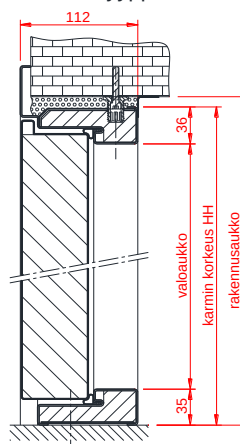

Karmin tyyppi YM

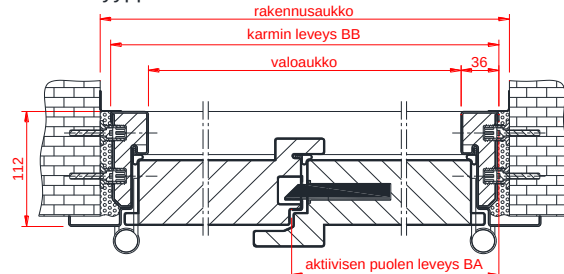

Karmin tyyppi YS

