

RAKENNE

MSE1-A puu-alumiini-ikkuna on kaksipuitteinen ikkuna, jonka sisäpuite ja karmi ovat oksatonta, sormijatkettua mäntyä. Ulkopuite ja karmin ulkoverhous ovat alumiiniprofiilia. Vakiokarmisyydydet 130, 170 ja 210 mm.

PINTAKÄSITTELY

Puuosissa teollinen peittomaalaus tai kuultokäsittely haluttuun sävyyn. Kuultokäsitellyssä vaihtoehdossa sisäpinnat lakataan. Peittomaalatun vakioväri on valkoinen NCS S 0502-Y. Alumiiniosat polttomaalattuja RAL- tai RR-värikartan sävyyn. Vakiovärit ovat valkoinen RAL 9010, tummanharmaa RAL 7024 ja tummanruskea RR 32.

LASITUS

Sisäpuitteessa on kaksinkertainen eristyslasi, ulkopuitteessa tasolasi. Lasivaihtoehdoksi voi myös valita esim. auringonsuojalasin, huurtumista ehkäisevän lasin, kuviolasin tai erilaisia turvalaseja.

TIIVISTYS

Sisäpuite tiivistetään kahdella tiivisteellä, joista toinen on karmin kyntteessä ja toinen puitteen huuloksessa. Ulkopuite tiivistetään yhdellä tiivisteellä.

PINTAHELAT JA SARANAT

Painikkeet ja peitekilvet sisältyvät toimitukseen. Kaikki ikkunan helat, kuten lukot ja kytkentäsalvat, ovat metallia. Pintahelat ovat kromattuja tai valkoisia. Ikkunassa käytetään 8 mm pulttisaranoita. Saranat ovat valkoiset tai kirkkaat. Karmien kiinnitysreikäporaukset sekä reikien peitetulpat sisältyvät vakioitoimitukseen.

LISÄVARUSTEET

Ikkunoihin voidaan asentaa joko perinteiset tai integroidut sälekaihtimet. Tuuletusikkunat voidaan varustaa hyönteispuitteilla. Ikkunaa voidaan käyttää myös korvausilman sisäänottoon varustamalla ikkuna korvausilmaventtiilillä. Ikkunaan on saatavilla lisäksi koristeristikot. Liimaristikoiden leveydet 24, 56 ja 110 mm, irtoristikko 26 mm.


OHJEELLISET KOKORAJOITUKSET

1-osaisen, A-mallisen ikkunan minimikoko 290x290 mm, maksimikorkeus 2990 mm ja maksimileveys 2490 mm.

Välikarmillisen ikkunan maksimikorkeus / maksimileveys on 2990 mm.

Puitteen pinta-ala saa olla korkeintaan 4 m². Mikäli puite avautuu sivulle, tulisi sen korkeuden olla vähintään 60 % leveysmitasta.

Tuuletusikkunan minimimitat sivusaranoituna 290x290 mm ja maksimitat 890x2490 mm. Tuuletusikkunan maksimikoko 1,5 m². Alasaranoitun tuuletusikkunan maksimileveys on 2090 mm ja XL-rakenteella (vahvistettu karmi) 2490 mm.

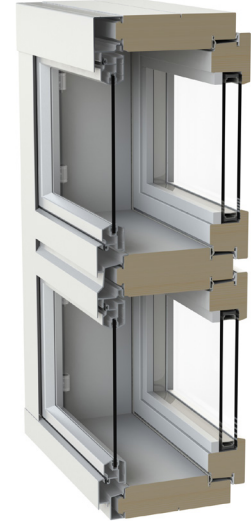

MSE1-A -ikkunan sisäpuitteessa on eristyslasi, ulkopuitteessa tasolasi.



Tuuletusikkunoiden painikkeet sisältyvät ikkunatoimitukseen. Sälekaihtimet asennetaan tilauksesta tehtaalla paikoilleen.



Puu-alumiini-ikkuna on ekologinen valinta. PihlaPRO:n MSE1-A-ikkunassa ulkolasi (4 mm ja 6 mm floatlasi) on vähähiilistä. Ikkunan alumiiniosiin on valittavissa myös kierrätetty alumiini.



Ääneneristävyys valittavissa jopa arvoon 49 dB (R_w+C_{tr}).



Tuuletusikkunan maksimikorkeus jopa 2490 mm.

LASITUSRATKAISUT

	Karmi	Lasirakenne ulkoa sisälle päin		U-arvo	g_g	g_w	E-arvo	Energia-luokka
		Ulkopuite	Sisäpuite 2K	W/m ² K				
U-arvo 1,0	130	Float	4FL/4S-16TGI AR	1,0	0,58	0,45	76	A
	170	Float	4FL/4S-16TGI AR	1,0	0,58	0,45	76	A
	210	Float	4FL/4S-16TGI AR	1,0	0,58	0,45	75	A
U-arvo < 1,0 Auringonsuoja 70/35	130	Float	4SUN35/4-16TGI AR	0,98	0,38	0,29	96	B
	170	Float	4SUN35/4-16TGI AR	0,97	0,38	0,29	95	B
	210	Float	4SUN35/4-16TGI AR	0,96	0,38	0,29	94	B
U-arvo 0,85	130	Float	4KS/4S-16TGI AR	0,86	0,56	0,43	57	A+
	170	Float	4KS/4S-16TGI AR	0,85	0,56	0,43	56	A+
	210	Float	4KS/4S-16TGI AR	0,84	0,55	0,42	56	A+
U-arvo 0,8	130	Float	4KS/4SA-18TGI AR	0,81	0,50	0,38		
	170	Float	4KS/4SA-18TGI AR	0,80	0,49	0,37		
	210	Float	4KS/4SA-18TGI AR	0,79	0,49	0,37		
U-arvo 0,8 Huurtumaton	130	AF	4KS/4SA-18TGI AR	0,81	0,47	0,36		
	170	AF	4KS/4SA-18TGI AR	0,80	0,46	0,35		
	210	AF	4KS/4SA-18TGI AR	0,79	0,46	0,35		
U-arvo <0,8	130	Float	4KS/4SA-18SS AR	0,79	0,50	0,38		
	170	Float	4KS/4SA-18SS AR	0,79	0,49	0,37		
	210	Float	4KS/4SA-18SS AR	0,78	0,49	0,37		
U-arvo <0,8 Huurtumaton	130	AF	4KS/4SA-18SS AR	0,79	0,47	0,36		
	170	AF	4KS/4SA-18SS AR	0,79	0,46	0,35		
	210	AF	4KS/4SA-18SS AR	0,78	0,46	0,35		

Tutkimusseloste	EUFI29-20002113-T1 / 2P00208-2
U-arvo	Ikkunan lämmönläpäisykerroin laskettuna 1230 x 1480 mm kokoisella ikkunalla
g_g -arvo	Valoaukon auringonsäteilyn kokonaisläpäisy
g_w -arvo	Ikkunan auringonsäteilyn kokonaisläpäisysuhde
E-luku	Laskennallinen vuotuinen energiankulutus, kWh/m ² /a
Energialuokka	Energiankulutuksen mukaan määräytyvä luokitus. Välillä vähän kuluttava A++ ... paljon kuluttava G
AF	Huurtumista ehkäisevä lasi
TGI	Eristyslasin komposiittivälilista

TEKNISET ARVOT

Tekniset arvot		
Lämmönläpäisy	U-arvo	0,77 ... 1,0 W/m ² K
Aurinkoenergian kokonaisläpäisy, lasiosa	g _g -arvo	0,37 ... 0,58
Aurinkoenergian kokonaisläpäisy, koko ikkuna	g _w -arvo	0,29 ... 0,45

Testausseloste: EUFI29-20002113-T1

ÄÄNENERISTÄVYYS

Karmi	Lasit ulkopuute	Lasit sisäpuite	R _w dB	R _w +C dB	R _w +C _{tr} dB
130 *	4	4/4-16 ja 18	45	43	41
130 *	4	4/6-16 ja 18	45	44	41
130 *	6	4/4-16 ja 18	45	43	41
130 *	6	4/6-16 ja 18	46	44	41
130 *	8	4/6-16 ja 18	46	45	42
170	4	4/4-16 ja 18	48	46	44
170	4	4/6-16 ja 18	48	47	44
170	6	4/4-16 ja 18	48	46	44
170	6	4/6-16 ja 18	49	47	44
170	8	4/6-16 ja 18	49	48	45
210	4	4/4-16 ja 18	49	47	45
210	4	4/6-16 ja 18	49	47	45
210	6	4/4-16 ja 18	49	47	45
210	6	4/6-16 ja 18	49	47	46
210	8	4/6-16 ja 18	50	48	47
210	8,8Phon	4/8,8Phon-16	51	50	49

Testausselosteet:

EUF29-20001616-T1

EUF29-19006349-T1

SY20 36

Testattu koko 1230 x 1480 mm.
Karmisyvyudet 130 mm, 170 mm ja 210 mm.

Ilmaääneneristävyys R on mitattu standardien EN ISO 10140-2:2010 ja EN ISO 10140-1:2016 mukaan.

Ilmaääneneristysluku R_w, R_w+C ja R_w+C_{tr} on määritetty standardin EN ISO 717-1:2013 mukaan.

* = Sovellettu SFS 7031 Liite A

R_w = ilmaääneneristysluku
R_w+C = lentomelueristävyys (voidaan käyttää esim. arvioitaessa ilmaääneneristävyyttä suihkukoneiden melulle lentokentän läheisyydessä)
R_w+C_{tr} = tieliikennemelueristävyys (voidaan käyttää esim. arvioitaessa ääneneristävyyttä kaupunkiliikennemelussa)

Taulukossa lueteltu yleisimmät lasivahvuudet, myös muita vahvuuksia ja arvoja saatavilla.

OMINAISUUDET

Ominaisuus	Standardi	Luokitus
Ilmanpitävyys	EN 12207	4
Sateenpitävyys	EN 12208	E1200
Tuulenpaineen kestävyys	EN 12210	C4