

Asennusohje Kiilax-pinnoitettu hiussaumaluukku


Sisältö

- MDF luukun kansi, runko osa valmiiksi kiinnitetyt jousiviritteiset saranatapid
- Saranan runko-osat 2 kpl
- Saranan runko-osan kiinnitysruuvit puurankaan 8 kpl




Luukun aukkoa tehtäessä tulee huomioida että koolauksen tulee olla min. 10 mm etäisyydellä aukon reunasta, enintään kuitenkin n. 13 mm päässä. Tällä varmistetaan saranan runko-osan oikea asennusetäisyys.

Viimeisestä tädestä paneelista ennen luukun aukkoa poistetaan aukon kohdalta urospontti.



Ensimmäisestä tädestä paneelista aukon jälkeen poistetaan ulompi naaraspontti.

Aloita luukun MDF-rungon panelointi jousiviritteisten saranointitappien puoleisesta päästä, naaraspontti ulospäin. Viimeistellyimmän lopputuloksen varmistamiseksi on hyvä jatkaa luukun pinnoitusta samalla paneelilla.




Ensimmäisen paneelin kohdalla, tarkista ettet ammu naulaa metalliosien kohtaan.

MDF-runko toimii paneloinnin yhteydessä ohjurina tai voit jättää paneelit hieman yli ja leikata ne kiinnityksen jälkeen oikeaan mittaan.



Saranan runko osat kiinnitetään koolaukseen siten että runko-osan taitos on samassa linjassa aukon kanssa.

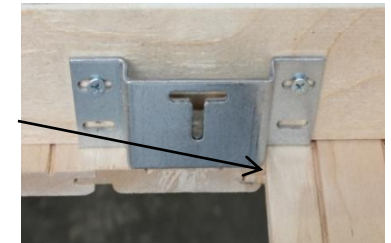

Katso asennusvideo www.palavaneri.fi



info@palavaneri.fi

0440 775 957



6 430015 1480469