

Kuivausrumpu

TD6-10 Lämpöpumppu



Taloudellinen ja helppokäyttöinen kuivausrumpu



Etusijalla ihminen

Sertifioitu ergonominen muotoilu ihmiskeskeisellä suunnittelutavalla varmistaa ainutlaatuisen käyttökokemuksen

- Nukkasiihti
Vaakasuora suodatinkotelo on sijoitettu niin, että se on helposti saavutettavissa ja puhdistettavissa tarvitsematta kumartua
Varusteena myös käyttäjäystävällinen ECL-järjestelmä (Easy Clean System, helppo puhdistusjärjestelmä): pienempi huollon tarve ja pitkäaikaisesti korkea tehotaso



Pitkän aikavälin säästöt

Innovatiiviset ominaisuudet rahan ja ajan säästämistä sekä kestävä elämäntapaa varten: lämpöpumpputeknologia auttaa säästämään jopa 60 % energiaa

- Ei tarvitse poistokanavaa
Asennus voidaan tehdä edullisesti minne tahansa
- Moisture Balance (kosteuden tasapainotus)
Auttaa pysäyttämään kuivausprosessin oikealla hetkellä energian säästämiseksi



Reaaliaikaiset ratkaisut

Tarkkaile koneidesi tilaa ja suorituskykyä mistä ja milloin tahansa liiketoimintasi tehostamiseksi. OnE Laundry on henkilökohtainen avustajasi hygienian validoinnissa sekä prosessin- ja tuotonhallinnassa (valinnainen)



Tuottavuus

Kuivaa enemmän pyykkiä nopeammin

- Suuntaa vaihtava rumpu
Tehokas ja tasainen kuivaustoiminto, joka minimoi rypyt ja kuivausajan

Päävaihtoehdot ja lisävarusteet

- Soveltuu hyvin lämpimiin tiloihin ainutlaatuisen vesijäähdytysjärjestelmänsä ansiosta
- Luukun saranointi voidaan vaihtaa toiselle puolelle pyykin käsittelyn helpottamiseksi
- Hiljainen käyntiääni



Esitetyt kuvat ovat vain tuotteen esittelyä varten ja eroavaisuuksia saattaa olla todelliseen malliin verrattuna.

Tekniset tiedot			TD6-10
Nimelliskapasiteetti, täyttökerroin 1:22	kg/lb		8.6/19.2
Rummun tilavuus	l		190
Rummun halkaisija	mm		680
Nimellinen syöttöteho	kW		2.3
Kulutustiedot*			
Kuivausaika**	min		51
Energiankulutus***	kWh		1.64
Kuivauskapasiteetti	g/min		85
Energiankulutus/veden haihtuminen	kWh/l		0.38
Energiankulutus/pyykkikilo	kWh/kg		0.19
Vedenkulutus****	l		0-8
Keskimmäiset tiedot lämmin- ja kylmäkäynnistyksellä.			
* Nimelliskapasiteetilla 100 %, puuvillakuorma 50 %, alkuperäinen kosteus kuivattu arvoon 0 %.			
** Kuivausaika täyttökertoimella 1:44 on 31 min.			
*** Ympäristölämpötilan ollessa 22 °C, kosteus 50 %.			
**** Jäähdytysveden lämpötila 22 °C, vedenpaine 4,5 bar.			

Valmistettu standardien ISO 9001 ja ISO 14001 mukaisesti.

CB-hyväksyntä pienjännitedirektiivin ja S-hyväksyntä konedirektiivin mukaisesti. Suojausluokka IP X4D.

Sähköliitännät

Lämmitysvaihtoehto	Verkkojännite		Lämmitysteho	Kokonaisteho	Suositeltava sulake
		Hz	kW	kW	A
Lämpöpumppu	220-240V 1N ~	50	-	2.3	13
	380-415V 3N ~ *	50	-	2.5	10

Äänitasot	TD6-10
Ääniteho-/äänenpainetaso kuivauksessa** dB(A)	70/55
Lämmönluvutus	
Ilmanvaihdon tarpeen arvioinnissa käytetty keskimääräinen lämmön luovutus /kuivausohjelma*** kW	1.0
Kuljetustiedot****	
Paino kg	188
Kuljetustilavuus kuljetuspakkauksessa, m ³	1.20
Mitat mm:nä	
A Leveys	720
B Syvyys	775
C Korkeus	1685
D	1410
E	1505
F	45
G	110
H	90
I	50
J	95
K	340
L	720
M	775
N	690
O	610

- 1 Käyttöpaneeli
- 2 Täyttöaukko Ø 400 mm
- 3 Sähköliitäntä
- 4 Poisto (lauhdevesi)
- 5 Poisto (jäähdytysvesi)
- 6 Vesiliitäntä

Etu- ja sivupaneelit hopeanharmaana ja luukun kahva tummansinisellä (värinäytteet ovat tilattavissa osanumerolla 472998313).

* Mahdollisuus liitännän vaihtoon asennuksen aikana, ks. asennusopas.




** Äänitehotasot mitattu standardin ISO 60704 mukaan.

*** Jos tarvitset apua tarvittavan ilmanvaihdon mitoittamisessa, ota yhteys ilmanvaihtoasiantuntijaan. Riittävän ilmanvaihdon varmistamiseksi kaikki lämpöä tuovat lähteet sekä kaikki muut ilmanvaihdon tarpeeseen vaikuttavat tekijät on huomioitava. Näitä ovat esimerkiksi ilmastovyöhyke, rakennusparametrit, huoneen koko jne.


**** Tiedot ovat keskimääräisiä. Pakattu paino/rahditustilavuus riippuu kokoonpanosta. Tarkat mitat saa logistiikkaosastolta.

Tämä tuote sisältää fluorattuja kasvihuonekaasuja:


R134A: 1,350 kg
GWP 1430
CO₂-vastaavuus 1,931 t
Hermeettisesti suljettu

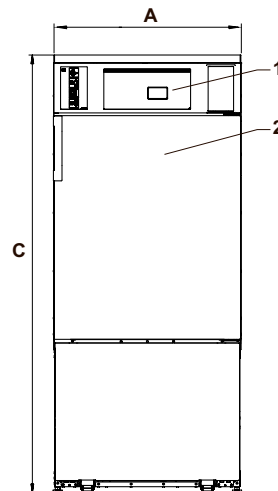

Kuva edestä

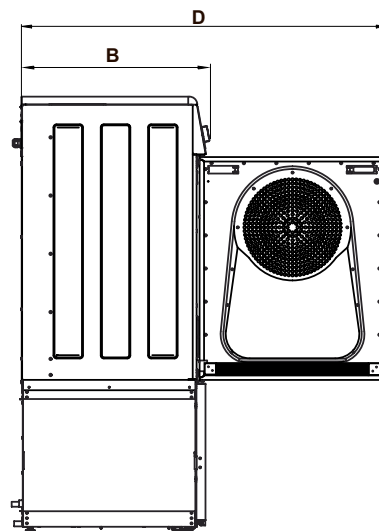

Kuva sivusta

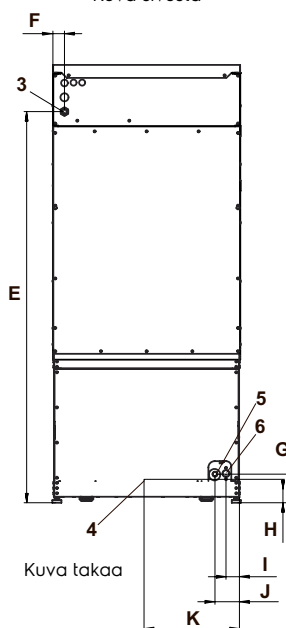

Kuva takaa