

Kuivauskaappi

DC6-8_Q varustettuna lämpöpumpulla

Kuivauskaapeissa ei ole mekaanisia toimintoja, ja niillä voidaan kuivata tehokkaasti suurikokoisia tekstiilejä, kuten työvaatteita, haalareita, käsineitä ja saappaita, tai arkaluontoisia tekstiilejä, kuten silkki- ja pellavatuotteita.



Etusijalla ihminen

Ergonominen rakenne – mukavalle korkeudelle sijoitettu kädensija ja ohjauspaneeli soveltuvat myös toimintarajoitteisille käyttäjille.

- Kaksi automaattista kuivausohjelmaa, jotka pysähtyvät pyykin kuivuttua, tekevät käytön helpoksi.
- Pistekirjoitus
- 18–20 pidennettävää ripustinta helpottavat täyttämistä ja tyhjentämistä, suunta vaihdettavissa.
- Joustava asennus säädettävillä jaloilla.
- Hiljainen käynti eristetyn oven ansiosta ja vankka rakenne



Pitkän aikavälin säästöt

Lämpöpumpulla varustettua kuivauskaappia käyttämällä voidaan välttää poistoputkiliitäntöjen tarve ja lisäksi säästää 40 % energiankulutuksessa verrattuna sähkötoimiseen ilmastoituun malliin. Saatavilla on kaksi eri lämpöpumpumallia.



Tuottavuus

Säästää aikaa laaka- tai ripustuskuivaukseen verrattuna. Ovi voidaan avata hetkeksi pysäyttämättä kuivausprosessia.

Turvallisuus

Laitteessa on lapsilukon käyttömahdollisuus.

- Ovikytkin, joka katkaisee kuivausprosessin, kun ovi avataan.

Lisätarvikkeet

- Kenkäteline, joka helpottaa kenkien ja saappaiden kuivaamista.
- Lapasteline käsineiden, päähineiden jne. tehokkaaseen kuivaamiseen. 988704088, 432730570
- Ripustin, joka helpottaa vaatekappaleiden ripustamista. 988704089, 432731032



Tärkeimmät tekniset tiedot		DC6-8_Q
Täyttökapasiteetti	kg	6–8
Vedenpoistokapasiteetti*	g/min	70
Kuivausaika**	min	42
Lämpöpumppu	kW	2.3
Energiankulutus/kg*	kWh	0.33
Energiaa kWh/poistettu vesilitra*	kWh	0.66

* 6 kg:n kuivapaino 50 %-n jäännöskosteudella, puuvilla.


** Kuivauskaappi palautuu normaaliin käyttötilaan 5 minuutin ajan tekstiilien kuivumisen jälkeen.

Sähköliitännä		DC6-8_Q
Virta	400 V 3N AC 50 Hz	
Perinteinen kierresulake	kW(A)	3.5 (13)
Automaattisulake	kW(A)	3.5 (13)
Kylmäaine		R134A
Äänitaso		
Äänenpainetaso*	dB(A)	<70
Lämmönluvutus		
Ilmanvaihdon tarpeen arvioinnissa käytetty keskimääräinen lämmön luovutus /kuivausohjelma**	kW	2.0
Paino		
	netto, kg	189
Mitat, mm		
A leveys		1195
B syvyys		675
C korkeus		2061
D		424
E		1080
F		90
G		2079
H		436
I		452
J		809
1 Käyttöpaneeli		
2 Lauhdevesinippa, Ø 18 mm, ja 3 metrin letku sisältyvät toimitukseen.		


Etu- ja sivupaneelin väri on metelloitu harmaa, ja kahva on tummansininen.

* Äänitehotasot mitattu standardin ISO 60704 mukaan.


** Jos tarvitset apua tarvittavan ilmanvaihdon mitoittamisessa, ota yhteys ilmanvaihtosiantuntijaan. Riittävän ilmanvaihdon varmistamiseksi kaikki lämpöä tuovat lähteet sekä kaikki muut ilmanvaihdon tarpeeseen vaikuttavat tekijät on huomioitava. Näitä ovat esimerkiksi ilmastovyöhyke, rakennusparametrit, huoneen koko jne.

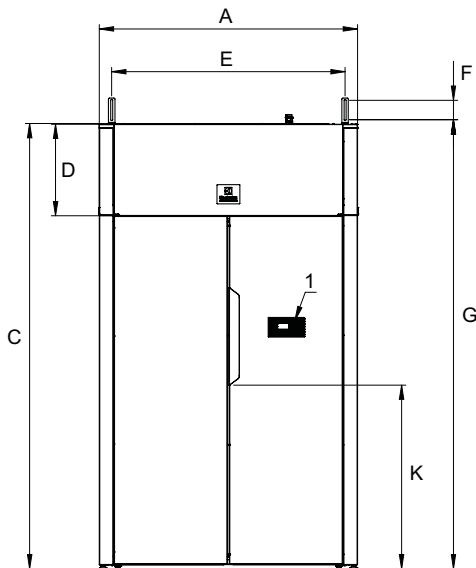

Edestä

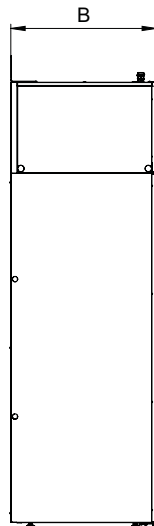

Oikealta

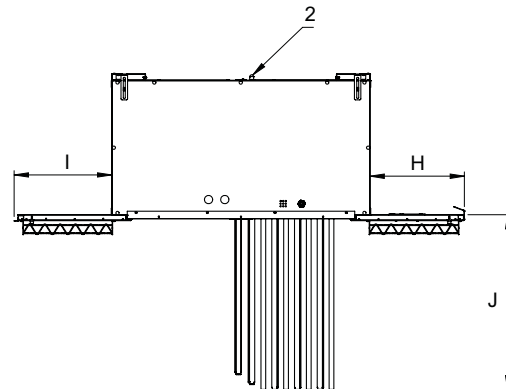

Näkymä ylhäältä