

Kuivauskaappi

DC6-10 varustettuna lämpöpumpulla

Kuivauskaapeissa ei ole mekaanisia toimintoja, ja niillä voidaan kuivata tehokkaasti suurikokoisia tekstiilejä, kuten työvaatteita, haalareita, käsineitä ja saappaita, tai arkaluontoisia tekstiilejä, kuten silkki- ja pellavatuotteita.



Etusijalla ihminen

Ergonominen rakenne – mukavalle korkeudelle sijoitettu kädensija ja ohjauspaneeli soveltuvat myös toimintarajoitteisille käyttäjille.

- Kaksi automaattista kuivausohjelmaa, jotka pysähtyvät pyykin kuivuttua, tekevät käytön helpoksi.
- Pistekirjoitus.
- Hiljainen käynti eristetyn oven ansiosta ja vankka rakenne.
- 20 pidennettävää ripustinta helpottavat täyttämistä ja tyhjentämistä, suunta vaihdettavissa.
- Joustava asennus säädettävillä jaloilla.



Pitkän aikavälin säästöt

Käyttämällä lämpöpumpulla varustettua kuivauskaappia voidaan välttää poistoliitännästä sekä hyötyä erittäin alhaisesta virrankulutuksesta. Laitte toimitetaan varustettuna lauhdutinpumpulla, jonka painekorkeus on 0,5 m.



Tuottavuus

Säästää aikaa laaka- tai ripustuskuivaukseen verrattuna. Ovi voidaan avata hetkeksi pysäyttämättä kuivausprosessia.

Turvallisuus

Laitteessa on lapsilukon käyttömahdollisuus.

Muu

- Hylly vaakatasoiseen kuivaamiseen
- Sisäänrakennettu työvalo



Tärkeimmät tekniset tiedot		DC6-10
Täyttömäärä	kg	10
Kuivauskapasiteetti*	g/min	55
Kuivausaika, puuvilla**	min	60
Syöttöteho	kW	2.6
Energiankulutus/pyykkikilo	kWh/kg	0.31
Energiankulutus/haihtunut vesilitra	kWh/l	0.62

* Tämä pätee 6,5 kilon puuvillatekstiilin kuivapainoon jäännöskosteuden ollessa 50 %.

** Kuivauskaappi palautuu normaaliin käyttötilaan 5 minuutin ajan tekstiilien kuivumisen jälkeen.


Sähkökytkentä	DC6-10
Jännite 220-240 V 1 AC, 50-60 Hz	
Perinteinen kierresulake kW(A)	2.6 (13)
Automaattisulake kW(A)	2.6 (13)
Kylmäaine	R407C
Paino	
netto, kg	205
Äänitaso	
Painetaso* dB(A)	<70
Lämmönluvutus	
Ilmanvaihdon tarpeen arvioinnissa käytetty keskimääräinen lämmön luovutus /kuivausohjelma** kW	1.1
Mitat, mm	
A leveys	1395
B syvyys	650
C korkeus	1915
D	1930
E	15
F	1080
G	495
H	470
I	620
J	970
K	850
1 Käyttöpaneeli 2 Lauhdevesinippa 3 2,5 metrin liitäntäjohto sisältyy toimitukseen	




Etu- ja sivupaneelin väri on metaloitu harmaa, ja kahva on tummansininen.

* Äänitehotasot mitattu standardin ISO 60704 mukaan.


** Jos tarvitset apua tarvittavan ilmanvaihdon mitoittamisessa, ota yhteys ilmanvaihtosiantuntijaan. Riittävän ilmanvaihdon varmistamiseksi kaikki lämpöä tuovat lähteet sekä kaikki muut ilmanvaihdon tarpeeseen vaikuttavat tekijät on huomioitava. Näitä ovat esimerkiksi ilmastovyöhyke, rakennusparametrit, huoneen koko jne.

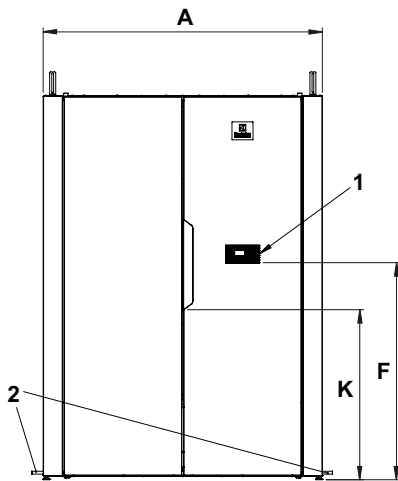

Edestä

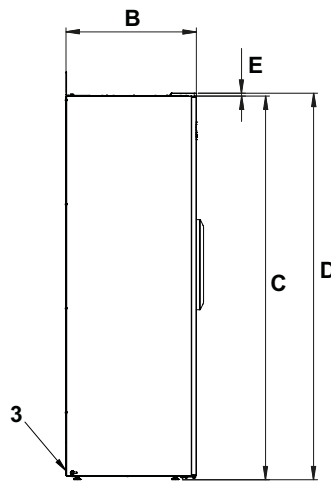

Oikealta

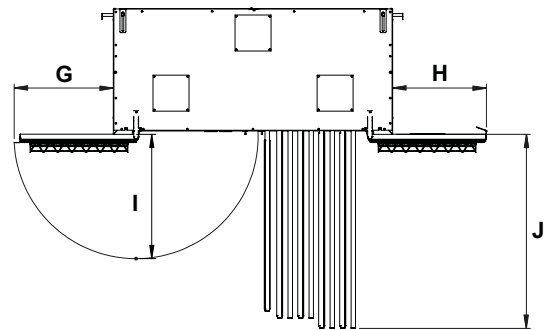

Näkymä ylhäältä