

Pullman läpiseinänpesevät pesukoneet

WPB4700H, WPB4900H, WPB41100H

Ominaisuudet ja edut

- Kaksiosastoinen Pullman-jaettu sisärumpu, tarjoaa markkinoiden parhaan ergonomian ja tehokkuuden
- Sisärummun automaattinen asettuminen täyttö- tai purkuasentoon
- Ulkorummun luukkujen automaattinen lukitus ja avaus
- Markkinoiden suurimmat luukut
- Purkaminen painovoiman avulla, markkinoiden helpoin ja nopein
- Jakson päättymisen ääni- ja visuaalinen valomerkki tuottavuuden optimointiin
- Intuitiivinen ohjelmoitava ohjauspaneeli
 - 8 värinen teollisuuskäyttöön tarkoitettu kosketusnäyttö
 - Älykortin lukija ja kirjoitin
 - Electrolux Professional avautuvat valikot
 - Mahdollisuus valita 14 kieltä
- Pneumaattiset ripustukset värinän minimoimiseksi
- Taajuusohjattu moottori ja Poly V -hihnä, täsmällisiä, jatkuvia ja hiljaisia kierrosnopeuksia varten
- 5 lokeroinen pesuainelokero käsitäyttöä varten tai automaattisen pesuaineannostelijan yhdistämistä varten

Tärkeimmät lisävaihtoehdot

- Värinätyttö purkupuolella mahdollistaa parhaan käsittelyn valvonnan ja tuottavuuden
- Integroitu punnitusjärjestelmä auttaa valitsemaan juuri sopivan pyykkimäärän
- Sisärummun luukut avautuvat automaattisesti pesujakson päätteeksi
- Vesinäytehana
- Paneelit ruostumatonta terästä
- Clean room-sovellus
- Kolmas vesiventtiili
- Toinen tyhjennysventtiili veden kierrätystä varten



Esitetyt kuvat ovat vain tuotteen esittelyä varten ja erilaisuuksia saattaa olla todelliseen malliin.


Tekniset tiedot			WPB4700H		WPB4900H		WPB41100H	
Enimmäistäyttömäärä, täyttösuhde 1:10	kg/lb		70/154		90/198		110/242	
Rumpu	tilavuus	l	690		890		1080	
	halkaisija	ø mm	1050		1050		1050	
Linkous		kierr./min	720		720		720	
G-kerroin			300		300		300	
Lämmitysvaihtoehdot	sähkö	kW	54		72		72	
	höyry		x		x		x	
Kulutus "perusohjelma 65°C"			Sähkö	Höyry	Sähkö	Höyry	Sähkö	Höyry
tyypillinen pesujakso esipesulla*								
Vedenkulutus (kylmä)	l		990	990	1190	1190	1490	1490
Energiankulutus (moottori/lämmitys)*	kWh		1.86/15	1.86	2.3/22	2.3	2.4/26	2.4
Höyrynkulutus	kg		-	24	-	32	-	36
Paineilman kulutus	litraa		50	50	50	50	50	50
* Tyypillinen pesujakso (täyttö 1/10) esipesu 3 min 35°C, tyhjennys 2 min, pääpesu 4 min 65°C, tyhjennys 2 min, huuhtelu 2 min jakelu 2 min, huuhtelu 2 min, poisto 2 min, huuhtelu 2 min, poisto 10 min (kylmän veden lämpötila 15°C).								

Tuotettu standardien ISO 9001 ja ISO 14001 mukaisesti.


CB-hyväksyntä pienjännitedirektiivin ja S-hyväksyntä konedirektiivin mukaisesti. Suojausluokka IP X4D.

Sähköliitännät*		WPB4700H	WPB4900H	WPB41100H
Lämmitys, Jännite				
Sähkö	380-415V 3 AC 50/60 Hz kW(A)	65.7 (125)	87.7 (160)	91 (160)
Höyry	380-415V 3 AC 50/60 Hz kW(A)	11.7 (40)	15.7 (40)	19 (50)
tai ei-lämmitetty				
Vesi- ja höyryliitännät				
Vesiventtiilit	DN	32	32	32
Vedenpaine	kPa	50-600	50-600	50-600
Kapasiteetti paineella	l/min	200	200	200
Tyhjennysventtiili	ø mm	110	110	110
Tyhjennysteho	l/min	380	380	380
Höyryventtiili	DN	25	25	25
Höyrynpaine	kPa	300-600	300-600	300-600
Paineilma	mm	6/8	6/8	6/8
Paineilman paine	kPa	550-700	550-700	550-700
Äänitasot				
Ilmaäänien taso (pesu/poisto)	dB(A)	64/83	64/83	67/83
Lämmönluvutus				
% kokonaistehosta, maks.		5	5	5
Kuljetustiedot				
Paino	netto, kg	2600	2800	2900
Mitat mm:nä				
A Leveys		1496	1726	1956
B Syvyys		1363	1363	1363
C Korkeus		2040	2040	2040
D		990	990	990
E		240	240	240
F		965	1080	1195
I		790	790	790
K		2075	2075	2075
1 Sähköliitäntä		7 Nesteen annosteluliitäntä		
2 Kylmä vesi		8 Pesuainelokero		
3 Kuuma vesi		9 Paineilma		
4 Kylmä pehmeä vesi		10 Lastaus-/purkuluukku		
5 Höyryliitäntä		11 Käyttöpaneeli		
6 Tyhjennys		12 Tuuletusliitäntä		


* Muut käytettävissä olevat jännitteet: katso asennusohjeet

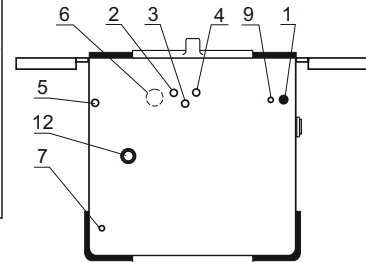


Näkymä ylhäältä

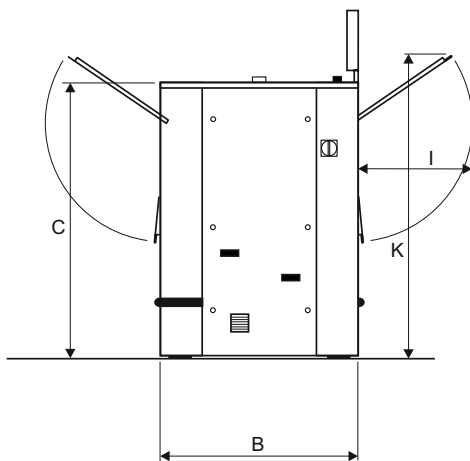

Näkymä edestä

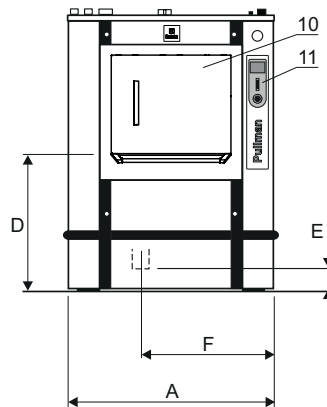

Näkymä vasemmalta sivulta

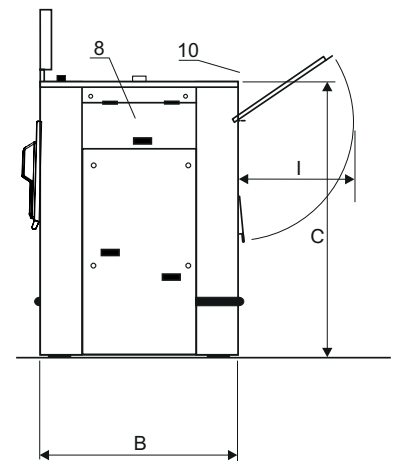

Näkymä oikea sivulta