

Pesukone

WH6-33 Compass Pro



Taloudellinen ja helppokäyttöinen pesukone



Etusijalla ihminen

Sertifioitu ergonominen muotoilu ihmiskeskeisellä suunnittelutavalla varmistaa ainutlaatuisen käyttökokemuksen

Compass Pro® -mikroprosessorin edut:

- Helppo ohjelman valinta
- Kielen valinta
- Pikavalinta- ja lisätoimintopainikkeet useimmiten käytettäviä pesuohjelmia ja lisätoimintoja varten
- Pesuohjelmapaketti optimoitu taloudellisuuden, suorituskyvyn ja ajan käytön kannalta



Pitkän aikavälin säästöt

Innovatiiviset ominaisuudet säästävät aikaa ja kustannuksia sekä tukevat kestävää kehitystä

- Automatic Savings -toiminto: Kone punnitsee pyykin ja annostelee veden määrän pestävän pyykin painon mukaisesti, jolla säästetään vettä ja energiaa, kun kone ei ole täynnä
- Power Balance -tasapainotusjärjestelmä: mittaa sekä korjaa epätasapainon ja säättää G-voiman reaaliajassa maksimoiden vedenpoiston sekä rahan ja ajan säästämisen kuivausprosessissa



Reaaliaikaiset ratkaisut

Tarkkaile koneidesi tilaa ja suorituskykyä mistä ja milloin tahansa liiketoimintasi tehostamiseksi.

- OnE Laundry on henkilökohtainen avustajasi hygienian validoinnissa sekä prosessin- ja tuotonhallinnassa



Yleinen edistysellinen hygienia

Yleinen edistysellinen hygienia -ohjelmapaketti*, jolla saadaan desinfioitua tekstiilit pyykkäysprosessissa todistettavasti log-alenemalla 6**, mikä täyttää kaikkien paikallisesti hyväksytyjen standardien vaatimukset

Päävaihtoehtot

- Efficient Dosing -toimintoon (tehokkaaseen annosteluun) perustuvat säästöt kemikaalien käytössä, sekä peristalttisissa (tehokkaan annostelun) ED-pumpuissa että (tehokkaan annostelun) ED-venturipumpuissa.
- Liitettävissä varaus- ja maksujärjestelmään tai kolikkorahastimeen



Esitetyt kuvat ovat vain tuotteen esittelyä varten ja erilaisuuksia saattaa olla todelliseen malliin.

* Ohjelmat ovat käytettävissä kaikkien tuotteiden vakio-ohjelmaavaliokimassa, pois lukien erityisille aloille tarkoitetut tuotteet, joissa vedenlämpötila ei ole säädettävissä.

** Log-alenema 6 vastaa virustartuntojen vähentymistä 99,999-prosenttisesti. Tähän prosessiin perustuvan, SARS-CoV-2-viruksen ja muiden taudinaiheuttajien poistamisen tehokkuuden on vahvistanut RISE (The Research Institute of Sweden) Electrolux Professional -laboratorion tietojen pohjalta.

Tekniset tiedot			WH6-33			
Nimelliskapasiteetti, täytköeroin 1:9	kg/lb		33/75			
Rummun, tilavuus	l		300			
halkaisija	ø mm		795			
Linkous	kierr./min		1007			
G-kerroin			450			
Normaalit lämmitysvaihtoehtot	sähkö	kW	19.1 / 19.8 / 23.0			
	höyry		x			
	ei lämmitystä		x			
Kulutustiedot "ECO 60°C"			Sähkö		Höyry***	
Kokonaisaika	min		Täysi kone, 33 kg	Vajaa kone**, 15 kg	Täysi kone, 33 kg	Vajaa kone**, 15 kg
Vedenkulutus (kylmä+kuuma)	l		60	57	60	57
Energiankulutus (moottori/lämmitys/lämmin vesi)	kWh		196+14	94+5	210+0	99+0
Höyrynkulutus	kg		0.6/3.95/0.75	0.55/2.0/0.25	0.6	0.55
Jäännöskosteus	%		-	-	7.1	3.40
			45	46	45	46

* Veden lämpötila: kylmä vesi 15°C ja lämmin vesi 65°C.

** Ohjelmat, joissa on AS.

*** Riippuu höyrynpaineesta.

Tuotettu standardien ISO 9001 ja ISO 14001 mukaisesti.

CB-hyväksyntä pienjännittdirektiivin ja S-hyväksyntä konedirektiivin mukaisesti. Suojaluokka IP X4D.

Sähköliitännät					
Lämmitysvaihtoehto	Verkkojännite	Lämmitysteho	Kokonaisteho	Suositeltava sulake	
	Hz	kW	kW	A	
Sähkölämmitteinen	220-230V 3 ~	50/60	19.1	19.4	50
	220-240V 3 ~	50/60	19.8/23.0	20.2/23.3	50/63
	380-400V 3N/3 ~	50/60	19.1	19.6	32
	380-415V 3N/3 ~	50/60	19.8/23.0	20.1/23.3	32/35
	380V 3N ~	50	9.5	9.9	16
	440V 3 ~	50/60	21.0/23.0	21.4/23.3	32/32
	480V 3 ~	60	22.8/23.0	23.2/23.4	32/32
Höyry tai ei lämmitystä	208-240V 1/1N ~	50/60	*	3.5	16
	380-480V 1 - (**)	50/60	*	3.5	10

* Kokonaisteho ja suositeltu sulake eivät riipu lämmitystehosta näissä tapauksissa.


** Valmius 3 ~.

Vesi- ja höyryliitäntä		WH6-33
Vesiventtiilit	DN	20
Veden paine	kPa	200-600
Kapasiteetti paineella 300 kPa	l/min	60
Tyhjennysventtiili	Ø mm	75
Tyhjennysteho	l/min	170
Höyryventtiili	DN	15
Höyrynpaine	kPa	300-600
Nestemäisen pesuaineen syötöt		5
Lattian vaatimukset		
Dynaamisen voiman taajuus	Hz	15.8
Kuormitus maksimilinkouksessa	kN	6.2 ± 1.3
Äänitasot		
Ääniteho-/äänenpainetaso linkouksessa*	dB(A)	82/66
Ääniteho-/äänenpainetaso pesussa*	dB(A)	66/50
Lämmönlvovutus		
% kokonaistehosta, maks.		5
Kuljetustiedot**		
Paino	netto, kg	560
Kuljetustilavuus	m ³	2.04
Varusteet		
Teräsjalusta		x
Lekusarja vedelle tai höyrylle		x
Nukka-allas ruostumattomasta teräksetä		x
Mitat, mm		
A Leveys		1020
B Syvyys		1135
C Korkeus		1465
D1		500
D2		580
E		1665
F		1170
G		135
H		1365
I		400
J		300
K		1325
L		1245
M		335
N		105
O		360
P		340
Q		215


Etu- ja sivupaneelit hopeanharmaana ja tummansinisinä (värinäytteet ovat tilattavissa osanumerolla 472998313).

* Äänitehotasot mitattu standardin ISO 60704 mukaan.


** Tiedot ovat keskimääräisiä. Pakattu paino/rahditustilavuus riippuu kokoonpanosta. Tarkat mitat saatte logistiikallamme.

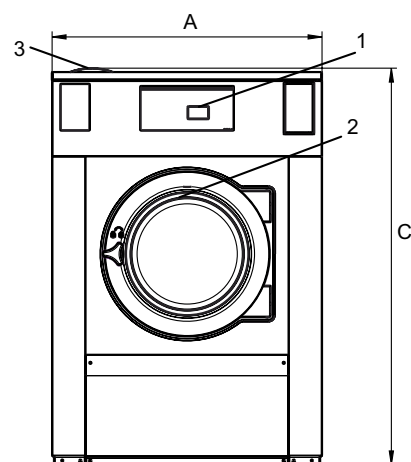

Kuva edestä

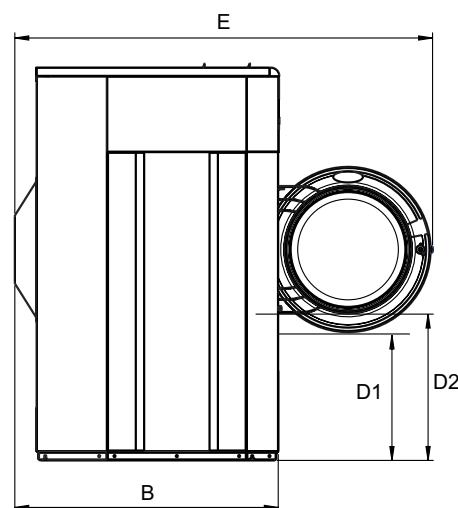

Kuva sivulta

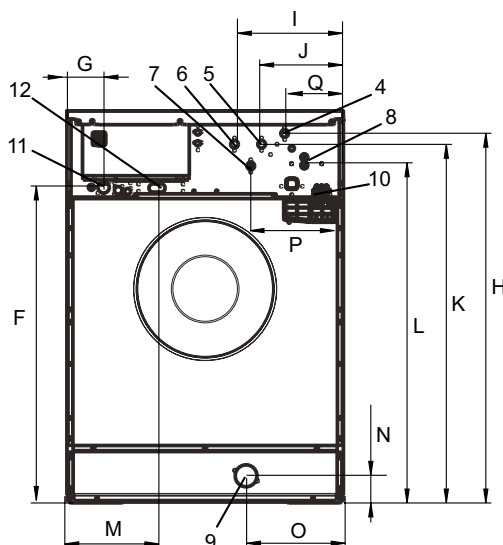

Kuva takaa