

Pesukone

WN6-20 Compass Pro



Taloudellinen ja helppokäyttöinen pesukone



Etusijalla ihminen

Sertifioitu ergonominen muotoilu ihmiskeskeisellä suunnittelutavalla varmistaa ainutlaatuisen käyttökokemuksen Compass Pro® -mikroprosessorin edut:

- Helppo ohjelman valinta
- Kielen valinta
- Pikavalinta- ja lisätoimintopainikkeet useimmiten käytettäviä pesuohjelmia ja lisätoimintoja varten
- Pesuohjelmapaketti optimoitu taloudellisuuden, suorituskyvyn ja ajan käytön kannalta



Pitkän aikavälin säästöt

Erittäin alhainen veden ja energian kulutus – katso seuraavaa taulukkoa

- Suuri linkousteho takaa tehokkaan vedenpoiston
- Super Balance takaa oikean linkoustehon



Reaaliaikaiset ratkaisut

Tarkkaile koneidesi tilaa ja suorituskykyä mistä ja milloin tahansa liiketoimintasi tehostamiseksi.

- OnE Laundry on henkilökohtainen avustajasi hygienian validoinnissa sekä prosessin- ja tuotonhallinnassa



Yleinen edistysellinen hygienia

Yleinen edistysellinen hygienia -ohjelmapaketti*, jolla saadaan desinfioidua tekstiilit pyykkäysprosessissa todistettavasti log-alenemalla 6**, mikä täyttää kaikkien paikallisesti hyväksytyjen standardien vaatimukset

Päävaihtoehtot

- Automaattinen nestemäisen pesuaineen annostelija (valinnainen I/O-kortti)
- Liitettävissä varaus- ja maksujärjestelmään tai kolikkorahastimeen



Esitetyt kuvat ovat vain tuotteen esittelyä varten ja erilaisuuksia saattaa olla todelliseen malliin.

* Ohjelmat ovat käytettävissä kaikkien tuotteiden vakio-ohjelmavalikoimassa, pois lukien erityisille aloille tarkoitetut tuotteet, joissa vedenlämpötila ei ole säädettävissä.

** Log-alenema 6 vastaa virustartuntojen vähentymistä 99,9999-prosenttisesti. Tähän prosessiin perustuvan, SARS-CoV-2-viruksen ja muiden taudinaiheuttajien poistamisen tehokkuuden on vahvistanut RISE (The Research Institute of Sweden) Electrolux Professional -laboratorion tietojen pohjalta.

Tekniset tiedot			WN6-20			
Nimelliskapasiteetti, täyttökerroin 1:9	kg/lb		20/45			
Rummun, tilavuus	l		180			
halkaisija	ø mm		650			
Linkous	kierr./min		598			
G-kerroin			130			
Normaalit lämmitysvaihtoehtot	sähkö	kW	13.0			
	höyry		x			
	ei lämmitystä		x			
Kulutustiedot "Normaali 60°C"			Sähkö		Höyry***	
			Täysi kone, 20 kg	Vajaa kone, 10 kg	Täysi kone, 20 kg	Vajaa kone, 10 kg
Kokonaisaika	min		50	47	50	47
Vedenkulutus (kylmä+kuuma)	l		124+31	101+21	155+0	122+0
Energiankulutus (moottori/lämmitys/lämmin vesi)	kWh		0.25/0.9/2.0	0.25/0.6/1.35	0.25/-	0.25/-
Höyrynkulutus	kg		-	-	4.35	2.9
Jäännöskosteus	%		65	74	65	74

* Veden lämpötila: kylmä vesi 15°C ja lämmin vesi 65°C.

** Ohjelmat, joissa on A5.

*** Riippuu höyrynpaineesta.

Tuotettu standardien ISO 9001 ja ISO 14001 mukaisesti.

CB-hyväksyntä pienjännitedirektiivin ja S-hyväksyntä konedirektiivin mukaisesti. Suojaluokka IP X4D.

Sähköliitännät					
Lämmitysvaihtoehto		Verkkojännite	Lämmitysteho	Kokonaisteho	Suosittelava sulake
		Hz	kW	kW	A
Sähkölämmiteinen	220-240V 1/1N ~	50/60	4,8/13,0	5,3/13,5	25/63
	220-240V 3 ~	50/60	4,8/13,0	5,3/13,5	16/35
	380-415V 3/3N ~	50/60	4,8/13,0	5,3/13,5	10/25
	440V 3 ~	50/60	13,0	13,5	20
	480V 3 ~	60	13,0	13,7	20
Höyry tai ei lämmitystä	208-240V 1/1N ~	50/60	*	0,8	10
	380-480V 1 - (**)	50/60	*	0,8	10

* Kokonaisteho ja suositeltu sulake eivät riipu lämmitystehosta näissä tapauksissa.


** Valmius 3 ~.

Vesi- ja höyryliitäntä		WN6-20
Vesiventtiilit	DN	20
Veden paine	kPa	200-600
Kapasiteetti paineella 300 kPa	l/min	30
Tyhjennysventtiili	Ø mm	75
Tyhjennysteho	l/min	170
Höyryventtiili	DN	15
Höyrinpaine	kPa	300-600
Nestemäisen pesuaineen syötöt		5
Lattian vaatimukset		
Dynaamisen voiman taajuus	Hz	8.8
Kuormitus maksimilinkouksessa	kN	2.9 ± 3.9
Äänitasot		
Ääniteho-/äänenpainetaso linkouksessa*	dB(A)	70/55
Ääniteho-/äänenpainetaso pesussa*	dB(A)	67/52
Lämmönluvutus		
% kokonaistehosta, maks.		5
Kuljetustiedot**		
Paino	netto, kg	207
Kuljetustilavuus	m ³	1.26
Varusteet		
Teräsjalusta		x
Letkusarja vedelle tai höyrylle		x
Nukka-allas ruostumattomasta teräksetä		x
Mitat, mm		
A Leveys		750
B Syvyys		915
C Korkeus		1345
D1		440
D2		515
E		1435
F		1050
G		80
H		1245
I		295
J		215
K		1225
L		1125
M		280
N		105
O		225
P		130
1 Ohjaustaulu	7 Tyhjennys	
2 Luukku Ø 395 mm	8 Liitännät pesuaineannostelijalle	
3 Pesuainesäiliö	9 Sähköliitännät	
4 Kylmä vesi	10 Höyryliitäntä	
5 Kuuma vesi		
6 Veden uudelleenkäyttö		


Etu- ja sivupaneelit hopeanharmaana ja tummansinisinä (värinäytteet ovat tilattavissa osanumerolla 472998313).

* Äänitehotasot mitattu standardin ISO 60704 mukaan.


** Tiedot ovat keskimääräisiä. Pakattu paino/rahditilavuus riippuu kokoonpanosta. Tarkat mitat saatte logistiikaltamme.

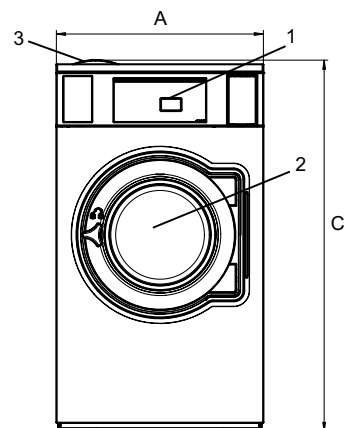

Kuva edestä

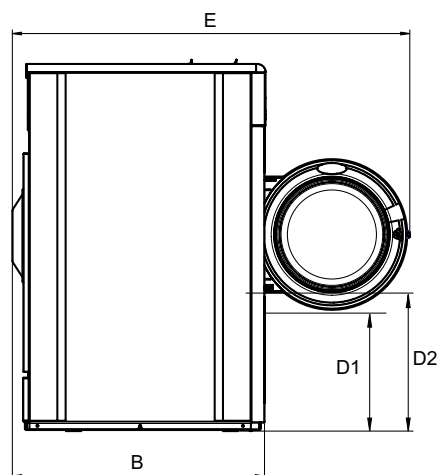

Kuva sivulta

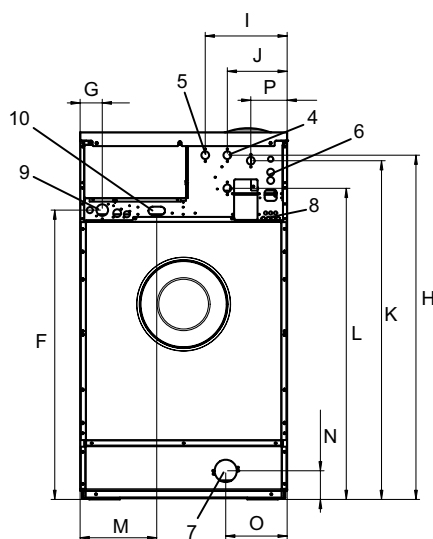

Kuva takaa