

Pesukone

WN6-28 Compass Pro



Taloudellinen ja helppokäyttöinen pesukone



Etusijalla ihminen

Sertifioitu ergonominen muotoilu ihmiskeskeisellä suunnittelutavalla varmistaa ainutlaatuisen käyttökokemuksen Compass Pro® -mikroprosessorin edut:

- Helppo ohjelman valinta
- Kielen valinta
- Pikavalinta- ja lisätoimintopainikkeet useimmiten käytettäviä pesuohjelmia ja lisätoimintoja varten
- Pesuohjelmapaketti optimoitu taloudellisuuden, suorituskyvyn ja ajan käytön kannalta



Pitkän aikavälin säästöt

Erittäin alhainen veden ja energian kulutus – katso seuraavaa taulukkoa

- Suuri linkousteho takaa tehokkaan vedenpoiston
- Super Balance takaa oikean linkoustehon



Reaaliaikaiset ratkaisut

Tarkkaile koneidesi tilaa ja suorituskykyä mistä ja milloin tahansa liiketoimintasi tehostamiseksi.

- OnE Laundry on henkilökohtainen avustajasi hygienian validoinnissa sekä prosessin- ja tuotonhallinnassa



Yleinen edistysellinen hygienia

Yleinen edistysellinen hygienia -ohjelmapaketti*, jolla saadaan desinfioidua tekstiilit pyykkäysprosessissa todistettavasti log-alenemalla 6**, mikä täyttää kaikkien paikallisesti hyväksytyjen standardien vaatimukset

Päävaihtoehtot

- Automaattinen nestemäisen pesuaineen annostelija (valinnainen I/O-kortti)
- Liitettävissä varaus- ja maksujärjestelmään tai kolikkorahastimeen



Esitetyt kuvat ovat vain tuotteen esittelyä varten ja erilaisuuksia saattaa olla todelliseen malliin.

* Ohjelmat ovat käytettävissä kaikkien tuotteiden vakio-ohjelmavalikoimassa, pois lukien erityisille aloille tarkoitetut tuotteet, joissa vedenlämpötila ei ole säädettävissä.

** Log-alenema 6 vastaa virustartuntojen vähentymistä 99,9999-prosenttisesti. Tähän prosessiin perustuvan, SARS-CoV-2-viruksen ja muiden taudinaiheuttajien poistamisen tehokkuuden on vahvistanut RISE (The Research Institute of Sweden) Electrolux Professional -laboratorion tietojen pohjalta.

Tekniset tiedot			WN6-28			
Nimelliskapasiteetti, täyttökerroin 1:9	kg/lb		28/62			
Rummun, tilavuus	l		250			
halkaisija	ø mm		725			
Linkous	kierr./min		566			
G-kerroin			130			
Normaalit lämmitysvaihtoehdot	sähkö	kW	18.0			
	höyry		x			
	ei lämmitystä		x			
Kulutustiedot "Normaali 60°C"						
			Sähkö		Höyry***	
			Täysi kone, 28 kg	Vajaa kone, 14 kg	Täysi kone, 28 kg	Vajaa kone, 14 kg
Kokonaisaika	min		49	46	49	46
Vedenkulutus (kylmä+kuuma)	l		159+47	131+31	206+0	162+0
Energiankulutus (moottori/lämmitys/lämmin vesi)	kWh		0.3/1.35/3.0	0.3/0.9/2.0	0.3/-	0.3/-
Höyrynkulutus	kg		-	-	6.5	4.35
Jäännöskosteus	%		65	74	65	74

* Veden lämpötila: kylmä vesi 15°C ja lämmin vesi 65°C.

** Ohjelmat, joissa on A5.

*** Riippuu höyrynpaineesta.

Tuotettu standardien ISO 9001 ja ISO 14001 mukaisesti.

CB-hyväksyntä pienjännitedirektiivin ja S-hyväksyntä konedirektiivin mukaisesti. Suojaluokka IP X4D.

Sähköliitännät					
Lämmitysvaihtoehto	Verkkojännite		Lämmitysteho	Kokonaisteho	Suosittelava sulake
		Hz	kW	kW	A
Sähkölämmiteinen	220-240V 3 ~	50/60	18.0	18.8	50
	380-415V 3/3N ~	50/60	18.0	18.8	32
	440V 3 ~	50/60	18.0	18.8	32
	480V 3 ~	60	18.0	18.8	25
Höyry tai ei lämmitystä	208-240V 1/1N ~	50/60	*	1.1	10
	380-480V 1 ~ (**)	50/60	*	1.1	10

* Kokonaisteho ja suositeltu sulake eivät riipu lämmitystehosta näissä tapauksissa.


** Valmius 3 ~.

Vesi- ja höyryliitäntä		WN6-28
Vesiventtiilit	DN	20
Veden paine	kPa	200-600
Kapasiteetti paineella 300 kPa	l/min	60
Tyhjennysventtiili	Ø mm	75
Tyhjennysteho	l/min	170
Höyryventtiili	DN	15
Höyrinpaine	kPa	300-600
Nestemäisen pesuaineen syötöt		5
Lattian vaatimukset		
Dynaamisen voiman taajuus	Hz	8.3
Kuormitus maksimilinkouksessa	kN	3.8 ± 4.9
Äänitasot		
Ääniteho-/äänenpainetaso linkouksessa*	dB(A)	70/54
Ääniteho-/äänenpainetaso pesussa*	dB(A)	66/50
Lämmönlvovutus		
% kokonaistehosta, maks.		5
Kuljetustiedot**		
Paino	netto, kg	262
Kuljetustilavuus	m ³	1.66
Varusteet		
Teräsjalusta		x
Letkusarja vedelle tai höyrylle		x
Nukka-allas ruostumattomasta teräksetä		x
Mitat, mm		
A Leveys		830
B Syvyys		1030
C Korkeus		1430
D1		470
D2		550
E		1590
F		1135
G		80
H		1330
I		325
J		245
K		1290
L		1205
M		280
N		105
O		265
P		160
1 Ohjaustaulu	7 Tyhjennys	
2 Luukku Ø 435 mm	8 Liitännät pesuaineannostelijalle	
3 Pesuainesäiliö	9 Sähköliitännät	
4 Kylmä vesi	10 Höyryliitäntä	
5 Kuuma vesi		
6 Veden uudelleenkäyttö		


Etu- ja sivupaneelit hopeanharmaana ja tummansinisinä (värinäytteet ovat tilattavissa osanumerolla 472998313).

* Äänitehotasot mitattu standardin ISO 60704 mukaan.


** Tiedot ovat keskimääräisiä. Pakattu paino/rahditustilavuus riippuu kokoonpanosta. Tarkat mitat saatte logistiikaltamme.

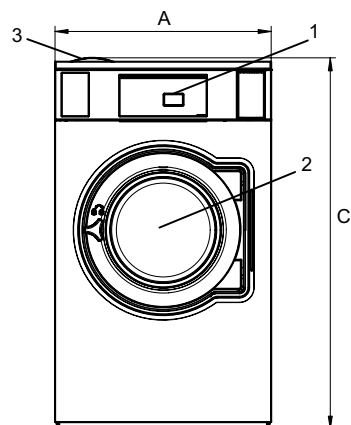

Kuva edestä

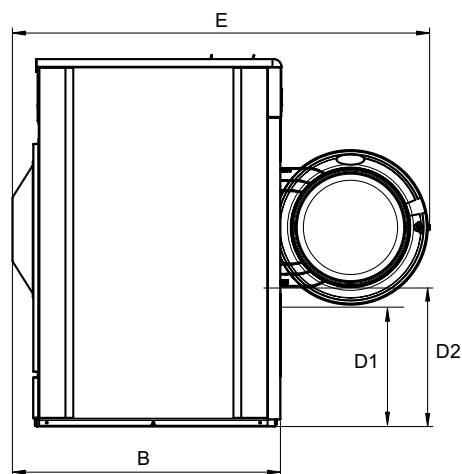

Kuva sivulta

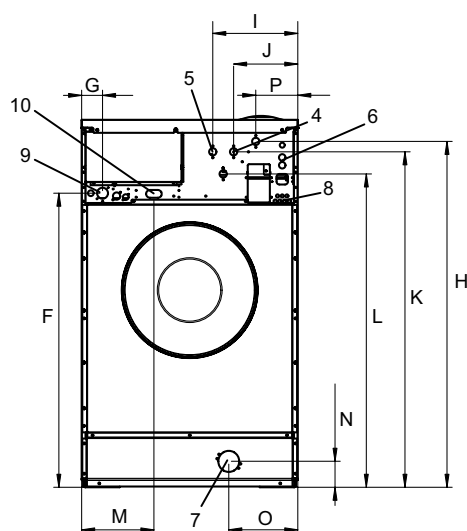

Kuva takaa