

Kuivausrumpu

TD6-14



Taloudellinen ja helppokäyttöinen kuivausrumpu



Etusijalla ihminen

Sertifioitu ergonominen muotoilu ihmiskeskeisellä suunnittelutavalla varmistaa ainutlaatuisen käyttökokemuksen

- Nukkasiihi
- Vaakasuoja suodatinkotelo on sijoitettu niin, että se on helposti saavutettavissa ja puhdistettavissa kumartumatta



Pitkäaikainen säästö

Innovatiiviset ominaisuudet säästävät aikaa ja kustannuksia sekä tukevat kestävä kehitystä

- Moisture Balance (valinnainen)
- Auttaa pysäyttämään kuivaustoiminnon oikealla hetkellä energian säästämiseksi



Reaaliaikaiset ratkaisut

Tarkkaile koneidesi tilaa ja suorituskykyä mistä ja milloin tahansa liiketoimintasi tehostamiseksi. OnE Laundry on henkilökohtainen avustajasi hygienian validoinnissa sekä prosessin- ja tuotonthallinnassa (valinnainen)



Tuottavuus

Kuivaa enemmän pyykkiä nopeammin

- Suuntaa vaihtava rumpu
- Suuntaa vaihtava rumpu vähentää isojen tekstiilien sotkeutumista



Yleinen edistysellinen hygienia

Yleinen edistysellinen hygienia -ohjelmapaketti*, jolla saadaan desinfioitua tekstiilit pyykkäysprosessissa todistettavasti log-alenemalla 6**, mikä täyttää kaikkien paikallisesti hyväksyttyjen standardien vaatimukset

Päävaihtoehdot ja lisävarusteet

- Eristetty lasiluukku pysyy ulkopuolelta viileänä, joten luukun käsittely on aina mukavaa. Se pitää myös lämmön sisäpuolella, joten huoneen lämpötila ei nouse
- Lagoon Advanced Care
- Rummun nopeuden hallinta säätää rummun liikettä auttaen vaatteiden oikeaa liikkumista kuivumisen nopeuttamiseksi
- Saatavissa ruostumatonta terästä oleva luukku sekä etu- ja sivupaneelit
- Liitettävissä varaus- ja maksujärjestelmään tai kolikkorahastimeen
- Adaptive Fan Control - Puhaltimen mukautuva ohjaus säätää puhaltimen nopeutta automaattisesti energian säästämiseksi, kuivausajan lyhentämiseksi ja tasaisen kuivaustuloksen saavuttamiseksi. (vain sähkölämmitteiset koneet)



Esitetyt kuvat ovat vain tuotteen esittelyä varten ja eroavaisuuksia saattaa olla todelliseen malliin verrattuna.
Tällaista luukkuja varten on lisättävä eristetty lasi.

* Ohjelmat ovat käytettävissä kaikkien tuotteiden vakio-ohjelmavalikoimassa, pois lukien erityisille aloille tarkoitetut tuotteet, joissa vedenlämpötila ei ole säädettävissä.

** Log-alenema 6 vastaa virustartuntojen vähentymistä 99,9999-prosenttisesti. Tähän prosessiin perustuvan, SARS-CoV-2-viruksen ja muiden taudinaiheuttajien poistamisen tehokkuuden on vahvistanut RISE (The Research Institute of Sweden) Electrolux Professional -laboratorion tietojen pohjalta.

Tekniset tiedot				TD6-14				
Nimelliskapasiteetti,	täyttökerroin 1:18	kg/lb		14.2/31.3				
	täyttökerroin 1:22	kg/lb		11.6/25.6				
Rummun tilavuus		l		255				
Rummun halkaisija		mm		755				
Lämmitys,	sähkö	kW		6.0/9.0/13.5				
	kaasu	BTU/h (kW)		46000 (13.5)				
	höyry 700 kPa	kW		15.0				
Kulutustiedot*				Sähkö 6.0 kW	Sähkö 9.0 kW	Sähkö 13.5 kW	Kaasu	Höyry
Kokonaisaika	min			50	35.6	25.6	27.9	27.1
Energiankulutus	kWh			5.5	5.7	5.8	6.5	7.1
Haihtuminen	g/min			115	163	226	208	214
Energiankulutus kWh/litra haihtunutta vettä	kWh/l			0.96	0.99	1.00	1.12	1.23

* Nimelliskapasiteetti: 1:22, 100% puuvillaa, lähtökosteus 50 % kuivattuna 0 %:iin.

Valmistettu standardien ISO 9001 ja ISO 14001 mukaisesti.

CB-hyväksyntä pienjännitedirektiivin ja S-hyväksyntä konedirektiivin mukaisesti. Suojaluokka IP X4D.

Sähköliitännät

Lämmitysvaihtoehto	Verkkojännite		Lämmitysteho	Kokonaisteho	Suosittelava sulake
		Hz	kW	kW	A
Sähkölämmiteinen	220-240V 1 ~	50/60	6.0	7.0	32
	220-230V 3 ~	50/60	9.0/13.5	10.0/14.5	32/50
	240V 3 ~	50/60	9.0/13.5	10.0/14.5	25/32
	380-415V 3N ~	50/60	9.0/13.5	10.0/14.5	16/25
	440V 3 ~	50/60	9.0/13.5	10.0/14.5	16/20
	480V 3 ~	60	9.0/13.5	10.0/14.5	16/20
Kaasulämmitetty/ Höyryllä lämmitettävä	220-240V 1 ~	50/60	*	1.2	10
	220-240V 3 ~	50/60	*	1.0	10
	380-415V 3N ~	50/60	*	1.0	10
	440V 3 ~	50/60	*	1.0	10
	480V 3 ~	60	*	1.0	10


* Kokonaisteho ja suositeltu sulake eivät riipu lämmitystehosta näissä tapauksissa.

Höyry-, kaasu- ja ilmaliitännät			TD6-14
Höyry	ISO 7/1-R		1"
Höyrynpaine	kPa		100-1000
Höyrynkulutus	kg/h		65
Lauhtuminen	ISO 7/1-R		1"
Kaasu	ISO 7/1-R		1/2"
Kaasun paine			
	maakaasu	Pa	2000
		mbar	20
	propaani	Pa	2800-5000
		mbar	28-50
Ilmanpoisto		ø mm	200
Poistoilma,	sähkö 6.0/9.0 kW	m³/h	260
	sähkö 13.5 kW		360
	kaasu 13.5 kW		360
	höyry 15.0 kW		420
Painehäviö	sähkö 6.0/9.0 kW	Max. Pa	750
	sähkö/kaasu 13.5 kW		650
	höyry 15.0 kW		650
Äänitasot			
Ääniteho-/äänenpainetaso kuivauksessa*			
		dB(A)	72/56
Lämmönluvutus			
% kokonaistehosta, maks.			15
Kuljetustiedot**			
Paino		kg	222
Kuljetustilavuus	kuljetuspakkauksessa, m³		1.70
Mitat mm:nä			
A	Leveys		790
B(a)	Syvyys, sähkö ja kaasu		965
B(b)	Syvyys, höyry		1105
C	Korkeus		1770
D			775
E			835
F			750
G			110
H			60
I			270
J			240
K			175
L			605
M			740
N			395
1	Käyttöpaneeli		
2	Täyttöaukko ø 580 mm		
3	Sähköliitäntä kaasulämmitteisissä koneissa		
4	Kaasuliitäntä/sähköliitäntä sähkölämmitteisissä koneissa		
5	Poistoliitäntä		
6	Kondenssivesiliitäntä		
7	Höyryliitäntä		


Etu- ja sivupaneelit hopeanharmaina ja tummansinisinä (värinäytteet ovat tilattavissa osanumerolla 472998313).

* Äänitehotasot mitattu standardin ISO 60704 mukaan.


** Tiedot ovat keskimääräisiä. Pakattu paino/rahditilavuus riippuu kokoonpanosta. Tarkat mitat saatte logistiikaltamme.

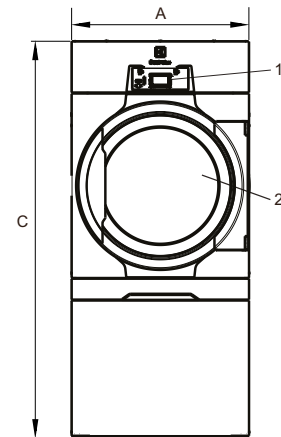

Kuva edestä

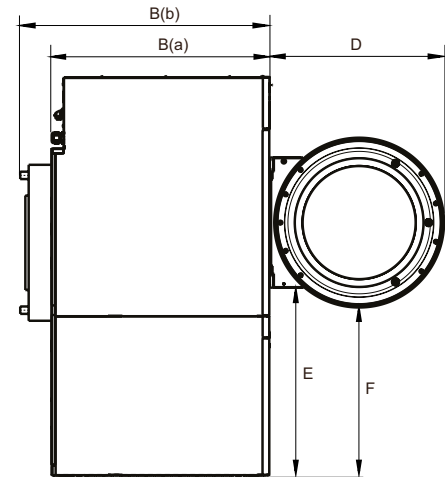

Kuva sivusta

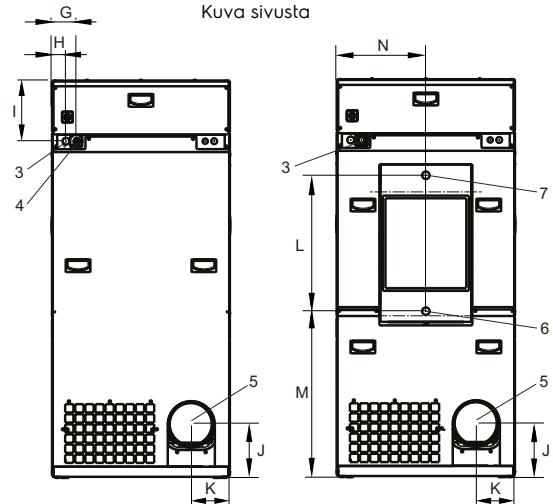

Sähkö, kaasu

Höyry

Kuva takaa