




DATASHEET

Pystyranka RAW LPR

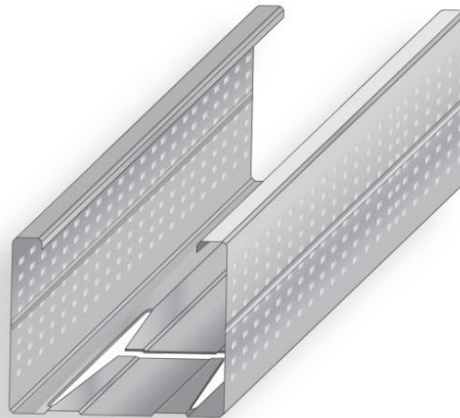

Peruspystyranka.

Profiilin poikkileikkaus on epäsymmetrinen, joten profiileja voidaan asentaa limittäin.

Profiileissa on läpivientireiät putkien ja kaapelien asentamista varten.

Profiileja käytetään kantamattomissa rakenteissa yhdessä kipsilevyn kanssa.

Profiilit on niputettu muoviteipillä ja pakattu lavoille.

Tuotettu EN 14195 -standardin mukaisesti: 2014

CE-merkintä EN 14195 -standardin mukaisesti: 2005

	
22	
RAW A/S Skanderborgvej 277, 8260 Viby J. - DK raw-products.info/ce	
DOP-RAW_Steel-Profiles_FA112022 EN 14195:2005 Metal framing components for gypsum board systems	
Reaction to fire	A1
Material	Steel DX51D +Z
Tensile strength	270-500 MPa

Koodi	Tuotenumero	EAN nro	Teksti UK	Teksti FI	Tyyppi	Pituus
22IR	9763489	5710764860219	RAW STEEL PROFILE	PYSTYRANKA RAW	LPR42/40 2,6M	260 cm
IU91	9763486	5710764860189	RAW STEEL PROFILE	PYSTYRANKA RAW	LPR66/40 2,6M	260 cm
BV60	9763487	5710764860196	RAW STEEL PROFILE	PYSTYRANKA RAW	LPR66/40 2,72M	272 cm
TF22	9763485	5710764860172	RAW STEEL PROFILE	PYSTYRANKA RAW	LPR66/40 3M	300 cm
KN43	9763494	5710764860318	RAW STEEL PROFILE	PYSTYRANKA RAW	LPR66/40 3,3M	330 cm
XP64	9763484	5710764860165	RAW STEEL PROFILE	PYSTYRANKA RAW	LPR66/40 3,6M	360 cm
22OP	9763495	5710764860325	RAW STEEL PROFILE	PYSTYRANKA RAW	LPR70/40 3M	300 cm
MG08	9763483	5710764860301	RAW STEEL PROFILE	PYSTYRANKA RAW	LPR95/40 3M	300 cm
96KU	9763492	5710764860240	RAW STEEL PROFILE	PYSTYRANKA RAW	LPR95/40 3,6M	360 cm
88UL	9763488	5710764860202	RAW STEEL PROFILE	PYSTYRANKA RAW	LPR95/40 4M	400 cm
59IT	9763493	5710764860257	RAW STEEL PROFILE	PYSTYRANKA RAW	LPR120/40 3M	300 cm

Paloluokka	A1 – palamaton
Murtolujuus	270–500 / MPa
Vaarallisia aineita	NPD
Ympäristöluokka	C1
Materiaali	Teräs DX51D
Teräksen paksuus	0,55 mm
Pinnoite	Sinkki 100 g/m ²
Sertifiointi:	EN 14195: 2014

DATASHEET

RAW A/S | Skanderborgvej 277 | DK-8260 Viby J | CVR 55828415 | raw-products.info



DATASHEET

Ominaisuudet



Kaapelien hallinta

Pystyrangoissa olevista H-kirjaimen muotoisista rei'istä voidaan taivuttaa pyöristetty aukko, josta kaapelit ja putket voidaan turvallisesti viedä läpi. Laippoja voidaan käyttää eristeiden kiinnittämiseen.



Jatkettavissa

RAW-pystyrankoja voidaan helposti jatkaa asentamalla kaksi profiilia limittäin ja kiinnittämällä ne haluttuun asentoon.



Karhennettu pinta

RAW-teräsprofiilit karhennetaan valssaamalla, mikä helpottaa ruuvien asentamista ja takaa kipsilevyjen optimaalisen kiinnityksen.



DATASHEET

RAW A/S | Skanderborgvej 277 | DK-8260 Viby J | CVR 55828415 | raw-products.info