



REAL 10347 – Hallintaohje

Koodin nollaaminen

1. Syötä avain avainpesään.

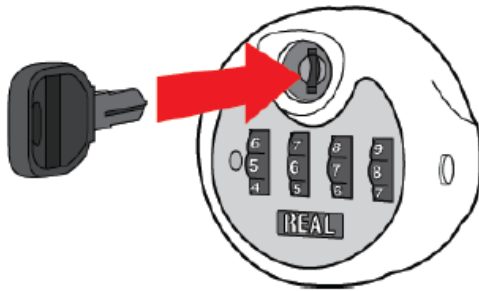


2. Käännä avainta 90 astetta myötäpäivään.




HUOM! Tarkista, että koodinvaihtonappi ponnahtaa kokonaan ulos, kun käännät avaimen vastapäivään.

3. Pyöritä kaikkia numerokiekkoja vähintään yksi täysi kierros, vasemmalta oikealle.



4. Aseta koodi tehdasasetukselle 0-0-0-0.

5. Käännä avain vastapäivään 90 astetta ja ota avain pois avainpesästä.

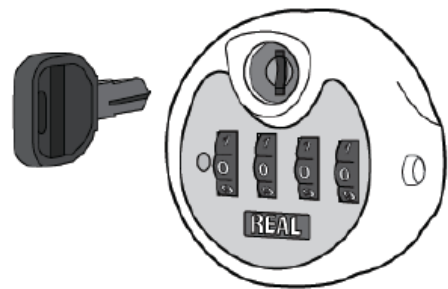

6. Lukko on nyt nollattu ja valmis seuraavalle käyttäjälle.