


Soften-akustiikkatuotteet

Soften Oy

soften®
ACOUSTIC SOLUTIONS

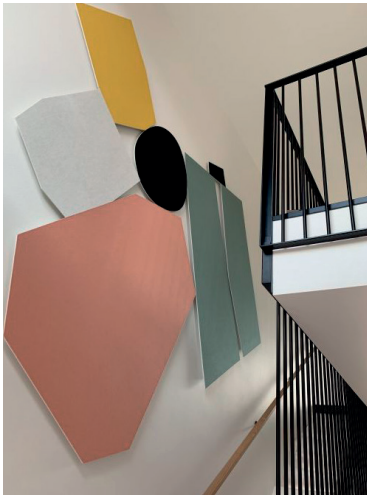

Räätälöidyt akustiikkalevyt



Akustiikkapaneelit



Air-tilanjakaja



BellØ-akustiikkavalaisin


Soften Oy on vuonna 2007 perustettu yritys, jonka päätuotteita ovat kotimaiset akustiikkalevyt ja akustiikkatuotteet. Akustiikkalevyjen, tilanjakajien sekä muiden tuotteiden suunnittelu perustuu korkeaan laatuun, käytettävyyteen ja muunneltavuuteen. Asiakkaan tarpeisiin soveltuva sisustuksellinen akustiikkaratkaisu voidaan toteuttaa nopeallakin aikataululla – myös valmiiksi asennettuna avaimet käteen -palveluna.

Soften valmistaa myös räätälöityjä akustiikkatuotteita. Uuden tietokoneohjatus leikkurin ansiosta huopalevystä voidaan leikata erilaisia tuotteita. Tuotevalikoimaan kuuluvat myös mittojen mukaan valmistettavat kotelopaneelit.



Soften Laine – akustinen seinäverhouslevy

- Materiaalina kotimainen 100 % polyesterihuopa, valmistettu sertifioidusti 95 % kierrätetyistä PET-pulloista ilman liuottimia ja kemikaaleja.
- Levy maksimikoko 1443 x 3000 mm.
- Levyä on helppo leikata terävällä mattopuukolla ja rei'ittää rasiaporalla.
- Kiinnitystavat: liimaus, naulaus ja ruuvaus.
- Rakennusmateriaalin paloluokka B-s1, d0 (EN 13501-1:2018).
- Kuituraaka-aineen päästöluokka M1.
- Valmistetaan käsityönä Turussa.
- Useita kangasverhoiluvaihtoehtoja mm. Gabrielin ja Camiran verhoilukankaista.
- Vakiovärit: valkoinen, vaaleanharmaa, tummanharmaa ja musta.
- Absorptioluokka:
 - 25 mm akustiikkatäyte levyn takana: luokka A
 - 50 mm ilmatila levyn takana: luokka C
 - kiinnitettynä suoraan seinään: luokka D.

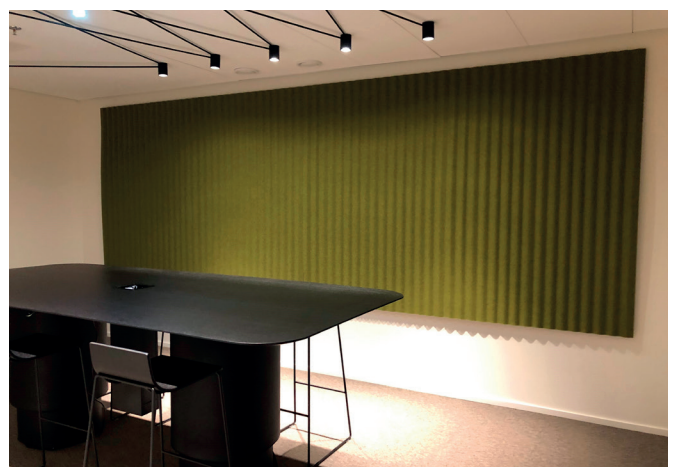


Puhdistus

Soften Laine -levyt voidaan puhdistaa huonepölystä imuroimalla. Imuroinnin tarve riippuu tilakohtaisesti yleisestä huonepölyn määrästä. Jos paneelin pinta tahraantuu, se voidaan myös pyyhkiä kostealla liinalla varovasti hankaamalla. Laimea keinokuiduille tarkoitettu pesuliuos sopii tähän.



Soften Rima – akustinen seinäpaneeli/seinäverhouslevy

- Materiaalina kotimainen 100 % polyesterihuopa 8 mm, valmistettu sertifioidusti 95 % kierrätetyistä PET-pulloista ilman liuotimia ja kemikaaleja.
- Levyn maksimikoko 1330 x 3000 mm.
- Levyä on helppo leikata terävällä mattopuukolla ja rei'ittää rasiaporalla.
- Rakennusmateriaalien paloluokka B-s1, d0 (EN 13501-1:2018).
- Kuituraaka-aineen päästöluokka M1.
- Valmistetaan käsityönä Turussa.
- Useita kangasverhoiluvaihtoehtoja mm. Gabrielin ja Camiran verhoilukankaista.
- Vakiövärit: valkoinen, vaaleanharmaa, tummanharmaa ja musta.
- Absorptioluokka:
 - 25 mm akustiikkatäyte levyn takana: luokka A
 - 50 mm ilmatila levyn takana: luokka C
 - kiinnitettynä suoraan seinään: luokka D.



Puhdistus



Soften Rima -levyt voidaan puhdistaa huonepölystä imuroimalla. Imuroinnin tarve riippuu tilakohtaisesti yleisestä huonepölyn määrästä. Jos paneelin pinta tahraantuu, se voidaan myös pyyhkiä kostealla liinalla varovasti hankaamalla. Laimea keinokuiduille tarkoitettu pesuliuos sopii tähän.



Soften-kotelotuotteet

Soften valmistaa mittojen mukaan erikokoisia ja syvyisiä kotelopaneeleita.

- Materiaalina kotimainen 100 % polyesterihuopa 8 mm, valmistettu sertifioidusti 95 % kierrätetyistä PET-pulloista ilman liuotimia ja kemikaaleja.
- Kotelotuotteiden sisällä on akustiikkakanu.
- Kotelotuotteiden materiaaliainion maksimikoko 1250 x 3000 mm ja minimisyvyys 40 mm.
- Levyä on helppo leikata terävällä mattopuukolla ja rei'ittää rasiaporalla.
- Tuotteissa on Soften-tarrakiinnike, myös ruuvi kiinnitys on mahdollinen.
- Rakennusmateriaalien paloluokka B-s1, d0 (EN 13501-1:2018).
- Kuituraaka-aineen päästöluokka M1.
- Valmistetaan käsityönä Turussa.
- Useita kangasverhoiluvaihtoehtoja mm. Gabrielin ja Camiran verhoilukankaista.
- Vakiövärit: valkoinen, vaaleanharmaa, tummanharmaa tai musta PET-huopa.
- Absorptioluokka: luokka A

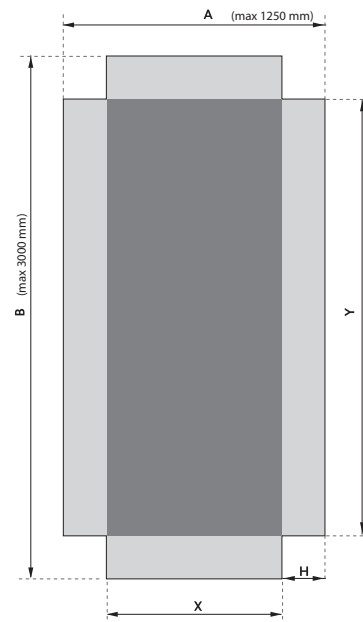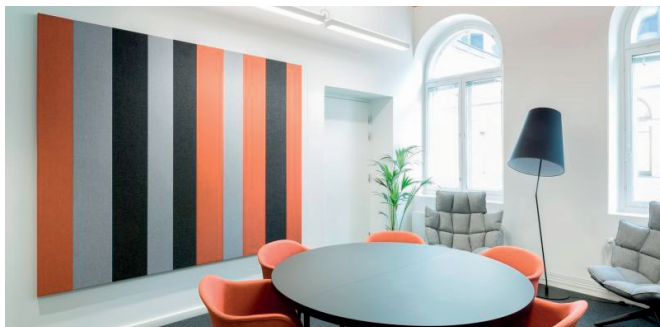

X = leveys Y = korkeus H = syvyys
A x B = kokonaispinta-ala X x Y = kotelopaneelin pinta-ala

Puhdistus

Soften-kotelotuotteet voidaan puhdistaa huonepölystä imuroimalla. Imuroinnin tarve riippuu tilakohtaisesti yleisestä huonepölyn määrästä. Jos paneelin pinta tahraantuu, se voidaan myös pyyhkiä kostealla liinalla varovasti hankaamalla. Laimea keinokuiduille tarkoitettu pesuliuos sopii tähän.

VALMISTUS, MYyntI JA NEUVONTA

Soften Oy
Kärsämäentie 35
20360 Turku
Puhelin 02 534 4440
myynti@soften.fi
www.soften.fi

soften[®]
ACOUSTIC SOLUTIONS