

Lattiapinnoitteet

MadFloors

MADFLOORS

MadFloorsin lähtökohta lattiavalinnoille on oikeat lattiapinnoitteet oikeisiin kohteisiin. Valitsemalla kestävä ja ekologisen lattia-materiaalin tai tekotavan voi säästää suuria summia lattian ylläpidon kustannuksissa. MadFloorsin henkilökunta on kansainvälisesti koulutautunut ja etsinyt oikeita materiaaleja käytännön kautta voidakseen tarjota kestäviä ratkaisuja kovankin kulutuksen kohteisiin.

Palvelut

- Polyuretaanipinnoitteet
- Vinyyliepoksinpinnoitteet
- Erikoisepoksinpinnoitteet
- Massalattiapinnoitteet
- Design-lattiapinnoitteet
- Mikrosementtipinnoitteet
- Kiiltobetoni
- Lattiahionnat ja pinnoitukset
- Tekstiilipalalattia-asennukset
- Tasoitukset ja kaadot ennen pinnoituksen asentamista

MADTERRAZZO-KOMPOSIITTIKIVILATTIA

MadTerrazzo on murtumaton komposiittikivilattia, joka rakennetaan biomassaa sisältävää täyteaineesta, teollisuuden ylijäämätuotteista sekä suomalaisesta kivistä ja kierrätyslasista. MadTerrazzon tiivis rakenne pitää lattian helppohoitaisena ja huoltovapaana. Lattia ei vaadi ylimääräisiä hoitoja tai kausiluontoisia vahauksia.

Edut

- Tiivis ja saumaton
- Kutistumaton ja murtumaton
- Kemikaalien kestävä
- 10 vuoden takuu
- Elinkaareltaan edullinen
- Vetolujuus (ASTM C307) 283 Nm
- Puristuslujuus (ASTM C579) 700 kg/cm²
- Rajoittamaton määrä värejä ja täyteaineyhdistelmiä
- Kevytrakenteisuus (n. 20 kg/m²) mahdollistaa kattavan asentamisen ilman rakenteellisia rasitteita
- Voidaan asentaa myös saniteettitiloihin
- Pystyy vastaanottamaan halkeamatta horisontaaliset betoninhalkeamat ja liikuntasauvaliikkehinnän
- Nopea paikallavalumenetelmä asennuksesta hiontaan ja viimeistelyyn.



Erinomainen näyttävään lattiaan ja moniväristen kuvioiden toteutuksiin.



ASHFORD FORMULA -BETONILATTIA

Ashford Formula on yli 70 vuotta käytetty tuote, joka tekee betonipinnasta tiheimmän ja kovemman. Tuote voidaan levittää betonivalusta seuraavana päivänä.

Edut

- Kovetettu, pölyämätön, kiillotettu
- Helppo ylläpitää
- Pitkäikäinen lopputulos
- 20 vuoden takuu
- Estää betonin halkeilua
- Lisää kitkaisuutta - lattia on turvallinen
- Myrkytön, hajuton, väritön
- VOC-arvo 0 g/l
- Elinkaareltaan edullinen
- Ei uusintakäsittelyä

RETROPLATE-BETONILATTIA

RetroPlate on maailmanlaajuisesti käytetyin betonilattioiden tekomenetelmä, jonka avulla aikaansaadaan vuosikymmeniä kestäviä, helppohoitaisia ja hengittäviä lattiapintoja. Saatailla on 36 vakiosävyä sekä lukematon määrä sävyjä erikoistilauksesta. RetroPlate-kovetus ulottuu 5...10 mm syvyyteen. Lopputuloksena on suljettu pölyämätön pinta, joka paranee ajan kuluessa.

Käyttökohteet

RetroPlate-menetelmä soveltuu mm. sairaaloihin, kouluihin, museoihin, ravintoloihin, palvelukeskuksiin, teollisuuteen, kaupallisiin tiloihin ym.



RetroPlate-betonilattian kiilloaste voidaan määrittellä mattapintaisesta peilikiiltäväksi asti.

Edut

- Kovetettu, pölyämätön, kiillotettu
- Helppo ylläpitää
- Sertifioitu askelvarmuus
- Pitkäikäinen lopputulos
- 10 vuoden takuu
- + 30 % lisää valon heijastusta
- + 400 % kulutuskestoa
- + 21 % enemmän iskunkestoa
- VOC-arvo 0 g/l
- Elinkaareltaan edullinen
- Uudelle tai olemassa olevalle betonipinnalle
- Ei uusintakäsittelyä
- Täysin luonnonmukainen patentoitu käsittely

WEARMAX®-POLYURETAANIPINNOITE

WEARMAX® on korkeateknologinen, keraamisia komponentteja sisältävä lattiapintakäsittely.

WEARMAX®-käsittely tuottaa pintoja, jotka ovat erittäin kulutusta kestäviä, käyttäjäystävällisiä ja huoltovapaita. Käsiteltäviä pintoja ei tarvitse aina uudelleen kuoria tai peruspuhdistaa, eikä niitä tarvitse pinnoittaa uudelleen.

Edut

- Ei alkukäsittelyä
- Ei kiillotusta
- Huomattava kustannussäästö, koska toistuvaa peruspuhdistusta ei tarvita
- Ei kiillon häviämistä
- Parempi liukuesto
- 5 vuoden takuu
- Ei kulumapolkujen muodostumista
- Ympäristöystävällinen - vesipohjainen, ilman liuottimia
- Ei hajuhaittoja käsittelyn yhteydessä
- Hyvin desinfektioaineenkestäviä
- Hyvin hapon- ja emäksenkestäviä
- WEARMAX® on tarvittaessa kokonaan poistettavissa pinnoista
- Parempi työergonomia
- Liukuestoluokitusta voidaan korottaa


Tuotetiedot

- Askelvarmuus R9 ja R10
- Päästö- ja tulipalokäyttäytyminen testattu, täyttää DIBt-laitoksen vaatimukset
- Johtokykyinen lattiapäällyste
- Vaikeasti syttyvä: kaikissa testatuissa lattiapinnoissa



Tuotteet

- **WEARMAX® MEDICAL PRO** vähentää bakteerikasvua ja on hyvin kemikaalikestävä, joten se soveltuu mm. sairaaloihin, hoitokoteihin ja lääkinnällisiin tiloihin.
- **WEARMAX® EXPRESS** suojaa tehokkaasti voimakkaasti kuormitetut lattiat esim. toimistoissa ja myymälöissä.
- **WEARMAX® WOOD** tarjoaa kaikissa puulattioissa pitkäaikaisen suojan kulumiselta ja hankaukselta.
- **WEARMAX® SPORTS** on luotettava valinta kaikenlaisille liikuntatilapinnoille ja äärimmäisen kuormitetuille lattioille.

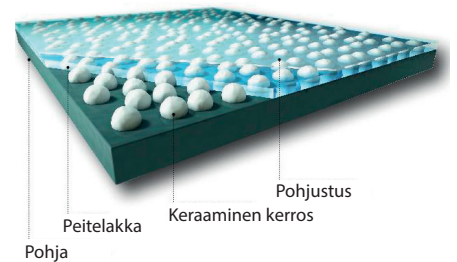

WEARMAX® soveltuu käytettäväksi seuraavissa lattiamateriaaleissa:

- PVC-muovi, linoleum
- synteettinen kumi, kumi
- Design-lattiapäällysteet
- puu- ja parkettilattiat
- urheilutilojen lattiat.


VINYYLIEPOKSIPINNOITE

Vinyyliepoksi on MadFloors:n markkinoille tuoma epoksinnoitejärjestelmä, joka rakennetaan M1-päästöluokitelluilla pinnoitteilla. Vinyyliepoksi on ilmeeltään mosaiikkibetonimainen ja sitä on saatavilla monia eri sävyvaihtoehtoja ja kolme eri kiiltoastetta: kiiltävä, satiini ja matta.

Vinyyliepoksen runko muodostuu kestävästä vinyylistä, joka antaa pinnalle hyvän askelvarmuuden.

Käyttökohteet

Vinyyliepoksen käyttökohteita ovat tilat, joissa tarvitaan kestävää ja tiivistä lattiapintaa, kuten koulut, museot, myymälät, teollisuushallit, ammattikeittiöt, ruoantuotanto, varastot, autotallit, esittelytilat, ravintolat, baarit, sairaalat, logistiikkahallit, eläinklinikat, yksityisasunnot.

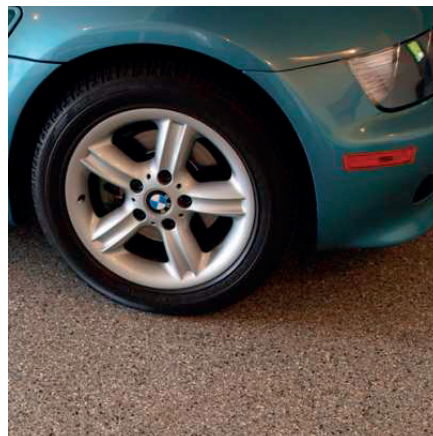

Edut


- Vinyyliepoksi on kestävä monikerroksinen epoksinnoitejärjestelmä, jonka kemiallisen ja mekaanisen rasituksen sietokyky on korkea.
- Helppohoitoinen ja liukastumaton pinta
- Naarmuuntumaton pinta
- Eri värisiä alueita voi yhdistellä lattiaan saumattomasti

Tuotetiedot

- Kiinteäainetilavuus 100 %
- Paloluokitus BFL-s1, SFS-EN 13501-1
- VOC-arvo käyttöseoksessa 25 g/l
- Tartunnan vetolujuus >1,5 N/mm²




Smoke



Terrazzo




Gravel



Savannah



Kosmos



Asfaltti

URAKOINTI, MYYNTI JA NEUVONTA

MadFloors
 Haapasaarentie 47, 16600 Järvelä
 Puhelin 044 533 7098
 petri@madfloors.fi
 esa@madfloors.fi
 www.madfloors.fi

MADFLOORS