

Rullari-tuotteet

- rullaovet ja sälerullaverhot
- saksiveräjät ja kalusterulot
- teollisuusrullaovet



Kokema Oy

Kokema Oy:llä on 40 vuoden kokemus korkealuokkaisten alumiinisten rullaovien ja sälerullaverhojen sekä turvakaltereiden valmistamisesta. Rullari-tuoteperheeseen kuuluvat lisäksi teräksiset saksiveräjät ja alumiiniset rulo-ovet kalusteisiin. Rullari-tuotteita valmistetaan sekä sähkö- että käsikäyttöisinä. Tuotteet voidaan varustaa erillisillä mekaanisilla lukituksilla sekä automatiikalla.

Kokema Oy tarjoaa suunnittelu- ja asennuspalvelua myös avaimet käteen -periaatteella. Rullari-tuotteet on valmistettu rakennustuotedirektiivin EN 13241 mukaisesti ja näin ollen ne ovat myös CE-merkittyjä. Rullari-murtosuoijat on valmistettu murtosuoijastandardin EN 1627 mukaisesti ja ne ovat VTT Expert Services Oy:n testattomia, Finanssialan Keskusliiton hyväksymiä ja luokittelemia. Jatkuva tuotekehittäminen, laadun valvonta ja joustavat toimitukset takaavat Rullari-tuotteiden sopivuuden kohteisiin, joissa vaaditaan tuotteilta korkean laadun lisäksi myös toimivuutta mm. erityisolosuhteissa.

KEVYT SUOJAUS

ME 30 U, ME 30 R, CD 200

Käyttökohteita esimerkiksi:

- tarjoilulinjastot
- rulokaapit
- ym. kevyttä suojausta vaativat kohteet.

MURTOSUOJAUS

CD 600 R, CD 600 U, CD 600 S, CD 50, 1.460, 1.100D, saksiveräjä

Erittäin hyvän murtosuojuuksen antavia tuotteita kohteisiin, joihin ei kuitenkaan vaadita murtosuojuoluokitusta. Esimerkiksi:


- näytteikkunat
- liiketilan ovet
- porttikäytävät
- tilanjakajat.

LUOKITELTU MURTOSUOJAUS


CD 600 R + VS, CD 600 U, CD 600 S, CD 800 U + R, CD 800 U, kiinteät kalterit

Nämä tuotteet antavat korkeatasoisen murtosuojuuksen erittäin vaativiin kohteisiin. Esimerkiksi:

- Alkon myymälät
- apteekit
- kultasepäni-liikkeet
- kauppakeskukset
- huoltoasemat
- kioskit
- pysäköintihallit
- ravintolat
- kohteet, joissa vaaditaan Finanssialan Keskusliiton luokittelemia murtosuojuja.

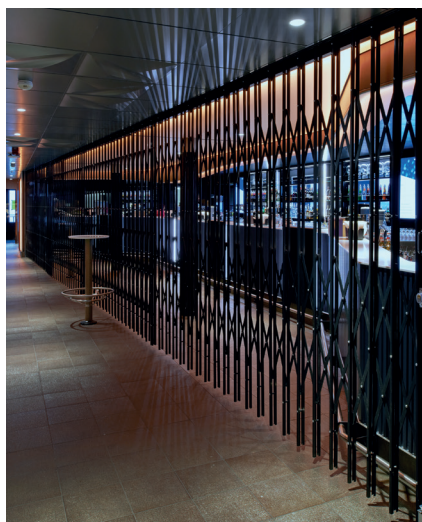

Rullarin säletyytit

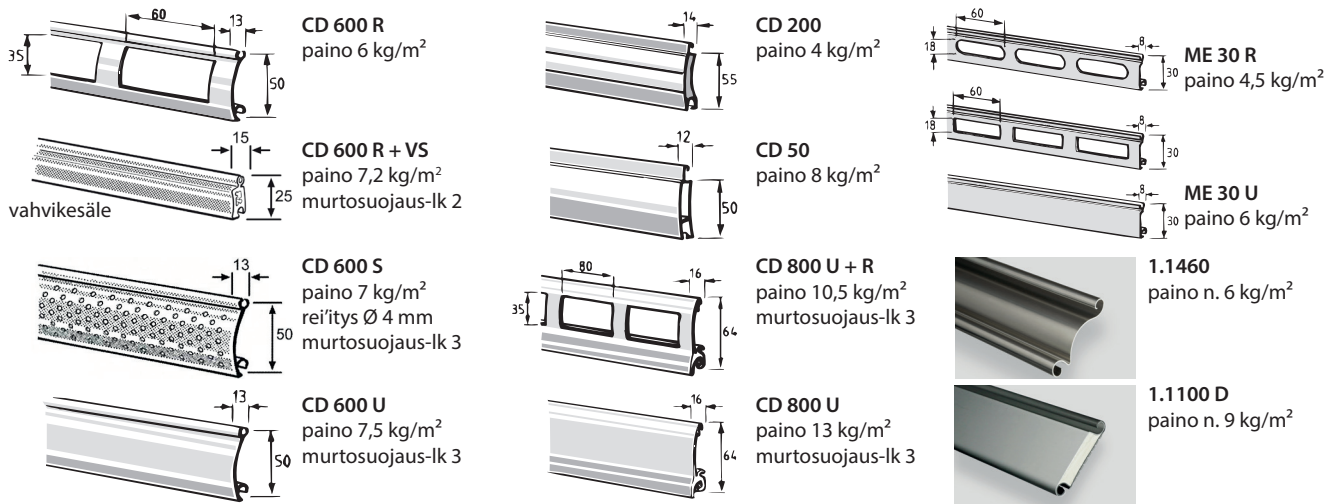

Käyttömekanismit

- sähkökäyttö
- jousikäyttö
- veivikäyttö

Ohjeelliset käyttörajat

Rullarin paino

- sähkökäyttöinen, ei rajoituksia
- jousikäyttöinen 0...40 kg
- veivikäyttöinen 0...20 kg

Lukitusvaihtoehdot

Sähkökäyttöisessä Rullarissa

- automaattilukitus
- lukollinen käyttökytkin
- Käsiikäyttöisessä Rullarissa
- Abloy-kalustelukitus
- pitkäsälpälukitus

Murtosuojalukitus vaatii erillisen mekaanisen lukituksen. Vaihtoehtoja ovat mm. riippulukkokorvakkeet, varmuuslukkorumko ja moottorilukkorunko.

Pintakäsittely



Sälerullaovet toimitetaan vakiona luonnonväriin anodisoituna. Ovet voidaan myös pulverimaalata RAL Classic -värisävyyn tai värieloksoida.

CD 600 U -säleeseen on saatavana myös aito puuviilupinnoitus.

CD 50- ja CD 800 -säleet voidaan kalvopinnoittaa erilaisilla materiaalikuvioilla.

CD 200 -säle on vakiona valkoinen tai vaalean harmaa.

Asennusvaihtoehdot

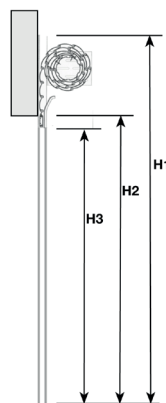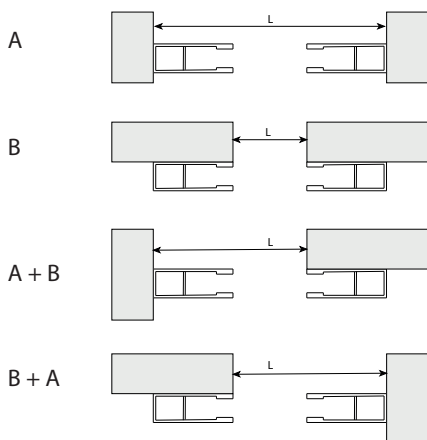

Ohjauksivaihtoehdot ja rullan vaatima tila, ks. www.kokema.fi

Lisävarusteet

- Impulssiohjaus (ohjauskeskus + turva-reuna + valokennot), voidaan liittää kullunvalvontaan
- Kauko-ohjaus (käsilihettä + vastaanotin, vaatii impulssiohjauksen)
- Kellolaite (vaatii impulssiohjauksen)
- Ajoneuvotutka (vaatii impulssiohjauksen)
- Hätkäkäyttö (moottorin manuaalinen avaus sähkökatkon varalta) - Hätkäpoistumistiet!
- Kulmavaihdemoottori (3-vaihdemoottori asennetaan suoraan kelausputken päähän)
- Tuuliankkurit
- Säleen erikoisrei'itys
- Pural-pinnoitteinen peltikotelo
- Alumiininen suojakotelo, pulverimaalattu RAL Classic -sävyyn

Rullari-saksiveräjä ja -saksiveräjäportti

Saksiveräjä soveltuu murtosuojaksi näyteikkunaan, porttikäytävään, lastaustilaan ym. tiloihin, joihin pääsyä halutaan rajoittaa näkyvyyden kuitenkin estymättä. Teräsrakenteinen Rullari-saksiveräjä valmistetaan joko yksiosaisena toisesta sivusta avattavana tai kaksiosaisena aukon keskeltä avattavana rakenteena. Saksiveräjäportti on omilla pyörillään liikkuva portti, jonka korkeus on 1500 mm. Portti ei vaadi liukukiskoa ylös.

Rakenne

- polttomaalattu tai kiiltosinkitty teräs
- liukukiskona C-30 x 30 mm, teräskisko
- herkkäliikkeiset, nailonpäällysteiset, kuulalaakeroidut liu'ut
- varustettu Abloy-lukkorungolla (LC306-turvalukko) ja lankavetimillä
- paino n. 17 kg/m²
- sivulle keräytyvän pakan koko n. 16 % veräjän koko leveydestä

Muut tuotteet

- Stackdoor-teräsristikko-ovi (myös kaareva)
 - Teräsverkko-ovi (RST) Lago, Sambesi ja Tigris
 - Polykarbonaattiverho
 - FoldingPACK®-taitto-ovi (myös kaareva)
 - Kiinteä kalteri, 12 mm pyöröterästangosta
 - Armourshield-sälerullaovi
 - Bunkerkit-turvahuone
 - Metal Quartz -ovi, -luukku ja -koppi
 - SELVE Home -älykodin ohjausjärjestelmä
- Tarkemmat tiedot www.kokema.fi**

VALMISTUS, MYYNTI JA NEUVONTA

Kokema Oy
PL 91 (Kakkulaistentie 5)
32801 Kokemäki
Puhelin 010 326 3840

info@kokema.fi
www.kokema.fi

KOKEMA OY