

NowoCoat Roof Coating -tiilikattopinnoite
NowoProtect Dry -käsittelyaine
NowoClean Mineral Cleaner -puhdistusaine
NowoMetal Roof Top WB -peltikattopinnoite
NowoMetal Roof Top 2K PU Combi SB -peltikattomaali
Kemperol 2K-PUR -vedeneristemassa
Winkler ONE -vedeneristemassa
MDM-harjatiivistet
RD-Elastometal
Coating Source Oy



Coating Source Oy maahantuo ja jälleenmyy laadukkaita kattopinnoitteita, katon vedeneristeitä sekä muita erikoistuotteita ammattikäyttöön. Edustetut merkit ovat alansa johtavia valmistajia ja tunnettuja toimijoita. Tuotteiden menestyksen takana on korkea laatu ja soveltuvuus kaikkein vaativimpiinkin kohteisiin. Coating Source kouluttaa asiakkaat tuotteiden asennukseen ja tarjoaa teknisen tuen vuosikymmenien kokemuksella.

NowoCoat Roof Coating -tiilikattopinnoite

NowoCoat Roof Coating on ammattikäyttöön tarkoitettu uuden sukupolven vesiohenteinen pinnoite betonikattotiilien sekä kuitusementtilevyjen ruisku-maalaukseen. Viimeisimpään pinnoiteteknologiaan ja usean eri sideaineen yhdistelmään perustuva NowoCoat Roof Coating -kattopinnoite muodostaa lujan, UV-kestävän ja elastisen pinnan halutussa värisävyssä. Tuote peittää ja täyttää kuluneetkin kattotiilet ja sen helppokäyttöisyys mahdollistaa tehokkaan urakoinnin. Pinnoituskäsittely uudistaa katemateriaalin visuaalisesti ja teknisesti sekä pidentää katemateriaalin elinkaarta useilla vuosilla.



NowoProtect Dry -käsittelyaineet

NowoProtect Dry WB/SB on mineraalipintojen, kuten betonin, kattotiilien, tiiliseinien ja huokoisten kiviainesten kyllästämiseen tarkoitettu matalaviskoosinen sekä väritön pintakäsittelyaine. Se estää veden ja kosteuden kapillaarisen imeytymisen materiaaliin sekä pitää käsitellyn pinnan kuivana huonontamatta materiaalin hengittävyttä. NowoProtect Dry soveltuu ensisijaisesti kattotiilien värittömäksi suoja-aineeksi. Käsittely pitää pinnat kuivina hidastaen merkittävästi kasvuston uusitumista ja pidentäen kattotiilien huoltoväliä. NowoProtect Dry -käsittelyllä voidaan myös tehokkaasti vähentää viistosateesta aiheutuvaa rakenteellista kosteutta tiiliseinissä ja muissa elementtirakenteissa.



NowoClean Mineral Cleaner -puhdistusaine

NowoClean Mineral Cleaner on biohajoava ja tehokas konsentroitunut puhdistusaine ammattikäyttöön. Se puhdistaa tehokkaasti likaa, kasvustoa ja muita epäpuhauksia erilaisilta mineraali- ja kivi-pinnoilta. Käyttökohteita ovat esim. betonikattotiilet, julkisivut, pihakiveykset ja betonirakenteet. NowoClean Mineral Cleaner soveltuu erityisesti pinnoitettavien tai huollettavien kattopintojen esikäsittelyyn ja puhdistukseen kasvustosta. Tuotteesta on olemassa myös NowoClean Plus -versio, joka on tarkoitettu erityisen sammaloituneiden pintojen puhdistamiseen.




Nowo Metal Roof Top WB -peltikattopinnoite

Nowo Metal Roof Top WB on ammattikäyttöön tarkoitettu vesiohenteinen, 1-komponenttinen peltikattopinnoite. Tuote perustuu modifioituun akryyli-alkydidipolymeeriin ja se sisältää aktiivisia ruosteenestopigmenttejä. Nowo Metal Roof Top WB soveltuu pelti- ja teräskattojen, seinäpeltien sekä alumiini- ja sinkkipintojen maalaukseen, jotka vaativat erityistä suojaa korroosiota ja rasitusta vastaan. Tuote on monikäyttöinen ja sillä voidaan suorittaa peltikatteiden huoltomaalauksia, ensimaalauksia tai paksunnan maalikalvon omaavia paksukalvopinnoituksia. Tuote on saatavissa tehdassävytteissä RR- ja RAL-värisävyissä. Maalin kiiltoaste on puolihimmeä.



Nowo Metal Roof Top 2K PU Combi -peltikattomaali

NowoMetal Roof Top 2K PU Combi on ammattikäyttöön tarkoitettu liuotinoheinen, 2-komponenttinen ja kertalevitteinen peltikattomaali. Tuote on polyuretaanipohjainen ja se sisältää aktiivisia ruosteensuojajipigmenttejä. Tuote soveltuu erityistä korroosiosuojaa ja mekaanista kestävyyttä vaativien pelti- ja teräskattojen, seinäpeltien sekä alumiini- ja sinkkipintojen ensi- tai huoltomaalaukseen. Nowo Metal Roof Top 2K PU Combi -peltikattomaalilla on erinomaiset ruosteensa- ja kulutuksenkesto ominaisuudet, tartunta eri alustoille ja UV-/värinkesto. Tuote on saatavissa tehdassävytteisissä RR- ja RAL-värisävyissä. Maalin kiiltoaste on puolikiiltävä.

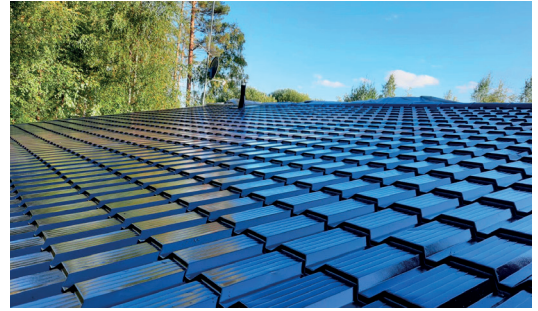

Kemperol 2K-PUR -vedeneristemassa

Kemperol 2K-PUR on hajuton ja liuotin vapaa 2-komponenttinen polyuretaanivedeneriste. Tuote on suunniteltu erityisesti tasakattojen läpivientien, eri katemateriaalien ja teknisesti haastavien kattorakenteiden vedeneristämiseen. Kemperol 2K lujitetaan asennuksen yhteydessä Kemperol fleece -kankaalla. Tuloksena mekaanista rasitusta kestävä saumaton ja elastinen vedeneriste erinomaisella tartunnalla. Tuote on päälle maalattavissa perinteisillä 1K- ja 2K-maaleilla, jolloin se soveltuu mm. peltikattojen vuotokorjauksiin huoltomaalauksen yhteydessä. Kemperol 2K on BROOF(t2) paloluokiteltu, UV-kestävä ja pitkän huoltovälin tarjoava vedeneriste (ETAG 005/w3). Tuote on saatavana tumman harmaana.



Winkler ONE-vedeneristemassa

Winkler ONE on yksikomponenttinen, hajuton ja liuotin vapaa vesieristystuote kiinteistön ulkopinnoille ja eri katemateriaaleille. Winkler ONE:ia voi käyttää laajalla lämpötila- ja kosteusalueella ja asennuksessa käytetään lujittavaa fleece-kangasta. **Winkler ONE Vertical** on perustuotteesta kehitetty erityisesti pystysuoriin sovelluksiin sopiva vedeneristystuote kiinteistön ulkopinnoille (rappaukset, betoni, tiili, metalli ja keraamiset pinnat) sekä läpivientien ja katemateriaalien vedeneristämiseen. Molemmat tuotteet ovat päälle maalattavissa.




MDM-tiivistystuotteet

MDM VR -harjatiiviste on tiili- ja peltikatolle suunniteltu hengittävä, vesihöyryn läpäisevä tiiviste, joka estää roskien, lumen ja veden pääsyn harjatiilen alta alempiin rakenteisiin. Alumiini-profiilin muoto varmistaa muovautumisen kaikkiin tiilimalleihin ja muihin harjan muotoihin ja leveä butyyli-liimanauha hyvän adheesion kaikkiin katemateriaaleihin. **MDM Eurotec Fortis AL -tiivistyslevy** on erittäin hyvän muovailtavuuden ja tarttuvuuden omaava pintakäsitelty alumiini-tiivistyslevy, jonka alapinnalla on butyyli-liimapinta. Tuote soveltuu piippujen ja muiden taitekohtien tiivistämiseen. **MDM EPDM -tiivistyslevy** on erittäin hyvän kulutuksenkeston ja tarttuvuuden omaava EPDM-pintainen monikerros tiivistyslevy kovalle rasitukselle joutuvien kourujen, piippujen ja muiden muotojen tiivistämiseen.



RD-Elastometal

RD-Elastometal on korkean suorituskyvyn omaava elastinen paksukalvopinnoite, joka yhdistää tehokkaasti ruosteesto ominaisuudet ja vesitiiveyden. Tuotteen ainutlaatuinen elastisuus takaa, että pinnoite säilyy ehjänä alueilla, joilla esiintyy laajoja ja usein toistuvia lämpötilan muutoksia tai muuta rakenteellista rasitusta.

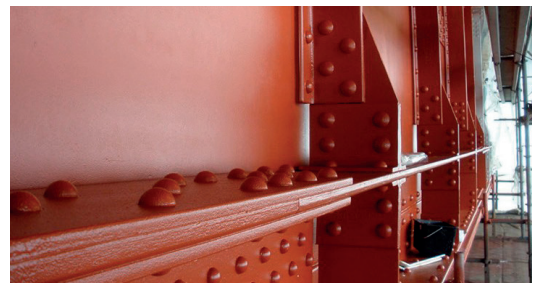

MAAHANTUONTI, MYYNTI JA KOULUTUS

Coating Source Oy
 Rasuanrinne 9
 42300 Jämsänkoski
 Puhelin 040 6830 340
 050 9174 408
 info@coating-source.com
 www.coating-source.com