

Vedeneristekynnys

Silltec Oy



Silltec Oy:n vedeneristekynnys on suunniteltu käytettäväksi vedeneristettävissä tiloissa. Kynnys mahdollistaa vedeneristeen noston lattiapinnan yläpuolelle suositusten mukaisesti. Vedeneristettävissä tiloissa suositellaan vedeneristeen ylösnostoa kynnysrunkoa vasten valmiista lattiapinnasta vähintään 15 mm. Kynnys on yhteensopiva kaikkien kelluvien lattiamateriaalien kanssa, joiden paksuus alusmateriaalin kanssa on 6-17 mm. Kynnyksiä valmistetaan M9- ja M10-oviaukkoihin. Kynnys on mahdollista tilata mittatilaustyönä esim. saneerauskohteisiin. Kelluvan lattian reunoille on jätettävä liikuntavara, jonka suuruus riippuu lattiamateriaalista ja pinta-alan suuruudesta. Silltec-kynnyksen muotoilu mahdollistaa liikuntavaran, joka riittää lähes jokaisessa tapauksessa. Tuote on suojattu patentti- ja rekisterihallituksen hyödyllisyysmallilla (U20230083).



Vakiokynnys vasemmalla ja oikealla mittatilauksena toteutettu saneerauskohteen kynnys.




Asennus

Vedeneristekynnys on helppo asentaa, eikä se tarvitse asennuksen jälkeen erillistä viimeistelyä.

Materiaalit/pakkaussisältö

- Kynnys: Materiaalina ruostumaton teräs. Harjattu RST on kulutusta kestävä ja sopii ulkonäöllisesti eri lattiapintojen kanssa yhteen.
- Kynnysrunko: Mittatarkka ja kestävä mittaan höylätty kertopuu.
- Tiivistenauha: Soudaband 600 BG1. Estää pölyn ja lian kulkeutuksen RST-kynnyksien ja lattian välistä. Mukautuu liikkeeseen ja säilyttää elastisuuden.
- Korokepalat: Mahdollistaa kynnysrunгон noston, mikäli minimikorkeus vedeneristeen nostolle ei täyty.
- Ruuvit: Asennetaan liimauksen ajaksi.




Vedeneristekynnyksen koot

M9 ovelle:

- 7-910-R: lattian alus- ja pintamateriaalin yhteispaksuus 13-17 mm
- 12-910-R: lattian alus- ja pintamateriaalin yhteispaksuus 9-12 mm
- 16-910-R: lattian alus- ja pintamateriaalin yhteispaksuus 6-8 mm

M10 ovelle:


- 7-1010-R: lattian alus- ja pintamateriaalin yhteispaksuus 13-17 mm
- 12-1010-R: lattian alus- ja pintamateriaalin yhteispaksuus 9-12 mm
- 16-1010-R: lattian alus- ja pintamateriaalin yhteispaksuus 6-8 mm

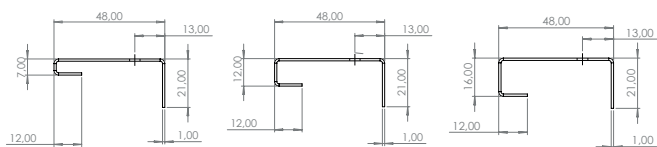


7-910-R/7-1010-R

12-910-R/12-1010-R

16-910-R/16-1010-R



Kuva 1



Kuva 2

VALMISTUS, MYYNTI JA NEUVONTA

Silltec Oy
Hakamaantie 4, 04300 Tuusula
Puhelin 050 577 9896
silltec@silltec.fi
www.silltec.fi