

Jäte- ja kiinteistöhuoltotuotteet Finncont

FINNCONT
CONTINUITY

Finncont on vihreällä DNA:lla varustettu kiertotalouden asiantuntija. Yrityksen sydämen asiana on jatkuvuus ja puhtaamman tulevaisuuden varmistaminen seuraaville sukupolville. Finncont tarjoaa kestäviä kiertotalouden ratkaisuja turvalliseen kierrätykseen, kuljetukseen ja varastointiin, varmistaen materiaalien jatkuvan kierron ja puhtaamman tulevaisuuden.

– Finncontin tavoitteena on jatkuvuus, *continuity*.



Finncont® Module (Blok2) -kierrätysjärjestelmä

Finncont® Module (Blok2) on innovatiivinen ja muunneltava moduuleista koostuva kierrätysjärjestelmä, joka voidaan helposti räätälöidä sopivaksi eri käyttökohteisiin. Ainutlaatuinen kulmakansi maksimoi tilankäytön ja tarjoaa entistä joustavampia mahdollisuuksia sijoitteluun. Yhdessä jopa kuudelle eri jakeelle jaettavan moduulin kanssa Module mahdollistaa usean jättejakeen keräämisen ennätyksellisen pienessä tilassa – optimoiden jokaisen neliömetrin käytön ja mahdollistaen kierrätyspisteen sijoittamisen myös kaikkein ahtaimmille tonteille.

Säiliöiden täyttökorkeus on aina alle 1200 mm ja säiliöiden suunnittelussa on kiinnitetty lisäksi erityistä huomiota säiliöitä tyhjentävien henkilöiden työturvallisuuteen.



Finncont® Module (Blok2) -kierrätysjärjestelmä


Finncont® Module Deep 5 m³

- Testattu EN 13071, ISO 21898 ja 2000/14/EC mukaisesti
- Moduulin pituus ja leveys 1580 x 1580 mm
- Kannen ja verhoilun kanssa 1620 x 1620 mm
- Kokonaiskorkeus 2850 ± 30 mm riippuen nostomekanismista
- Asennussyvyys 1500 - 1550 mm
- Nimellistilavuus 5 m³
- Täyttöaukko n. 1100 mm korkeudella
- Jaettavuus 1-6 osaan
- Saatavilla kolmella eri nostomekanismilla: 1-koukku, 2-koukku tai kinshofer
- Betoninen runkokaivo, rotaatiovalettu kansi ja luukku PE
- Lasinkeräys äänentehotaso Lwa: 86 dB (A) ± 1,5 nostosäkkiversiot ja 94 dB (A) ± 1,5 nostosäiliöversiot
- Verhoiluvaihtoehdot: harmaa peltiverhoilu, alumiini tai maalattu alumiini (RAL-kartan mukaisilla väreillä) ja harmaa, musta, syksynruskea tai kastanjanruskea komposiitti
- Voidaan varustaa nostosäkillä tai nostosäiliöllä



Finncont® Module Deep 3 m³

- Testattu EN 13071, ISO 21898 ja 2000/14/EC mukaisesti
- Moduulin pituus ja leveys 1580 x 1040 mm
- Kannen ja verhoilun kanssa 1620 x 1080 mm
- Kokonaiskorkeus 2850 ± 30 mm riippuen nostomekanismista
- Asennussyvyys 1500 - 1550 mm
- Nimellistilavuus 3 m³
- Täyttöaukko n. 1100 mm korkeudella
- Jaettavuus 1-4 osaan
- Saatavilla kolmella eri nostomekanismilla: 1-koukku, 2-koukku tai kinshofer
- Betoninen runkokaivo, rotaatiovalettu kansi ja luukku PE
- Lasinkeräys äänentehotaso Lwa: 86 dB (A) ± 1,5 nostosäkkiversiot ja 94 dB (A) ± 1,5 nostosäiliöversiot
- Verhoiluvaihtoehdot: harmaa peltiverhoilu, alumiini tai maalattu alumiini (RAL-kartan mukaisilla väreillä) ja harmaa, musta, syksynruskea tai kastanjanruskea komposiitti
- Voidaan varustaa nostosäkillä tai nostosäiliöllä

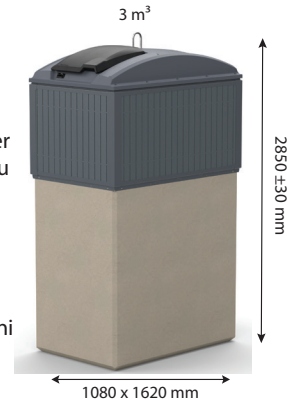

Finncont® Module Bio

- Tyhjennys hygieenisesti ja nykyaikaisesti
- Kustannustehokas tyhjennys - vain koukku paikoilleen ja nosto

Tuote	Nimellistilavuus (l)	Sallittu kokonaismassa (kg)
1/6 Deep-nostosäiliö	500	480
1/3 Deep-nostosäiliö	1000	970
1/2 Deep-nostosäiliö	2000	1020
2/3 Deep-nostosäiliö	3000	1770
1/1 Deep-nostosäiliö	4800	1960
1/3 Deep-nostosäkki	1600	1000
1/2 Deep-nostosäkki	2500	1750
2/3 Deep-nostosäkki	3500	2000
1/1 Deep-nostosäkki	5000	2100



1/6

Finncont® Module Bio


- Tyhjennys hygieenisesti ja nykyaikaisesti
- Kustannustehokas tyhjennys - vain koukku paikoilleen ja nosto

Nostosäiliöiden nostomekanismivaihtoehdot (ks. taulukko vieressä)

- Deep 1/6 malli 1-koukku
- Deep 1/3 malli 1-koukku, 2-koukku tai Kinshofer flex
- Deep 2/3 malli 2-koukku tai Kinshofer flex

Finncont® Module Surface

- Testattu EN 13071, ISO 21898 ja 2000/14/EC mukaisesti
- Moduulin pituus ja leveys 1580 x 1580 mm
- Kannen ja verhoilun kanssa 1620 x 1620 mm
- Kokonaiskorkeus 1350 mm
- Asennetaan maan pinnalle, tasaiselle kantavalle alustalle
- Nimellistilavuus 2,5 m³
- Täyttöaukko n. 1100 mm korkeudella
- Jaettavuus 1-3 osaan
- 1-koukku nostomekanismi
- Materiaali: runkokaivo, kansi ja luukku PE
- Lasinkeräys äänentehotaso Lwa: 94 dB (A) ± 1,5
- Verhoiluvaihtoehdot: harmaa peltiverhoilu, alumiini tai maalattu alumiini (RAL-kartan mukaisilla väreillä) ja harmaa, musta, syksynruskea tai kastanjanruskea komposiitti
- Voidaan varustaa nostosäkillä tai nostosäiliöllä



Nostosäiliöiden nostomekanismivaihtoehdot

- Deep 1/6 malli 1-koukku
- Deep 1/3 ja 1/2 mallit 1-koukku, 2-koukku tai Kinshofer flex
- Deep 2/3 ja 1/1 mallit 2-koukku tai Kinshofer flex

Finncont® Module Corner

Kulmakansi tarjoaa lisää vaihtoehtoja ja joustavuutta kierrätyspisteiden suunnitteluun.

- Mahdollistaa Module-kierrätysjärjestelmän asemoinnin entistäkin paremmin
- Tehostaa tilankäyttöä, kun kulmaan ei jää tyhjää tilaa
- Mahdollistaa sijoittelun esimerkiksi sisä- ja ulkokuilmiin sekä ristiin
- Saatavilla:
 - 1/1 jaollisuudella
 - Nostosäiliöllä tai -säkillä varustettuna
 - 1-koukku, 2-koukku tai Kinshofer flex -nostomekanismilla
 - Yhdestä neljään täyttöluukulla



Finncont® Module Bio

- Tyhjennys hygieenisesti ja nykyaikaisesti
- Kustannustehokas tyhjennys - vain koukku paikoilleen ja nosto
- Nostomekanismi 1-koukku


Tuote	Nimellistilavuus (l)	Sallittu kokonaismassa (kg)
1/3 Surface-nostosäiliö	500	530
1/3 Surface-nostosäkki	700	730
1/2 Surface-nostosäkki	1200	950
2/3 Surface-nostosäkki	1600	1200
1/1 Surface-nostosäkki	2500	1250



1/3

Module-rumpukansi

- Jaollisuuksille: 1/2, 2/3, 1/1
- Nimellistilavuus: 35 l, 40 l tai 60 l
- Täyttöaukon koko: 330 x 340 mm




Finncont® Icon (Luowia) -kierrätysjärjestelmä



Deep-tuoteperhe

- Testattu EN 13071 -standardin mukaisesti
- 1,5 metriä maan alle asennettava jätteenkeräyssäiliö
- Soveltuu pientalouksista aina satoja käyttäjiä käsittäviin suurkoteisiin
- Verhoiluvaihtoehdot: kuvioitu muovipinta (vakio), komposiitti, alumiini tai maalattu alumiini (RAL-kartan mukaisilla väreillä) ja mainosverhoilu
- Lisävarusteet: kannen lukitus, täyttöluukun lukitus (mekaaninen tai sähkölukko), kahden säiliön yhdistävä välikkappale
- Voidaan varustaa nostosäkkillä tai nostosäiliöllä


Tuote	Tilavuus (l)	Täyttöaukon koko (mm)	Ø (mm)	Korkeus (mm)	Kokonaiskorkeus (mm)	Asennussyvyys (m)	Materiaali
5000/5000	5000	500	1690	1250	2800	1,5	Polyeteeni
3000/3000	3000	450	1350	1220	2750	1,5	Polyeteeni
1300/1300	1300	300	920	1150	2650	1,5	Polyeteeni

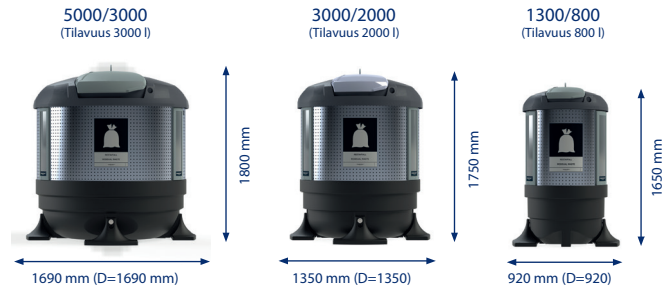

Short-tuoteperhe

- Testattu EN 13071 -standardin mukaisesti
- 0,5 metriä maan alle asennettava jätteenkeräyssäiliö
- Soveltuu pientalouksista aina satoja käyttäjiä käsittäviin suurkoteisiin
- Verhoiluvaihtoehdot: kuvioitu muovipinta (vakio), komposiitti, alumiini tai maalattu alumiini (RAL-kartan mukaisilla väreillä) ja mainosverhoilu
- Lisävarusteet: kannen lukitus, täyttöluukun lukitus (mekaaninen tai sähkölukko), kahden säiliön yhdistävä välikkappale
- Voidaan varustaa nostosäkkillä tai nostosäiliöllä


Tuote	Tilavuus (l)	Täyttöaukon koko (mm)	Ø (mm)	Korkeus (mm)	Kokonaiskorkeus (mm)	Asennussyvyys (m)	Materiaali
5000/3000	3000	500	1690	1250	1800	0,5	Polyeteeni
3000/2000	2000	450	1350	1220	1750	0,5	Polyeteeni
1300/800	800	300	920	1150	1650	0,5	Polyeteeni

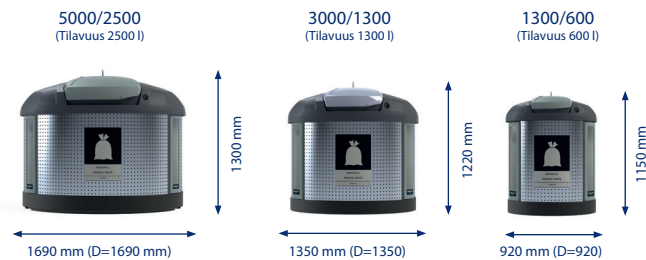

Surface-tuoteperhe

- Testattu EN 13071 -standardin mukaisesti
- Maan pinnalle asennettava jätteenkeräyssäiliö
- Ei asennuskustannuksia
- Soveltuu pientalouksista aina satoja käyttäjiä käsittäviin suurkoteisiin
- Verhoiluvaihtoehdot: kuvioitu muovipinta (vakio), komposiitti, alumiini tai maalattu alumiini (RAL-kartan mukaisilla väreillä) ja mainosverhoilu
- Lisävarusteet: kannen lukitus, täyttöluukun lukitus (mekaaninen tai sähkölukko), kahden säiliön yhdistävä välikkappale

Tuote	Tilavuus (l)	Täyttöaukon koko (mm)	Ø (mm)	Kokonaiskorkeus (mm)	Materiaali
5000/2500	2500	500	1690	1300	Polyeteeni
3000/1300	1300	450	1350	1220	Polyeteeni
1300/600	600	300	920	1150	Polyeteeni

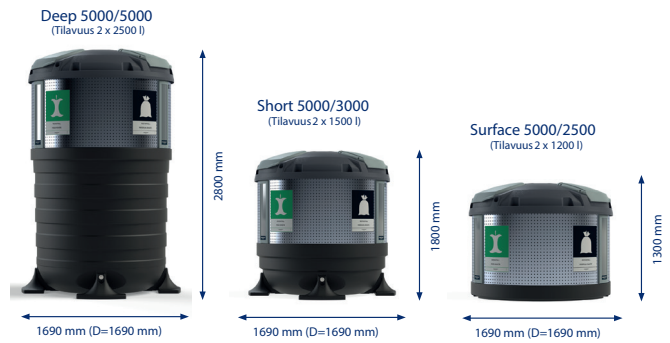

Finncont® Icon Jaettu

- Testattu EN 13071 -standardin mukaisesti
- Kahdella nostosäkkillä sekä väliseinällä varustettu jätteenkeräyssäiliö
- Mahdollistaa kahden eri jätejakeen keräämisen omiin osastoihinsa
- Verhoiluvaihtoehdot: kuvioitu muovipinta (vakio), komposiitti, alumiini tai maalattu alumiini (RAL-kartan mukaisilla väreillä) ja mainosverhoilu
- Lisävarusteet: kannen lukitus, täyttöluukun lukitus (mekaaninen tai sähkölukko), kahden säiliön yhdistävä välikkappale

Tuote Finncont® Icon Jaettu	Tilavuus (l)	Täyttöaukon koko (mm)	Ø (mm)	Korkeus (mm)	Kokonaiskorkeus (mm)	Asennussyvyys (m)	Materiaali
Deep	2 x 2500	2 x 450	1690	1250	2800	1,5	Polyeteeni
Short	2 x 1500	2 x 450	1690	1250	1800	0,5	Polyeteeni
Surface	2 x 1200	2 x 450	1690	-	1300	0	Polyeteeni

Finncont® Icon (Luowia) -kierrätysjärjestelmä


Finncont® Icon -jätteenkeräys-säiliö on tyylikäs myös ilman verhoilua.



Icon-rumpukansi

Icon 5000 -sarja on saatavilla rumpukansi.

- Nimellistilavuus: 35 l, 40 l tai 60 l
- Täyttöaukon koko: 330 x 340 mm



Finncont® Icon -modernisointi

Finncont® Icon -modernisointisarjalla saa päivitettyä vanhan säiliön tälle vuosituhannelle. Ilmeen uudistamalla uudistat samalla säiliön käyttäjäturvallisuuden korkeiden Finncont® Icon vaatimusten mukaisiksi.

Modernisointisarja käy suurimpaan osaan markkinoilla olevista säiliöistä.

Modernisointisarja sisältää alumiiniverhoilun, kannet valituilla täyttöaukoilla sekä nostovarustuksen säkkeineen.




Finncont®-astiasuoja

Finncont®-astiasuoja on erinomainen ratkaisu kiinteistön jätepiSTEEN siistimiseen ja suojaamiseen.

- Säänkestävä rakenne suojaa jätteasiat tehokkaasti sateelta, tuulelta ja ilkivallalta
- Neljä eri kokoista mallia, kapasiteetti jopa 2 x 660 l (Astiasuoja B2)
- Saatavilla oleva **palosuojattu malli** tuo lisää turvallisuutta ja joustavuutta jätteen sijoitteluun (VTT SERT R055)
- Helppo ja edullinen asennus ilman maatoitaa mahdollistaa kierrätys pisteen siirtämisen tarvittaessa
- Rasitusluokka C5. Soveltuu myös teollisuusalueille, joilla kosteus on korkea ja ilmatila syövyttävä sekä rannikkoalueille, joilla suolapitoisuus on korkea.
- Varastoväri grafiitinharmaa. Tilauksesta toimitusajalla: musta, pähkinänruskea, sammaleenvihreä, kuparinruskea. Tilauksesta muut RAL-värit minimitoimitus 3-5 kpl/malli.



Tuote	Leveys (mm)	Syvyys (mm)	Korkeus (mm)	Kapasiteetti (kpl)	Massa (kg)
Astiasuoja B2	1990	1410	1600	2 x 660 l	215
Astiasuoja A2	1500	1010	1600	660 l tai 2 x maks. 360 l	150
Astiasuoja C1	935	1010	1600	maks. 370 l	95
Astiasuoja C2	1990	1010	1600	3 x maks. 360 l, 2 x maks. 370 l tai 1 x 660 l+ 1 x 240 l	180

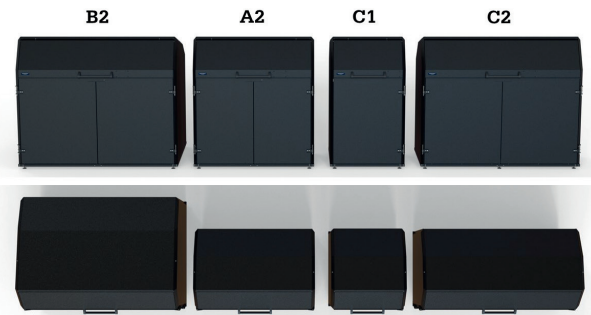

Hiekka-astiat

Finncont® hiekka-astiat ovat polyeteenista valmistettuja tyylikkää ja kestäviä säiliöitä hiekoitushiekan ja hiekoitussoran säilyttämiseen esimerkiksi omakotitaloissa ja asunto-osakeyhtiöissä.

MULTI-hiekka-astiat on valmistettu rotaatiovaletusta polyeteenimuovista. Pohjarakenne mahdollistaa käsittelyn nostoliinon ja trukin (ei 150 l Multi) avulla. Muotoilu tekee niistä vahvoja ja ammattikäyttöön sopivia ja ne voidaan varustaa myös lukitussalvalla riippulukolle.

Finncont®-hiekka-astia 220 l ja 600 l tuotenumerot: SB-220 ja SB-600

- Matalaksi muotoiltu etureuna estää veden ja lumen kerääntymiseen astiaan
- Materiaali: polyeteeni
- Paino: 14 kg (220 l), 20 kg (600 l)
- 220 l: 1130 x 750 x 630 mm (PxLxK)
- 600 l: 1440 x 960 x 870 mm (PxLxK)



MULTI 300 l

tuotenumerot: 41241 (harmaa), 41242 (vihreä)

- Materiaali: polyeteeni
- Voidaan pinota tyhjinä päällekkäin
- Kohokirjaimin sana HIEKKAA
- 720 x 950 x 770/550 mm (PxLxK)
- Lisävarusteena kannen lukitussalva riippulukolle (70350)



MULTI 150 l

tuotenumerot: 41221 (harmaa), 41222 (vihreä)

- Materiaali: polyeteeni
- Voidaan pinota tyhjinä päällekkäin
- Kohokirjaimin sana HIEKKAA
- 660 x 660 x 590/440 mm (PxLxK)
- Lisävarusteena kannen lukitussalva riippulukolle (70350)



MULTI 450 l

tuotenumerot: 41251 (harmaa), 41252 (vihreä)

- Materiaali: polyeteeni
- Voidaan pinota tyhjinä päällekkäin
- Kohokirjaimin sana HIEKKAA
- 1190 x 790 x 850/580 mm (PxLxK)
- Lisävarusteena kannen lukitussalva riippulukolle (70350)



Hiekka-astiat

HL 600 I

tuotenumerot: H600H (harmaa),
H600V (vihreä)

- Materiaali: polyeteeni
- Lapioaukko edessä
- Trukilla siirrettävä
- 1120 x 970 x 815 mm (LxSxK)



Teräsastia 450 I

tuotenumero: 41400

- Erikoisastia teräksestä
- Mahdollista lukita riippulukolla
- 1380 x 1000 x 860 mm (LxSxK)



Finncont® SITI -roskakorit

Finncont® SITI -roskakorit on valmistettu sinkitystä ja jauhepolttomaalattusta tai ruostumattomasta teräslevystä. Täyttöaukon suokappalet ovat ruostumatonta terästä, sisäastia sinkittyä terästä. Finncont® SITI -roskakorissa on sivusta saranoitu, lukittava etuosa, joka avataan kolmioavaimella. Sisällä oleva teräksinen sisäastia on helppo tyhjentää. Kaikki Finncont® SITI -roskakorimallit voidaan varustaa myös tuhkakupilla. SITI-roskakoreihin on saatavilla lisävarusteina useita erilaisia kiinnitystarvikkeita seiniin ja tolppiin.

Finncont® SITI -roskakori 30 l

tuotenumerot: 28032 (RST),
28034 (vihreä RAL 6005),
28031 (harmaa RAL 7024)

- Materiaaleina sinkitty ja jauhemaalattu teräs tai RST
- Sisäastia sinkittyä terästä
- Voidaan varustaa tuhkakupilla
- Ø 315 x 580 mm



Finncont® SITI -roskakori 60 l

tuotenumerot: 28062 (RST),
28064 (vihreä RAL 6005),
28061 (harmaa RAL 7024)

- Materiaaleina sinkitty ja jauhemaalattu teräs tai RST
- Sisäastia sinkittyä terästä
- Voidaan varustaa tuhkakupilla
- Ø 400 x 715 mm



Finncont® SITI -roskakori 100 l

tuotenumerot: 28102 (RST),
28104 (vihreä RAL 6005),
28101 (harmaa RAL 7024)

- Materiaaleina sinkitty ja jauhemaalattu teräs tai RST
- Sisäastia sinkittyä terästä
- Voidaan varustaa tuhkakupilla
- Ø 400 x 870 mm



Finncont® SITI -roskakori 140 l

tuotenumerot: 28142 (RST),
28144 (vihreä RAL 6005),
28141 (harmaa RAL 7024)

- Materiaaleina sinkitty ja jauhemaalattu teräs tai RST
- Sisäastia sinkittyä terästä
- Voidaan varustaa tuhkakupilla
- Ø 460 mm, korkeus 870 mm



Tuhkakupit SITI-roskakoreihin

- Finncont® SITI -roskakorit voidaan varustaa astian kylkeen kiinnitettävällä putkituhkakupilla



Tuhkakupit

Varma 89-350KS

tuotenumero: 29600

- Materiaali: kiillotettu RST
- Seinä- tai pylväskiinnitys
- Tyhjennetään avaamalla saranoitu pohja
- Ø 89 x 350 mm



Varma 89-500KS

tuotenumero: 29605

- Materiaali: kiillotettu RST
- Seinä- tai pylväskiinnitys
- Tyhjennetään avaamalla saranoitu pohja
- Ø 89 x 500 mm



Varma 114-600KS

tuotenumero: 29604

- Materiaali: kiillotettu RST
- Seinä- tai pylväskiinnitys
- Tyhjennetään avaamalla saranoitu pohja
- Ø 114 x 600 mm



Varma 89-500KR, RST

tuotenumero: 29605.1

- Materiaali: kiillotettu RST
- Kylkikiinnitys
- Tyhjennetään avaamalla saranoitu pohja
- Ø 89 x 500 mm



Varma 89-500MR, RAL 6005

tuotenumero: 29605.2

- Materiaali: RST + RAL 6005
- Kylkikiinnitys
- Tyhjennetään avaamalla saranoitu pohja
- Ø 89 x 500 mm



Varma 89-500MR, RAL 7024

tuotenumero: 29605.4

- Materiaali: RST + RAL 7024
- Kylkikiinnitys
- Tyhjennetään avaamalla saranoitu pohja
- Ø 89 x 500 mm



Varma 114-1000K2

tuotenumero: 29610

- Laippajalusta, kiillotettu RST
- Pohjasta saranoitu sisäsäiliö
- Ø 114 x 1000 mm



Torni 38 I

tuotenumero: 26601

- Tuhkakuppi/roskakori
- Tummanharmaa RAL 9007, tilauksesta muita RAL-sävyjä
- Teräsosat maalattu
- 250 x 630 mm (LxK)



Varma 114-1000K4

tuotenumero: 29606

- Betonijalusta, kiillotettu RST
- Pohjasta saranoitu sisäsäiliö
- Ø 114 x 1000 mm



Finncont® SITI 20 I

tuotenumerot: 28454 (vihreä RAL 6005), 28451 (harmaa RAL 7024), 28452 (RST)

- Materiaaleina sikitty ja jauhemaalattu teräs tai RST
- Pinta jauhepolttomaalattu
- Ø 315 x 380 mm



Sensibin-lajitteluastia ulkokäyttöön

Sensibin soveltuu mainiosti esimerkiksi kauppojen sisäänkäynnille, huoltoasemille ja paikkoihin, joissa kerätään yhtä tai useampaa jätteajetta. Jätelain uudistusten myötä jätteiden lajittelu tulee olla järjestetty myös hallinto-, palvelu- ja elinkeinotoiminnassa syntyville jätelajikkeille kertyvien jätelajikkeiden määrästä riippuen.

- Saatavana 1-, 2-, 2x2-, 3- ja 4-osaisena
- Tilavuus 140 l/jätejae
- Säkkipidikkeisiin soveltuu 150 l jätessäkki
- Täyttöaukon voi valita luukulla tai ilman luukkua. Suojaluukku estää tehokkaasti lintujen pääsyn astiaan.
- Materiaali: Magnelis®-käsitelty, jauhemaalattu teräs
- Vakioväri DB703 tumman harmaa. Vaihtoehtona useimmat RAL-värit.
- Lisävarusteina Longopac-säkkilinet, tölkkilinet, tuhkakuppi, jätteajetarrat

Lisätietoja tuotevalikoimasta osoitteessa www.finncont.com



Tuote	Tilavuus (l)	Mitat KxLxS (mm)	Paino (kg)	Materiaali	Jakeiden määrä
Sensibin1	140	1223x414x380	35	Jauhemaalattu teräs	1
Sensibin2	280 (2x140)	1223x797x380	62	Jauhemaalattu teräs	2
Sensibin2x2	560 (4x140)	1257x797x750	105	Jauhemaalattu teräs	4
Sensibin3	420 (3x140)	1223x1180x380	88	Jauhemaalattu teräs	3
Sensibin4	560 (4x140)	1223x1564x380	114	Jauhemaalattu teräs	4

Finncont

Virrat: Kiertotie 10-12, FI-34801 Virrat, Finland | +358 3 485 411
 Lahti: Valimonkatu 2, FI-15100 Lahti, Finland | +358 3 872 020
finncont@finncont.com
www.finncont.com

FINNCONT[®]
 CONTINUITY