

Fibo-seinäpaneelit märkätiloihin Fibo Kitchen Board -välitilalevyt keittiöihin Fibosystem Finland Oy



Fibo-seinäpaneelit märkätiloihin

Fibo-seinäpaneelit ovat vesitiiviitä märkätiloissa käytettäviä paneeleita. Vesieristys syntyy paneelien asentamisen yhteydessä. Yhdellä asennuksella pesutilaan saa vesieristuksen sekä vesitiiviit, kestävät ja helppohoitoiset seinäpinnat. Vaativissa tiloissa antibakteerinen tiivispinta takaa helpon siivottavuuden sekä hygieenisyyden. Paneelien pinta on kestävä korkeapainelaminaattia, huokoisia likaa kerääviä saumakohtia ei ole. Valittavana on puu-, kivi-, betoni- ja 3D-pintakuoseja, erilaisia laattakuvioiteja ja kattava valikoima värejä. Huoneen korkuisia paneeleja on helppo työstää ja asentaa. Kalusteet voidaan kiinnittää heti. Fibo-paneelilla minimoidaan rakennuksen hiilidioksidipäästöjä koko sen elinkaaren ajalta. Fibo-paneelille myönnetään 15 vuoden takuu.



Käyttökohteet

Fibo-levyillä on sertifikaatti sopivuudesta kaikkiin märkätiloihin. Käytetään myös kohteissa, joissa tarvitaan kestävä ja helppohoitoista, nopeasti valmista seinäpintaa esim. käytävä-, aula- ja eteistilat.

Mitat

Seinäpaneelin koko 11 x 600 x 2400 mm, saatavissa myös 2720/3020 mm pitkinä.

Mallisto

Stone - eläväpintainen kivikuosi

- laattakuvio, sauma 1,8 mm valkoinen, harmaa ja Basic sileäpintainen saumaton

Colour - yksivärinen pinta

- täyshimmeä (EM), sauma 1,8 mm valkoinen
- korkeakiilto (HG), sauma 1,8 mm harmaa, valkoinen
- puolikiiltävä (S), laattakuvio, sauma 1,8 mm valkoinen, musta, harmaa ja Basic sileäpintainen saumaton

Cement - betonin sävy

- laattakuvio, sauma 1,8 mm musta, valkoinen, harmaa ja Basic sileäpintainen saumaton

Wood - luonnollinen puukuosi

- laattakuvio, sauma 1,8 mm valkoinen, musta, harmaa ja Basic sileäpintainen saumaton

3D - kolmiulotteinen pinta

- laattakuvio 600 x 300 mm, sauma 6 mm harmaa

Fibo-seinäpaneelin asennus


Paneelit ja listat kiinnitetään ruuveilla koolaukseen tai levytykseen. Paneeleissa olevaan Aqualock-ponttiin tulevat ruuvit sekä Fibo Seal -massa. Ruuvit ja massa jäävät levyjen liitoskohdassa olevan Aqualock-pontin sisään. **Paneelien reunakohdat:** sisäkulmaan ja sokkelilistaan tulevat paneelin päädyt/reunat suljetaan tähän levitettävällä Fibo-massalla. **Listat:** Fibo-sisäkulmalista nurkkien kohtiin ja Fibo-sokkelilista paneelin alaosaan. Listojen/levyn liitoskohdat tiivistetään vielä Fibo-massalla. Asennuksen yhteydessä käytettävillä Fibo Clean/Wipes -asennusvälineillä poistetaan ylimääräiset massat paneeleista.

Läpiviennit: seinärasian/putkien kohdalla 5 mm suurempi reikä. Läpivientien leikkauspinnat ja rako sekä ruuvien reiät tiivistettävä Fibo Seal -massalla.

Koolaus: seinän koolaus k/k 600 mm leveysuunnassa ja k/k 800 mm korkeussuunnassa. Koolausseinää vahvistetaan pesualtaiden ja kalusteiden kohdalta.

Levyseinän kiinnitysalustat: 12 mm vanerilevy, 15 mm osb-levy luokka 3 tai 18 mm raakaponttilauta (lauta kiinnitetään vaakasuunnassa k/k 300 mm).

Betoni/kiviseinä: ensimmäinen levy kiinnitetään ruuvilla, asennus Fibo-liimalla.

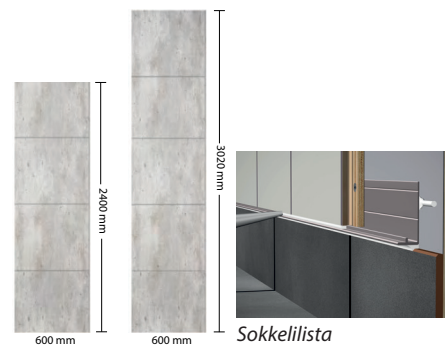

Kts lisää asennusohjeesta www.fibosystem.fi



Light Wood



Black Marble



Polished Stone

Fibo Kitchen Board -välitilalevyt keittiöihin

Fibo Kitchen Board -välitilalevyjä voidaan käyttää keittiöiden lisäksi kuivissa WC-tiloissa sekä kodinhoitohuoneissa. Välitilalevyä on saatavilla useilla erilaisilla kuvioilla. Välitilalevyt voidaan kiinnittää suoraan olemassa olevaan seinään tai koolauksiin. Fibo Kitchen Board on täysin vesitiivis ja sen pinta kestää kulutusta. Välitilalevyille myönnetään 15 vuoden takuu. Aqualock-vesitiivis lukkopontti tekee asennuksesta helppoa.

Varastointi: avaamattomat paketit tasaisella tukevalla alustalla 3 vrk ennen asennusta. Avataan vain asennettava paketti. Kaasu- tai puulieden välittömään läheisyyteen ei tule asentaa.


Mitat

Välitilapaneelien koko on joko 11 x 600 x 580 mm tai täyspitkinä 11 x 600 x 2400 mm, esim. keittiöihin, joissa ei ole yläkaappeja.

Esimerkkejä malleista ja kuvioista




2024 Silk
BLACK
Sauma: Harmaa



2090 Extra Matt
LIGHT GREY
Sauma: Valkoinen




2094 Silk
WHITE
Sauma: Harmaa




2094 Silk
WHITE
Sauma: Harmaa




2124 High Gloss
BLACK GLOSS
Sauma: Harmaa




3091 High Gloss
DENVER WHITE
Sauma: Harmaa




3091 High Gloss
DENVER WHITE
Sauma: Harmaa



4115 High Gloss
MEDIUM GREY
Sauma: Harmaa



5200 Extra Matt
WARM GREY
Sauma: Valkoinen



5206 Extra Matt
OLIVEGREEN
Sauma: Valkoinen

Asennus

1. Levyt voidaan kiinnittää ruuvaten tai liimalla. Levyjen välinen liitos tiivistetään vesitiiviiksi Fibo Seal -liima & tiivistemassalla. Massa tulee poistaa heti asennuksen yhteydessä Fibo Clean Spraylla, Fibo Sealing Tool (lasta) ja Wipes-liinoilla. Ruuvi on uppokanta sinkitty 3x30/35 mm tai Fibo Adhesive -liima. Ruuvit ja Fibo Seal -massa jäävät piiloon Aqualock-pontin sisään. Lisätarvikkeet: 580 mm pitkä alumiininen sisäkulmalista ja L-päätelista.

2. Levy mitataan tilaan sopivaksi. Levyn urosponntti leikataan vasemmalta puolen pois. Samalle levyn reunapuoliskolle lamiinaatin pintaan tehdään ruuvien kannalle sopivat reiät. Seinän ja ensimmäisen levyn väliin jätetään 2 mm rako, L-päätelista peittää raon ja levyn reunassa olevat ruuvien kannat. Levy asennetaan 2-3 mm irti keittiön työstöstä. Ruuvi ruuvataan oikealla naaraspuolen pontin ulkoreunassa olevaan uraan. Liima & tiivistemassa asennetaan toisen levyn urosponntin päälle koko pontin pituudelta. Levyt liitetään toisiinsa lukkopontilla. Ylipur-suava massa pyyhitään pois heti. Viimeinen levy kavennetaan siten, että seinän ja levyn väliin jää 2 mm rako. Lamiinaatin pintaan tehdään ruuvien kannalle sopivat reiät, levy kiinnitetään ruuveilla ja L-päätelista liimataan päälle. Lopuksi työtason ja levyn välinen rako tiivistetään.

TEKNINEN NEUVONTA

Fibosystem Finland Oy

Puhelin 044 244 2566 / Janne

044 548 7599 / Petri

044 751 0437 / Annina

info@fibosystem.fi www.fibosystem.fi

VALMISTAJA

Fibo AS

Industrivn 2

N-4580 Lyngdal

Norja

www.fibosystem.com

