

Troax-irtainvarastot ja omaisuuden suojaus

Troax Nordic AB



Troaxilla on 65 vuoden kokemus irtainvarastojen valmistuksesta ja tuotteilla on helppo rakentaa suojaseiniä sekä uusiin että vanhoihin säilytystiloihin. Kolme omaisuudensuojajärjestelmää voidaan yhdistellä useilla eri tavoilla turvallisuus- ja varastointitarpeiden mukaan.




Troax Configura -piirustusohjelman ja 3D-työkalun avulla on helppo suunnitella erilaiset irtainvarastot ja varastokomerot. Troax-tuotteet valmistetaan pitkälle automatisoiduilla tuotantolinjoilla, jotka takaavat korkean laadun.

Verkot ovat kauttaaltaan hitsattu kehyksiin ja pintakäsittely on teollisesti pulverimaalattu harmaa RAL 7037. Omaisuuden suojausjärjestelmä on modulaarinen ja varaosat suoraan Troax-varastosta.


LAAJA VALIKOIMA

Troax täyttää asiakkaiden turvallisuusvaatimukset tarjoamalla luotettavia ratkaisuja sekä uudis- että korjausrakentamiseen.

Troaxilta löytyy kaikkiin omaisuudensuojaukseen kohteisiin optimaalinen järjestelmä erilaisten turvallisuustasojen, ovimallien ja lukkojen ansiosta. Verkkoelementit suojaavat omaisuutta tehokkaasti murreilta ja ilkivallalta.



Troax Classic



Troax Medium



Troax Safe



Peltivarastot



Ovet ilman kynnyksiä



Ullakkovarastot



Vuokravarastot



Serverihuoneet




Autotalliovet



Troax-häkit




Verkkoseinät




Taustaverkot

Troax Classic UR350


Troax Classic UR350 -elementti on perusmalli, jossa kehysputki on 19 x 19 mm. Verkko on puristehitsattu, lanka 2,5 mm ja verkon silmäkoko 50 x 50 mm. Ovissa 8 mm riippulukkokorvat, ovilehden kehys vahvennettu 30 x 20 mm, lanka 3/3,75 mm, ei kynnystä.



Elementti Classic UR350



8 mm lukkokorvat

Hitsattu numero-
kilpiKoivuviiluvanerihiylly,
teräskonsoli ja tanko

UR350-elementit (korkeus x leveys) mm:


- 2200 x 200, 300, 500, 700, 800, 1000, 1200, 1500

Ovet (korkeus x leveys) mm:

- 2200 x 750, 900


Ovet ja verkkoelementit

Kaikkien ovien korkeus on 2200 mm

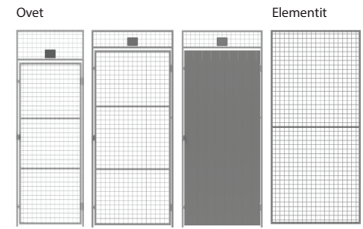

Troax Medium UX450

Troax Medium UX450 on vahvempi malli, jossa kehysputki on 30 x 20 mm. Verkko on puristehitsattu, lanka 3/3,75 mm ja verkon silmäkoko 50 x 50 mm. Ovissa on 8 mm murtosuojatut riippulukkokorvat, Abloy -sylinterilukkovalmius, ovilehden kehys 30 x 20 mm, lanka 3/3,75 mm, ei kynnystä. Troax-peltiseinät ja -ovet tyyppiä UR SP tai tyyppiä P.

Elementti Medium
UX450Murtosuojatut
lukkokorvatAbloy-sylinterilukko-
valmiusUR SP -pelti-
elementit

UX450-elementit (korkeus x leveys) mm:


- 2200 x 200, 300, 500, 700, 800, 1000, 1200, 1500

Ovet (korkeus x leveys) mm:

- 2200 x 750, 900

Ovet ja verkkoelementit

Kaikkien ovien korkeus on 2200 mm

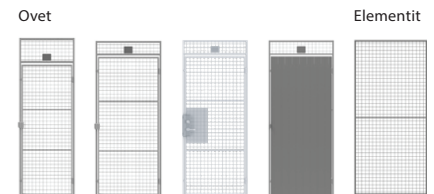


Troax Safe UX500

Troax Safe UX500 on vahvin malli, jossa kehysputki on 30 x 20 mm. Verkko on puristehitsattu, lanka 5 mm ja verkon silmäkoko 50 x 50 mm. Ovissa on 8 mm murtosuojatut riippulukkokorvat, ovilehden kehys 30 x 20 mm, lanka 5 mm, ei kynnystä.



Elementti Safe UX500

Murtosuojatut
lukkokorvatTroax Safe UX500
SBSC -certifikaattiTroax Safe UX500
ovi P 900

UX500-elementit (korkeus x leveys) mm:


- 2200 x 200, 300, 700, 800, 1000, 1200, 1500

Ovet (korkeus x leveys) mm:


- 2200 x 900

Ovet ja verkkoelementit

Kaikkien ovien korkeus on 2200 mm



Troax-lisävarusteita



Numerokilpi



Ovivaimennin



Äänen vaimennin



UR SP peltiovi



Ovensulkija

MYynti, SUUNNITTELU, ASENNUS JA NEUVONTA

Troax Nordic AB

Juurakkokuja 4, FI-01510 Vantaa, Finland

Puhelin +358 10 321 4210 info@troax.fi www.troax.com

