



VIRTASEN PERINNEMAALIT

Virtasen Maalitehdas Oy



VIRTASEN 4 ÖLJYN LAATUMAALI

RYL Maalaustarvikeryhmä 2012:484.71. Puusivujen liuoteohenteiset öljymaalit RL 11...13 484.72 Puujulkisivujen liuoteohenteiset perinneöljymaalit RL 11...13.

Se on perinteinen pellavaöljyvernissapohjainen ulkoöljymaali, joka perustuu vanhoihin, saariston karuissa olosuhteissa kestäviksi todettuihin maaleihin, joiden uusintamaalausväli Saaristomerellä olivat usein 10...20 vuotta, jopa ylikin. Perinteisiin, saaristossa hyviksi todettuihin öljymaaleihin perustuvan reseptin Aimo Virtanen sai valmiiksi vuonna 1963.

Maalauslустat

4 Öljyn Laatumaalin optimoitu sideainekoostumus antaa sille ainutlaatuisen hyvän imeytymiskyvyn ja tartunnan puuhun sekä erilaisiin, aiemmin maalattuihin puisiin seinäpintoihin. Tällä neljän luonnonöljyn seoksella estetään myös pelkästä pellavaöljystä tehtyjä maaleja usein vaivaava maalipinnan halkeilu.

Värisävyt


Öljymaaliksi poikkeuksellisen hyvä värinpitävyys. Värisävyinä ovat valittavissa oheisen viitteellisen värikartan mukaiset valmissävyt sekä yleisimpien ulkomaalien värikartastojen sävyt, jotka sävytetään sävytyskoneilla A- ja C-perusmaaleista. C-perusmaaleihin on lisätty Virtasen UV-Suoja-ainetta, jonka vaikutuksesta tummille, pastasävytteisille öljymaaleille tyypillinen liituuntumis- ja/tai haalistumislmiö on saatu minimoitua.

Maalaustyö

Kevytsivelteistä ja hyytelömäistä Virtasen 4 Öljyn Laatumaalia voidaan maalata -20...+25 lämpötiloissa. Maalattavan alustan pitää tulla kuiva, jäätön ja puhdas. Voidaan maalata myös korkeapaineruiskulla. Maalaus 1...3 kertaan, ei suositella erillistä pohjamaalia uudellekaan puupinnalle. Pohjusteeksi Virtasen Homeentappaja-tiiviste, joka toimii myös homepesuaineena.

VIRTASEN 4 ÖLJYN IKKUNAMAALI

RYL Maalaustarvikeryhmä 2012:475 Puupintojen liuoteohenteiset ovi- ja ikkunamaalit ulkokäyttöön RL 11...13. Maalaustarvikeryhmä 2001 45.1 Öljymaalit ulkokäyttöön RL 5...7 (RT-luokitus).

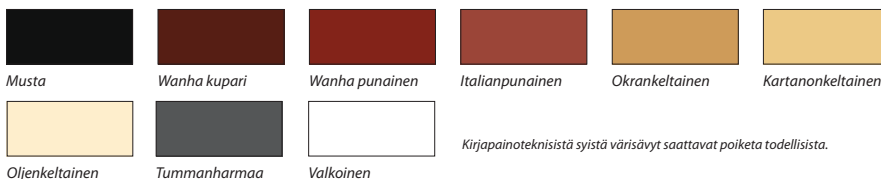

Kirjapainoteknisistä syistä värisävyt saattavat poiketa todellisista.

Virtasen Neljän Öljyn Ikkunamaali on tarkoitettu erityisesti vanhojen ikkunoiden huolto- ja korjausmaalauksiin arvorakennuksissa. Näiden kohdalla perinteiset ulkoseinille tarkoitetut öljymaalit eivät ole aina vastanneet työn teettäjien ja tekijöiden odotuksia. Vaikka näissä kohteissa on onnistuneesti käytetty myös Virtasen 4 Öljyn Laatumaalia, niin sen pinnan kiiltoaste ei ole paras mahdollinen ikkunanmaalauksiin.

VIRTASEN PEHTOORI PUNAMULTAMAALI

RYL Maalaustarvikeryhmä 2012:484.64. Puujulkisivujen vesiohenteiset talousrakennusmaalit RL 11...13.

Virtasen Pehtoori Punamultamaali on korkealuokkainen vesiohenteinen punamultamaali, jonka sideaineena on pelkästään pellavaöljyvernissa. Se sopii sahalaudalle ja karkeille hirsipinnoille. Käyttökohteita ovat ulko- ja sivurakennukset, ladot, vajat, suojat ym. kohteet. Virtasen Pehtoori Punamultamaalin valmis tustapa on moderni, sitä ei keitetä. Maaliin lisätään ajan vaatimusten mukaisesti homeenestoaineita. Sopii kohteisiin, joissa tärkeä valintakriteeri on maalauksen nopeus ja helppous. Sävyt: Wanha Punainen ja Italianpunainen.

VIRTASEN KATTO-KYMPPI PELTIKATTOMAALI

RYL Maalaustarvikeryhmä 2012:484.51. Peltikattojen ja metallipintojen liuoteohenteiset maalit RL 11...13 ja 484.52. Peltikattojen ja metallipintojen liuoteohenteiset maalit RL 11...13.

Kertamaalaukselle suunniteltu Katto-Kymppi -peltikattomaali on kestävä ja perinteinen liuotinhenteinen peltikattojen maali. Se sisältää tehokasta ruosteenestopigmenttiä eikä tarvitse erillistä ruosteenestopohjamaalia. Virtasen Katto-Kymppi Peltikattomaali on modifioitu alkydimaali. Se on kehitetty galvanoitujen, pohjamaalattujen tai aiemmin liuotinhenteisellä peltikattomaalilla maalattujen teräspintojen maalaukseen. Käyttökohteita ovat peltikatot, vesikourut, kaiteet ym. teräsrakenteet.

Ennen varsinaisen maalauksen aloittamista suositellaan pienelle alueelle koemaalautta vanhan ja uuden maalin yhteensopivuuden varmistamiseksi.

Värisävyt

Musta, Punainen, Ruskea eli Vanha Kupari sekä Grafiitinharmaa. Lisäksi sävytettävät A- ja C-perusmaalit. C-perusmaalissa on haalistumissuojana Virtasen UV-Suoja. Katto-10 valikoimaan kuuluu myös Katto-10 Peltikattopesu. Tätä peltikattojen pesemiseen tarkoitettua veteen sekoitettavaa kidesoodaa myydään 5 kg:n astioissa.

VIRTASEN TIILIKATTO- JA SOKKE- LIMAALI

RYL Maalaustarvikeryhmä 2012:484.16 Dispersiomaalit RL 11...13 (10) (Sokkelimaalit) ja 484.19 Muut kiviainespintojen vesiohenteiset maalit RL 11...13 (3) (Tiilikatot ja huopakatot).

Se on 100 % alkalinkestävä vesiohenteinen erikoisakrylaattimaali kattotiilien ja betonisokkeleiden lisäksi käytettäväksi muille vastaaville kiviainespinnoille ulkona. Soveltuu myös vanhoja huopa- ja bitumikattoja sekä kuitusementtisiä seinäpintoja (mineeriitti). Ei mineriittikattoihin.

Sävytykset kattomaali yms. sävyihin sävytyskoneilla käyttäen sävytyspohjina hyvin värinsä pitävää A-perusmaalaa ja UV-suojattua C-perusmaalaa.

MUOVIPINNOITETUN PELTIKATON HUOLTOMAALI (MPH)

RYL Maalaustarvikeryhmä 2012:484.46 PVC-pinnoitettujen teräsohutlevyjen vesiohenteiset huoltomaalit sekä RL 11...13. 484.48 PUR-, polyesteri- ja akryylipinnoitettujen teräsohutlevyjen vesiohenteiset huoltomaalit RL 11...13.



Muovipinnoitetun peltikaton huoltomaali Virtasen MPH on erikoishuoltomaali, joka on ensisijaisesti kehitetty aikaisemmin teollisesti pinnoitettujen (PVC, PURAL, POLYESTER, AKRYYLI) teräsohutlevypintojen huoltomaalaukseen.

VIRTASEN TERVAPETSI

RYL Maalaustarvikeryhmä 2012:484.91. Puujulkisivujen liuoteohenteiset ohutkalvoiset kuullotteet ja 491.499. Vanhan ajan maalit terva-pellavaöljypohjainen seos.

Virtasen Tervapetsi on perinteinen kuultava tervan, vernissan ja puutäpätin seos, kolmasosa kutakin. Se suojaa tehokkaasti talosi, huvilasi, saunasi ja vaikkapa laiturisi veden haittoja vastaan. Tervalla aiemmatkin sukupolvet kaikki käsitteli ja kyllä kesti. Sävytykset sävytyskoneilla kuultavien värikarttojen sävyihin tai Virtasen 4 Öljyn Laatumalilla. Sisältää ainutlaatuista Virtasen UV-suojaa.

VIRTASEN 3 ÖLJYN KUULLOTE

RYL Maalaustarvikeryhmä 2012:484.91. Puujulkisivujen liuoteohenteiset ohutkalvoiset kuullotteet tai 484.92. Puujulkisivujen liuoteohenteiset kalvoamuodostavat kuullotteet (riippuen käsittelykertojen määrästä).

Virtasen 3 Öljyn Kuullote on kolmeen tarkoin valittuun öljyyn perustuva kestävä puun pintaa suojaava aine. Käyttökohteina uudet ja aiemmin kuultavalla puunsuojalla tai kuullotteella käsitellyt lauta- ja hirsipinnat ulkona. Sävytykset sävytyskoneilla kuultavien värikarttojen sävyihin tai Virtasen 4 Öljyn Laatumalilla. Sisältää ainutlaatuista Virtasen UV-suojaa joka on suunniteltu parantamaan värinkestoa ja pidentämään uusintakäsittelyväliä.

VIRTASEN UUSI TERASSIÖLJY

RYL Maalaustarvikeryhmä 2012:741 Liuoteohenteiset öljyt ulkokäyttöön.

Saariston rankkoihin olosuhteisiin kehitetty säätöstattu ja UV-suojattu kestävä terassiöljy terassien öljymiseen sekä käsitteilyyn ulkona. Se perustuu tarkoin valittuihin raaka-aineisiin, Terassiöljy imeytyy hyvin puuhun ja se suojaa tehokkaasti puun pintaa vedeltä ja sen aiheuttamilta haitoilta. Sävytettävissä kuultaviin sävyihin sävytyskoneilla tai Virtasen 4 Öljyn Laatumalilla. Sisältää ainutlaatuista Virtasen UV-suojaa.

VIRTASEN KLASI

RYL Maalaustarvikeryhmä 2012:483.34. Siäovien ja ikkunapuitteiden liuoteohenteiset pintamaalit RL 03...05.

Virtasen Klasi on sisäkäyttöön tarkoitettu himmeä tai puolikiiltävä, kestävä liuotinhenteinen uretaanialkydimaali. Se on tehty ensisijaisesti ikkunapuitteisiin ja sisäoviin, mutta soveltuu erinomaisesti kaikenlaisten kohteiden esim. listojen, huonekalujen ym. maalaamiseen. A- ja C-perusmaalit. Sävytettävissä yleisimpien värikartastojen perusteella.

VIRTASEN PORSTUA

RYL Maalaustarvikeryhmä 2012:486.55. Lattioiden 1-komponenttiset liuoteohenteiset pintamaalit RL 03.

Se on kestävä, puolihimmeä (silkinhimmeä) tai kiiltävä (korkeakiiltainen) liuotinhenteinen lattiamali puu- ja betonilattioiden sekä vastaavien maalaamiseen kuivissa sisätiloissa. Sideaineena optimoitu uretaanialkydi. Myös aikaisemmin alkydimaalilla tai lakalla käsiteltujen lattioiden huoltomaalaukseen.

Maali kuivuu kosketus- ja pölykuivaksi kolmen tunnin ja läpikuivaksi noin kuuden tunnin kuluessa. Maali saavuttaa lopullisen lujuutensa noin yhden kuukauden kuluessa.

Saatavilla A- ja C-perusmaaleina, joista sävytettävissä yleisimpien värikartastojen mukaan.

RT-kortin tiedot perustuvat syksyn 2015 tilanteeseen. Tarkista tämän hetkinen tilanne ja ohjeet nettisivuiltamme, www.virtasenmaalitehdas.fi

VALMISTUS JA MYYNTI

Virtasen maalitehdas Oy
Työkuja 5, 21600 PARAINEN
Puhelin +358 (0) 10 32 31 600
myynti@virtasenmaalitehdas.fi
www.virtasenmaalitehdas.fi

