


RAKENNUSKALVO

Sauplast Oy valmistaa tuotekoodilla 11100047 taittokalvoa 1500/3000 x 0,20 mm. Kalvo on avattuna kolme metriä leveää, 25 kilon rullassa sitä on n. 130 m².

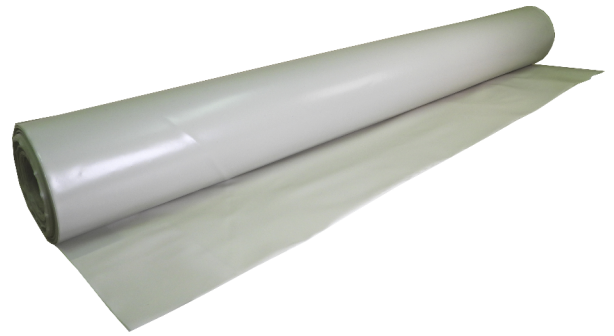

Tuote valmistetaan matalatiheyksisestä polyeteenimuovista, joka sopii kierrätettäväksi luokan PE-LD 04 mukaisesti ja elinkaarensa lopulla myös poltettavaksi. Kalvon pehmenemislämpötila on n. 95 °C ja sulamislämpötila 100-110 °C.

Kalvo valmistetaan uusiomateriaalista ja saattaa sen takia olla hieman sameaa, mutta kuitenkin läpinäkyvää. Se sopii monentyyppiseen suojaamiseen esim. seinille, lattioille, kalusteille ja rakennustarvikkeille. Sillä voidaan suojata likaantumiselta ja kastumiselta tai esim. valun liian nopealta kuivumiselta.


Rakennuskalvo ei sovellu höyrynsulkukalvoksi.

Varastotuotteena rakennuskalvoa on lavalla 1.000 kg pakkaamattomina 25 kg rullina, mutta tilaustyönä on saatavilla myös erilaisia pakkauksia, mittoja, värejä ja paksuuksia.

HÖYRYNSULKU

Höyrynsulkuna käytettäväksi valmistamme vastaavin mitoin **CE-merkittyä Sauplast Blue** kalvolaatua. Se on sinertävää ensiömuovista valmistettua UV-suojattua kalvoa, jolla on auktorisoidun tutkimuslaitoksen mukaan hyvä vanhenemisenkesto.

Höyrynsulku on yksittäispakatuissa rullissa, tuotekoodilla 11201234 rullakoko on 25,8 kg (135 m²) ja 5,5 kg (30 m²) tuotekoodillamme 11201379.

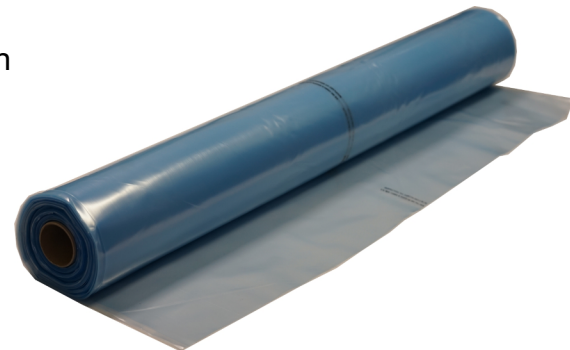

Kalvolle on saatavissa CE-lainsäädännön tarkoittama suoritustasoilmoitus ja siihen on painettu pysyvät merkinnät tuotetiedoista ja **CE**-merkin käyttöoikeudesta.