

STONELEMENT ®

Patented stone elements.
Made in Finland.

PVM
3.5.2014

RAKENNETYYPPI
Stonewall kiviaita-elementti

TUOTESISÄLTÖ
Stonelement Stonewall, liuskekiviaita-elementti,
patentoitu. sis. anturan maanpainepuolella.
Periaatekuva maanpaineohteisiin

MITTAKAAVA


DETALJITUNNUS

SE 106

PERIAATELEIKKAUS - RAKENNESUUNNITELMA LAADITAAN KOHTEIDEN VAATIMUKSIEN MUKAISESTI - PERIAATELEIKKAUS

Kansikiven vaihtoehdot ks.

Stonelement kansikividetaljit

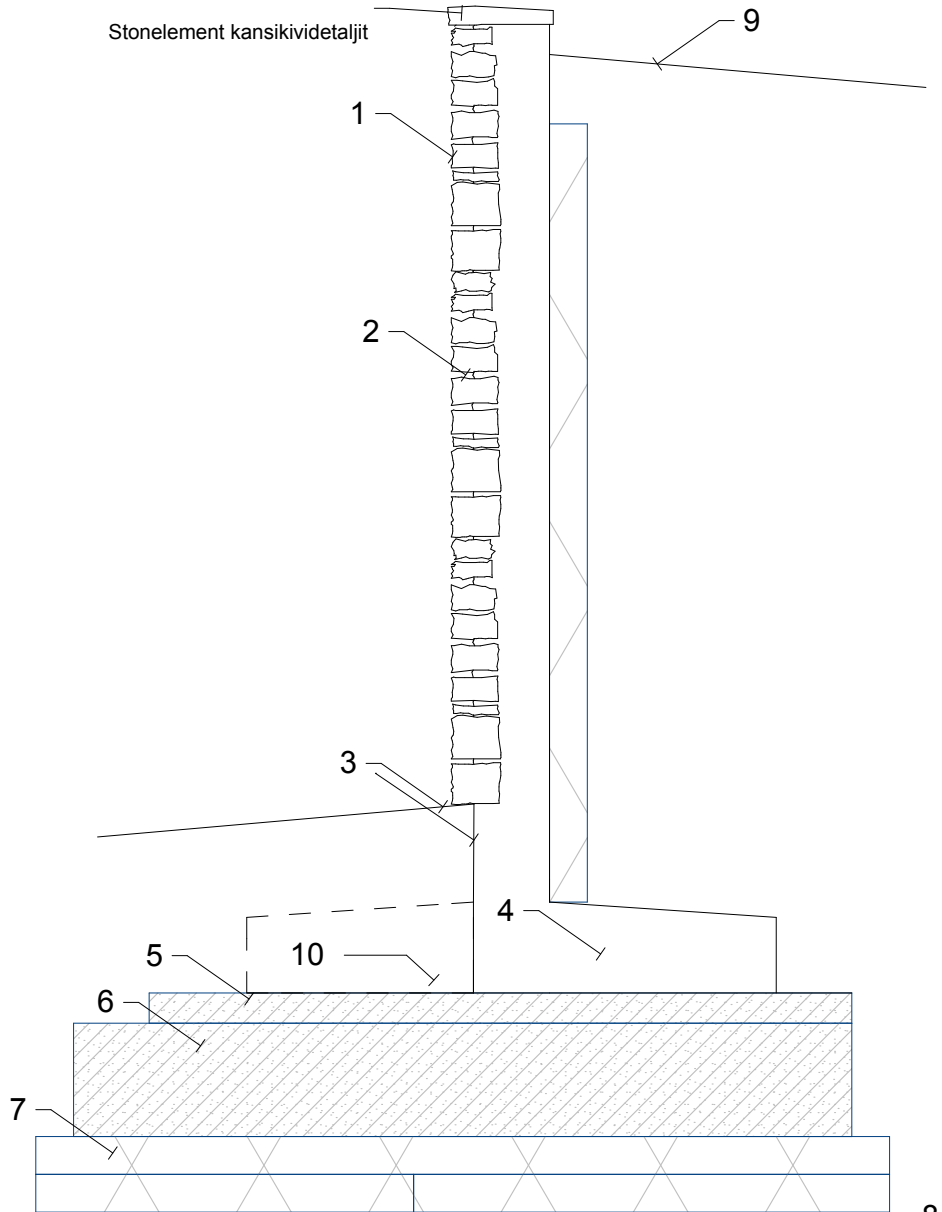

1) Stonelement Stonewall, patentoitu lohkokorunainen kivelementti , pinnoitettavissa kaikilla Suomessa myytävillä liuskekivilaaduilla, suunnittelija valitsee pinnoitteen. Sauman väri valittavissa Stonelement värikartasta. Voidaan varustaa pilarikiinnityksillä, valaisinvarauksilla, pistorasioidella, kasteluhanavarauksilla jne.

2) Syväsaumaus, näyttävä kolmiulotteinen rakenne

3) Sepelöinti tai kiveys rajataan kiviverhoukseen, asfaltointi rajataan kiviverhouksen alle sileään rakenteeseen

4) L- tyyppinen anturarakente, paikallavalettua betonianturaa ei tarvita

5) (Asennushiekka) Koneellisesti tiivistetty kalliomurske 0-8 mm tai sora 0-8 mm. Kerrosvahvuus 20-50 mm

6) (Anturan pohjatäyttö) Koneellisesti tiivistetty kalliomurske 0-16 mm tai 0-32 mm. Kerrosvahvuus 150-400 mm

7) Routaeristys, routaeristeen tyyppisuositussuositus XPS 50 + 50 mm

8) Salaojitus tarvittaessa

9) Täyttökerroksen pinta kohteen vaatimuksien mukaan

10) Tarvittaessa paikallavaluanta mitoitetaan maanpaineen mukaan. Jälkivalu, rauditusvaraukset elementissä valmiina