




Conlit 150 P

CONLIT 150 P on valmistettu vettä hylkivästä ROCKWOOL-kivivillasta.

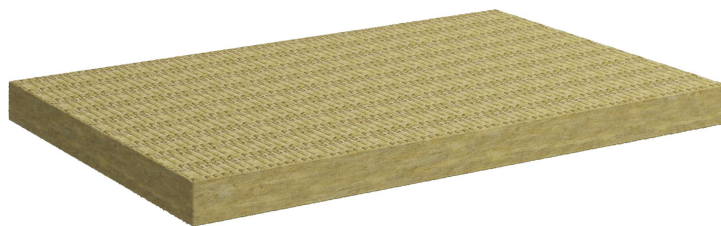

Jäykät ja tiiviit levyt on helppo asentaa ja niillä on erinomaiset palonsuojaominaisuudet.

Käyttökohteet

CONLIT 150 P:tä käytetään kantavien teräsrakenteiden palosuojaukseen paloluokissa R30-R120. Se kiinnitetään joko CONLIT-liimalla tai hitsipiikeillä. Ontelolaattaan liimattavan Conlit 150 -levyn max. paksuus on 30 mm.

Käyttölämpötila

Tuote kestää 250 °C:n jatkuvaa lämpöä. Kuidun sulamislämpötila on yli 1000°C.

Laadunvarmistus

ROCKWOOLin laadunvarmistusjärjestelmä on sertifioitu SF-EN ISO 9001 mukaan. Tuotteet ovat CE-merkittyjä EN 13162 mukaan. Tuotteiden sekä tuotannon laadun valvonnasta Dancert, joka testaa tuotteita säännöllisesti. ROCKWOOLin tuotteita kehitetään jatkuvasti, joten tuotteiden teknisissä ominaisuuksissa voi tapahtua muutoksia.

Tekniset tiedot

Ilmoitettu lämmönjohtavuus (EN 12667)

λ_D (W/m·K)

0.039

Paksuus toleranssiluokka (EN 823) (15-20 mm)	T (luokat)	T2
Paksuus toleranssiluokka (EN 823) (21-120 mm)	T (luokat)	T3
Ominaislämpökapasiteetti (EN 10456)	c _p (J/kg·K)	1030
Lyhytaikainen veden imeytyminen (EN 1609)	WS (≤ 1,0 kg/m ²)	WS
Vesihöyrynläpäisy (EN 12086)		MU1
Asennuslämpötila	°C	Villapuolella maksimikäyttölämpötila 250°C . Mahdollisen pinnoitteen puolella maks. 80°C. Kuidun sulamispiste yli 1000°C.

Sertifikaatit ja dokumentit

Suoritustasoilmoitus	DOP-000217
Sertifiointitodistuksen	1073-CPR-137
Ilmoitettu sertifiointilaitos	Danish Technological Institute Dancert A/S (1073)
Merkintäkoodi (15-20 mm)	MW-EN13162-T2-WS-MU1
Merkintäkoodi (21-120 mm)	MW-EN13162-T3-WS-MU1
KEYMARK Sertifiointitodistuksen	004-SDG-5-137

Valikoima

Tuotenumero	Pituus	Leveys	Paksuus	Myyntiyksikkö	m ² /pkt	m ² /lava	kpl/pkt	pkt/lava
	mm	mm	mm		m ²	m ²		
239369	1000	600	10	Lava	3	72	5	24
81635	1000	600	20	Lava	4,8	67,2	8	14
169399	1000	600	25	Lava	3,6	57,6	6	16
169190	1000	600	30	Lava	2,4	48	4	20
169405	1000	600	40	Lava	2,4	33,6	4	14
169423	1000	600	50	Lava	1,8	28,8	3	16
238611	1000	600	10	Paketti	3	72	5	24
84177	1000	600	25	Paketti	3,6		6	
39836	1000	600	30	Paketti	2,4		4	
79527	1000	600	40	Paketti	2,4		4	

Tuotenumero	Pituus	Leveys	Paksuus	Myyntiyksikkö	m ² /pkt	m ² /lava	kpl/pkt	pkt/lava
	mm	mm	mm		m ²	m ²		
205465	1000	600	50	Paketti	1,8		3	