




RockOrbit

ROCKWOOL RockOrbit-levyt on valmistettu vettä ja kosteutta hylkivästä kivivillasta.

ROCKWOOL-kivivillan hyvät palo-, kosteus- ja ääneneristävyyssominaisuudet tekevät rakenteista laadukkaita ja pitkäikäisiä.

RockOrbit järjestelmään kuuluu levyjen lisäksi kiinnitysruuvit aluslevyineen.

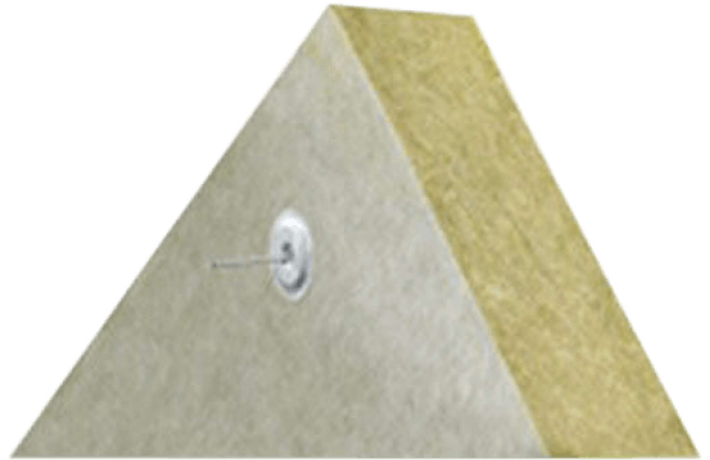

Tekniset tiedot

Tekniset ominaisuudet

Lämmönjohtavuus	0,034 W/mK	EN 12939
Paloluokka	A1	EN 13501-1

Muita tietoja

Laadunvarmistus

ROCKWOOLin laadunvarmistusjärjestelmä on sertifioitu SF-EN ISO 9001 mukaan. Tuotteet ovat CE-merkittyjä EN 14303 mukaan. Tuotteiden sekä tuotannon laadun valvonnasta Dancert, joka testaa tuotteita säännöllisesti. ROCKWOOLin tuotteita kehitetään jatkuvasti, joten tuotteiden teknisissä ominaisuuksissa voi tapahtua muutoksia.

Lämmönjohtavuus	0,034 W/mK	EN 12939
Paloluokka	A1	EN 13501-1

Laadunvarmistus

ROCKWOOLin laadunvarmistusjärjestelmä on sertifioitu SF-EN ISO 9001 mukaan. Tuotteet ovat CE-merkittyjä EN 14303 mukaan. Tuotteiden sekä tuotannon laadun valvonnasta Dancert, joka testaa tuotteita säännöllisesti. ROCKWOOLin tuotteita kehitetään jatkuvasti, joten tuotteiden teknisissä ominaisuuksissa voi tapahtua muutoksia.

Valikoima

Tuotenumero	Kuvaus	Paksuus (mm)	Leveys (mm)	Pituus (mm)	m2/lava	Kpl/lava	Toimitusmuoto
158642	vaalea	50	1000	1200	57,6	48	Lavapakkaus
162179	vaalea	95	1000	1200	28,8	24	Lavapakkaus
162187	vaalea	145	1000	1200	19,2	16	Lavapakkaus
162198	vaalea	195	1000	1200	14,4	12	Lavapakkaus
97093	musta	95	1000	1200	28,8	24	Lavapakkaus
97094	musta	145	1000	1200	19,2	16	Lavapakkaus