

VILPE® IO

SÄÄDETTÄVÄ ULOSPUHALLUS- JA ULKOILMARATKAISU
KERROSTALOKOhteisiin



Ulospuhallusnopeutta voidaan säätää supistusosan ansiosta

Ulospuhalluksen ja ilman sisäänoton puolia voidaan vaihtaa

UV-suojaa estää värin haalistumisen

› [VILPE.COM/IO](https://vilpe.com/io)



VILPE® IO 125 & 160

SOPII ERIKOKOISIIN KOHTEISIIN

VILPE® IO on suunniteltu monenlaisiin kohteisiin sopivaksi. Ulospuhalluksen nopeutta voidaan helposti säätää mukana tulevalla supistusosalla, minkä ansiosta samaa tuotetta voidaan kätevästi käyttää kaikenkokoisissa asunnoissa. Tämän lisäksi VILPE® IO:n kätevyttä voidaan helposti vaihtaa, ja siten tuote mukautuu sekä vasemman- että oikeanpuolisiin puhallus- ja imusuuntiin. VILPE® IO täyttää uuden sisäilmasto- ja ilmanvaihtoasetuksen vaatimukset seinäpuhalluslaitteelle. Tuote on saatavilla kanavakoossa 125 ja 160 mm.

SUUNNITELTU PITKÄAIKASEEN KÄYTTÖÖN

VILPE® IO -seinäelementti on valmistettu kestävästä polypropeenimuovista (PP), joka ei ole haitallinen ympäristölle. Muovi on kierrätettävä, UV-suojattu sekä sään- ja iskunkestävä. Ainutlaatuisen UV-suojan ansiosta tuotteen väri kestää auringonpaistetta, ja siksi VILPE Oy myöntää tuotteelle 10 vuoden väritakuun. VILPE®-tuotteiden tekninen takuu on 20 vuotta.

VILPE® IO -seinäelementti on suunniteltu ja valmistettu Suomessa pohjoismaiset olosuhteet huomioiden. Tuote kestää jatkuvaa -30°C...+80°C:n lämpötilaa, lyhytaikaisesti -40°C...+120°C. Alareunan muotoilun ansiosta sadevesi ei myöskään valu seinään ja liikaa sitä, vaan vesi valuu suoraan alas.

YKSINKERTAINEN ASENNUS

VILPE® IO -seinäelementin asentaminen ulkoseinälle käy helposti ja nopeasti. Kaikki ruuvit ja ruuvitulpat ovat mukana pakkauksessa. Seinäelementin edusta pitää jättää tyhjäksi, jotta tuote toimii kunnolla. Asennusohjeesta tai alla olevasta taulukosta nähdään, milloin supistusosaa pitäisi käyttää (l/s).


SUPISTUSOSAN KÄYTTÖ

Poistoilmavirta, jolla saavutetaan ulospuhallusnopeus 5 m/s.


VILPE®-tuote	Poistoilmavirta, l/s (m³/h)	
	<i>Supistusosa tarvitaan</i>	<i>Supistusosaa ei tarvita</i>
IO 125	18-27 (65-97)	>27 (>97)
IO 160	30-44 (108-158)	>44 (>158)

PUHALLUSKUVIO


VILPE® IO 125 ilman supistusosaa
Ilmavirta 30 l/s (108 m³/h)

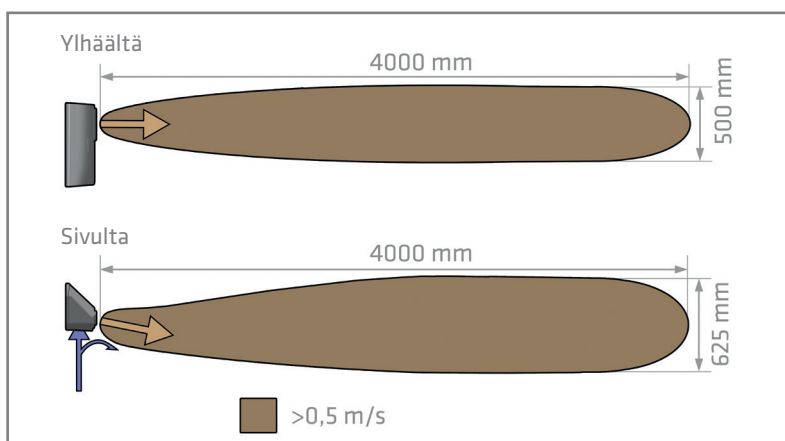

SUORITUSARVOT JA VIRTASTEKNISET OMINAISUUDET

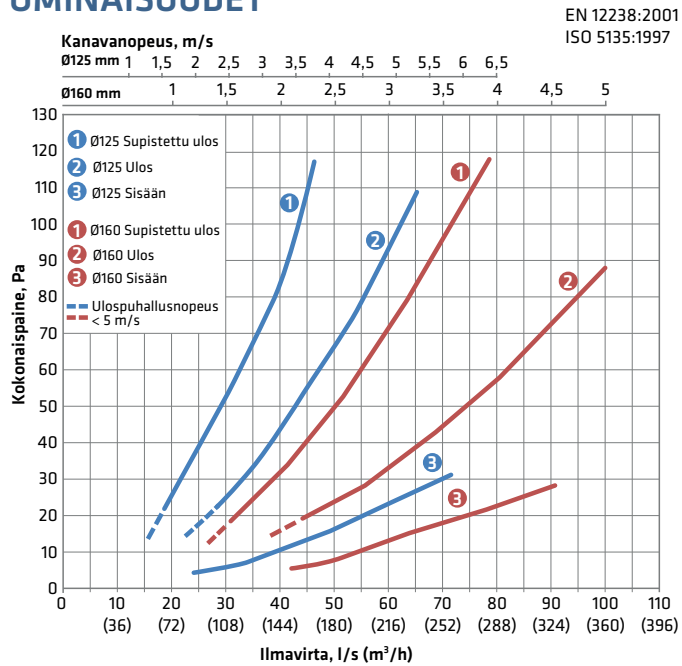



ÄÄNIOMINAISUUDET

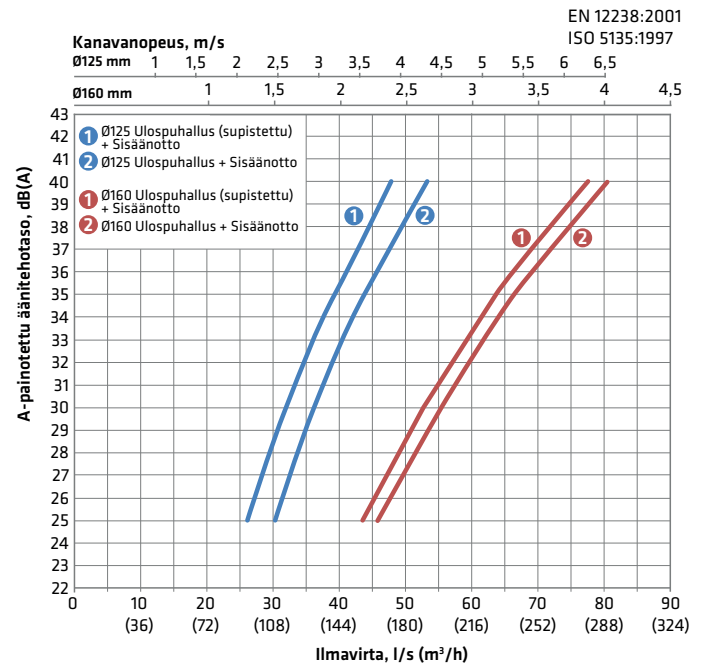

SADEVEDEN EROTUS


Sadeveden erotusarvot poistoilmalle. Ilmanottokanavaan ei tullut mitattavia määriä vettä.

EN 13030:2001

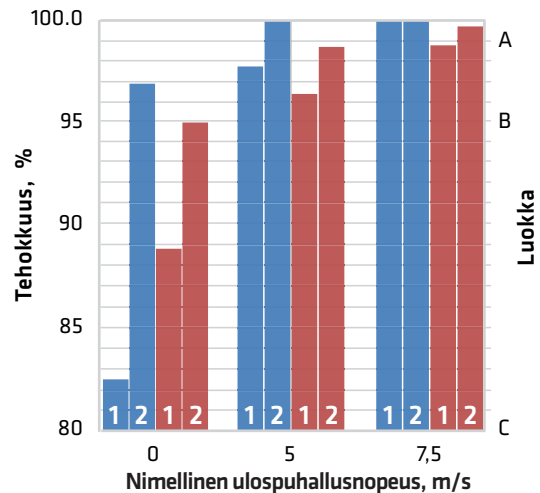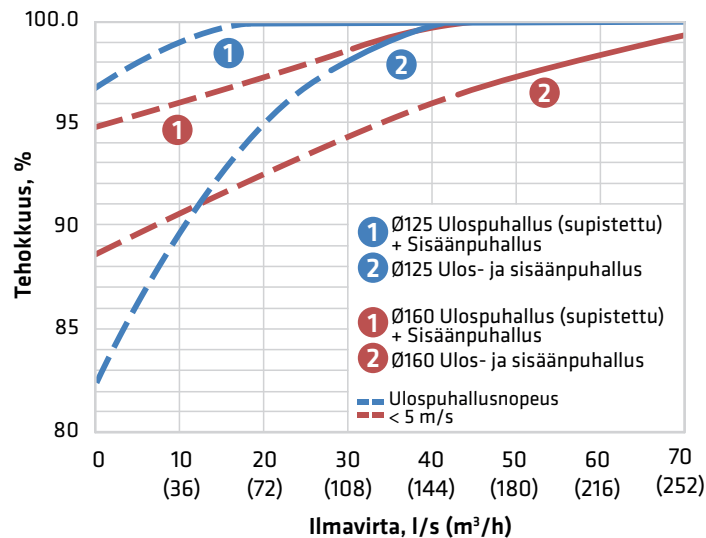


ILMANVAIHTO

Esimerkki asunnosta, jossa ilmanvaihtoon käytetään VILPE® IO -seinäelementtiä.

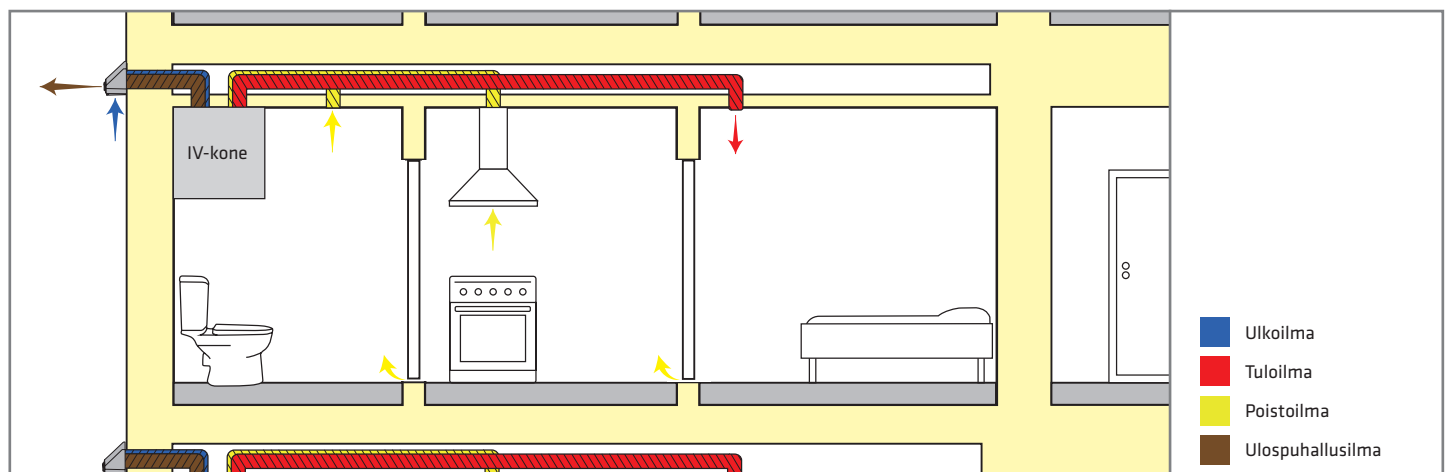


MITAT




VILPE® IO 160 -seinäelementti
(supistusosalla)

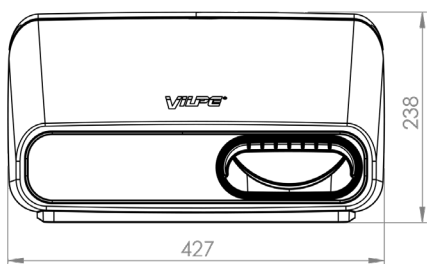


VILPE® IO 160
-seinäelementti



VILPE® IO 125
-seinäelementti

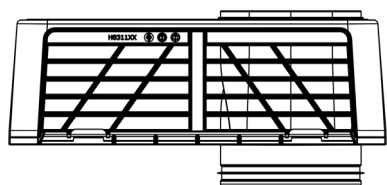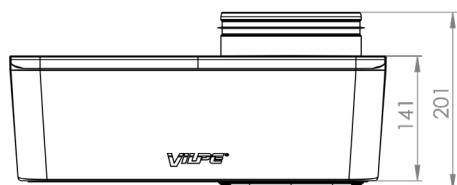

Oikealla VILPE® IO 125 -seinäelementti kolmessa vakiovärisssä. Alla VILPE® IO:n eri osat. Kysy muita väri vaihtoehtoja myynniltä.

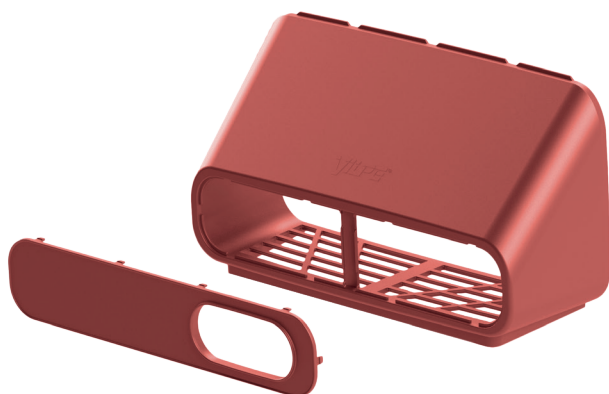

PAKKAUS

Sisältö:
- VILPE® IO -seinäelementti
- Ruuvit ja ruuvitulpat
- Asennusohjeet

Pakkauslaatikon ulkomitat:
445 x 320 x 225 mm

VAKIOVÄRIT



Maalarinvalkoinen
Viiteväri
RAL 9016



Harmaa
Viiteväri
RR 23, RAL 7015



Punainen
Viiteväri
RR 28/29, RAL 3009

TUOTENUMEROT

NIMI	VÄRI	TUOTENRO	LVI-NRO
VILPE® IO 125 -seinäelementti	valkoinen	370000	7820343
	harmaa	370007	7820344
	punainen	370008	7820345
VILPE® IO 160 -seinäelementti	valkoinen	370100	7820346
	harmaa	370107	7820347
	punainen	370108	7820348