



TIILISIDE RST

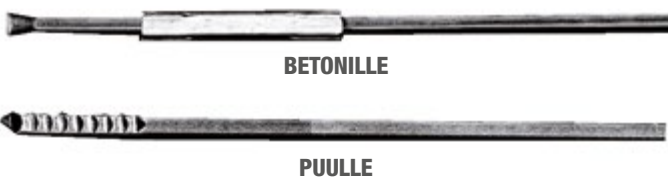

BETONILLE

PUULLE

ASENNUSOHJEET

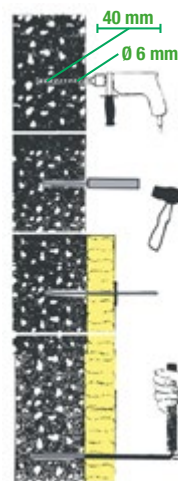

BETONIALUSTA

1. Porataan betoniin 40 mm:n syvä ja Ø 6 mm reikä sidettä varten.
2. Asennetaan tiilisiide reikään ja lyödään kiila lyöntitapin avulla paikoilleen
3. Asennetaan eristeet paikoilleen ja lukitaan lukituslevyllä
4. Taivutetaan siteen pää keskelle tiilisaumaa lyöntitapin avulla.

PUUALUSTA

Tiilisiide lyödään eristeiden läpivälitappaan riittävään syvyyteen. Siteeseen asennetaan lukituslevy paikoilleen. Naulan pää taivutetaan keskelle tiilisaumaa.

- Puurunkoon eristeen läpi lyötävä tiilisiide on helppo ja nopea asentaa
- Betonialustaan kiilan avulla lyötävä tiilisiide pitää hyvin kiinni ja jälkeen asennettava eriste voidaan kiinnittää helposti lukituslevyn avulla
- Asennusreikä Ø 6 mm ja n. 40 mm syvä
- Käyttö n. 4 - 6 kpl / m²

Tuotenumero	TIILISIDE RST	Kpl/Pakkaus
614195	Betoni 4 x 360 mm	250
614200	Betoni 4 x 400 mm	250
614190	Lyöntitappi sisältyy pakkaukseen	
	Puu 4 x 250 mm	250
	Lyöntitappi ei sisälly pakkaukseen, saatavana erikseen	