

Tuotekortti

MolokDomino® 3m³

ORIGINAL

MOLOK®

Soveltuvuus

3m³:n MolokDomino soveltuu paperin, kartongin, muovin, sekajätteen, kuivajätteen ja muiden vastaavien jättejakeiden keräämiseen. Jaettavissa nostosäkeillä kahteen osaan, sisäsäiliöillä (á 500 l) jopa neljään osaan. Jaettuna soveltuu myös lasin, metallin ja biojätteen keräämiseen.

Mitat ja materiaalit

Tilavuus	3 m³
Korkeus	2,8 m, josta 1,6 m asennetaan maan alle
Ulkomitat	1060 x 1600 mm
Runkomateriaali	Kuitubetoni
Kansi ja täyttöluukku	HD Polyeteeni
Nostosäkki	Polypropeeni
Viiltosuojattu nostosäkki	Polypropeeni + PVC
Sisäsäiliö	HD Polyeteeni

Kuitubetoninen runkokaivo on täysin vesitiivis, täyttöaukko on noin 1,1 metrin korkeudella maan pinnasta. Nostosäkki on valmistettu vahvasta kudotusta polypropeenikankaasta. Nostosäkeissä on ilmoitettu suurin sallittu kuorma (SWL) jota ei saa ylittää. Nostosäkin yläosassa on alumiininen nostokehikko sekä pikavaruste tai neljä nostolenkkiä sekä alaosassa laukaisumekanismit. 3m³:n säkin maksimi SWL on 2000 kg. Tyhjennys nostoperusteisesti. Sisäsäiliöt valmistettu HD polyeteenistä. Tyhjennys pohjan laukaisumekanismien avulla.


Varustevaihtoehdot

Pikavaruste (vakio) 1/1, 1/2
Nostosäkki (vakio) 1/1, 1/2
Viiltosuojattu nostosäkki 1/1, 1/2
Kannen auki-/kiinnipitosalpa
Täyttöaukon lukitus
Kannen lukitus
BioSystem 500 D sisäsäiliö (2 x 1/3) säiliöryhmän päätyyn
Sivusarana käytettäväksi BioSystem-säiliön kanssa
BioSystem 1000 D sisäsäiliö

Verhoiluvaihtoehdot

Komposiittilauta (6 sävyä)
Alumiini (natural)
Maalattu alumiini (RAL sävyt, vakio RAL7024)
Printtiverhous

Jakomahdollisuudet

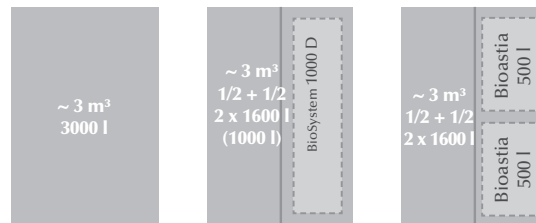

Standardit

Molok®-astiat täyttävät EN13071-standardin vaatimukset soveltuvien osin. Nostosäkit on testattu ISO 21898 -standardin mukaisesti.

