
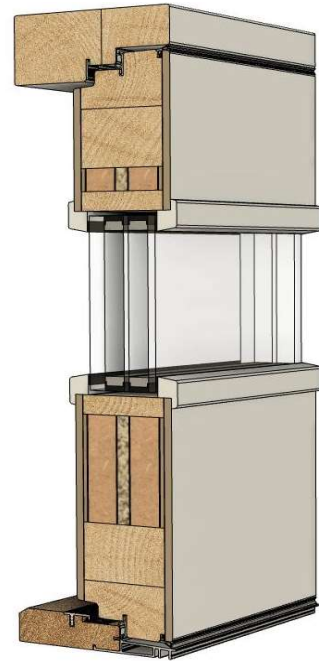
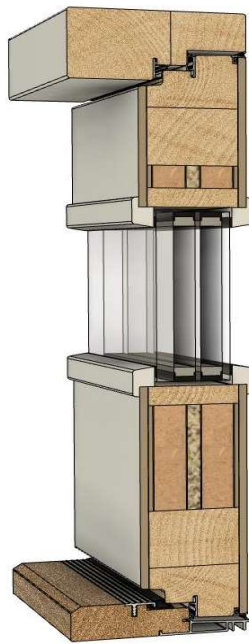


Lasiaukollinen ääneneristys ulko-ovi

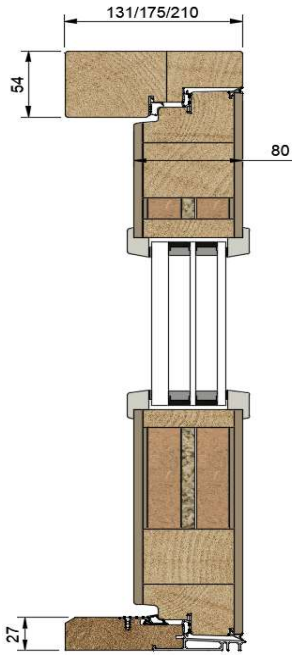

Ovityyppi

Ulospäin aukeava, ulkopuolelta urakuvioitu ääneneristys ulko-ovi. Vakio karmisyvyys 131 mm. Muut karmisyvyysvaihtoehdot 175 mm ja 210 mm.

Materiaalit

Ovilehti

Maalatut ovet: Ovilehden paksuus 80 mm. Runkona sormijatkettu oksaton mänty (jossa sallitaan kuitenkin pieniä yksittäisiä oksia). Ovesa vahvat 6 mm pintalevyt ja alumiinijäykiste.

Karmit

Maalatut ovet: Karmi näkyviltä pinnoilta oksaton sormijatkettu kahdesta tai kolmesta kappaleesta liimattu mänty, (jossa sallitaan kuitenkin pieniä yksittäisiä oksia).

Heloitus

Lukkorunko vakiona LC102, saranat murtosuojatut sivu- ja korkeussäädettävät

Saranoiden värit

Valkoiset ovet = Lakattu kirkas

Erikoisvärit = Lakattu kirkas

Tiivistys

Kolminkertainen tiivistys:

Karmissa silikoniitiiviste, ovilehdessä silikoniitiiviste ja ovilehden ulkopinnassa sää- ja ääneneristystiiviste.

Silikoniitiivisteiden väri valkoisissa valkoinen, muissa musta.

Ovilehden ulkopinnan sää- ja ääneneristystiivisteiden väri on harmaa.

Pintakäsittelytyypit

Maalatut ovet: Pohjamaalaus, välihiointa ja pintamaalaus.

Maalausmenetelmänä robottimaalaus ja automatisoitu välihiointa.

Pintahelat

Pintahelat sekä mahdolliset ovipumput eivät sisälly vakiotoimitukseen.

Lasiosat ja lasitus

Vakiolasituksena kolmilasinen eristyslaselementti, välitilassa argon. Sisinlasi laminoitu, keskilasi kuviolasi ja uloin lasi selektiivi. Lasitus silikonimassalla ja lasituslistalla.

Tuotekortin kuvissa voi esiintyä vakiotoimituksesta poikkeavia varusteita. Lopullinen varustelutaso kirjataan tilausvahvistukseen ja tarvittaessa voit tarkistaa sen Skaala-edustajaltasi.

Kuvassa esitettävät värit on saatu aikaan sähköisesti. Ne eivät korvaa aitoja värimalleja, sillä värin kokemiseen vaikuttavat mm. materiaalin pinta ja kiilto sekä valaistus.

Skaala varaa oikeuden tuote- ja mallistomuutoksiin.