
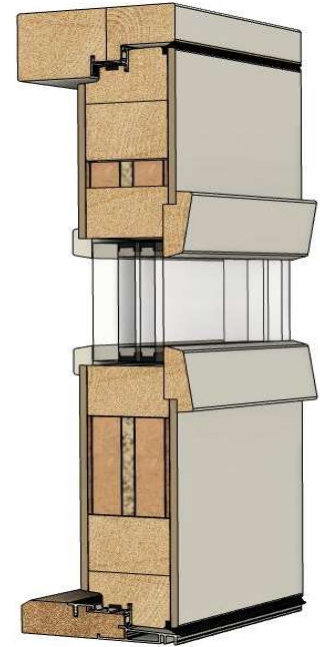
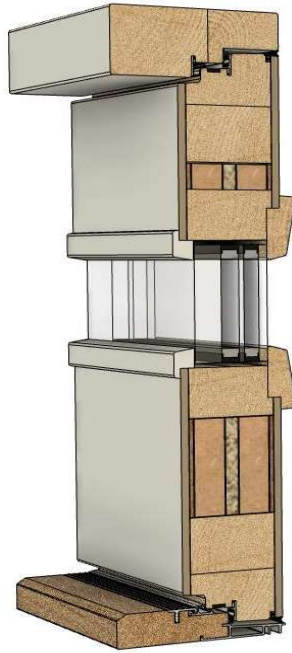


Lasiukollinen ääneneristys ulko-ovi

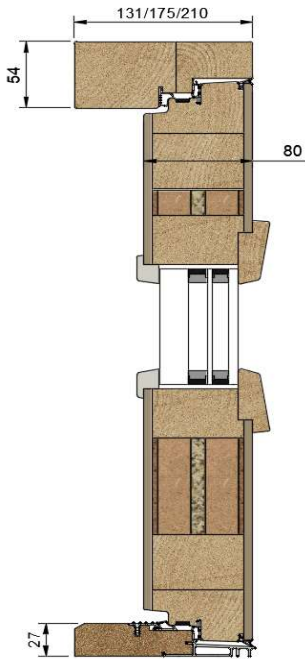

Ovityyppi

Ulospäin aukeava, ulkopuolelta urakuvioitu ääneneristys ulko-ovi. Vakio karmisyyvyys 131 mm. Muut karmisyyvyysvaihtoehdot 175 mm ja 210 mm.

Materiaalit

Ovilehti

Maalatut ovet: Ovilehden paksuus 80 mm. Runkona sormijatkettu oksaton mänty (jossa sallitaan kuitenkin pieniä yksittäisiä oksia). Oveissa vahvat 6 mm pintalevyt ja alumiinijäykiste.

Karmit

Maalatut ovet: Karmi näkyviltä pinnoilta oksaton sormijatkettu kahdesta tai kolmesta kappaleesta liimattu mänty, (jossa sallitaan kuitenkin pieniä yksittäisiä oksia).

Heloitus

Lukkorunko vakiona LC102, saranat murtosuojatut sivu- ja korkeussäädettävät

Saranoiden värit

Valkoiset ovet = Lakattu kirkas

Erikoisvärit = Lakattu kirkas

Tiivistys

Kolminkertainen tiivistys:

Karmissa silikonitiiviste, ovilehdessä silikonitiiviste ja ovilehden ulkopinnassa sää- ja ääneneristystiiviste.

Silikonitiivisteiden väri valkoisissa valkoinen, muissa musta.

Ovilehden ulkopinnan sää- ja ääneneristystiivisteiden väri on harmaa.

Pintakäsittelytyypit

Maalatut ovet: Pohjamaalaus, välihionta ja pintamaalaus.

Maalausmenetelmänä robottimaalaus ja automatisoitu välihionta.

Pintahelat

Pintahelat sekä mahdolliset ovipumput eivät sisälly vakioimitukseen.

Lasiosat ja lasitus

Vakiolasituksena kolmilasinen eristyslaselementti, välitilassa argon. Sisinlasi laminoitu, keskilasi kuviolasi ja uloin lasi selektiivi. Lasitus silikonimassalla ja lasituslistalla.

Tuotekortin kuvissa voi esiintyä vakioimituksesta poikkeavia varusteita. Lopullinen varustelutaso kirjataan tilausvahvistukseen ja tarvittaessa voit tarkistaa sen Skaala-edustajaltasi.

Kuvassa esitettävät värit on saatu aikaan sähköisesti. Ne eivät korvaa aitoja värimalleja, sillä värien kokemiseen vaikuttavat mm. materiaalin pinta ja kiilto sekä valaistus.

Skaala varaa oikeuden tuote- ja mallistomuutoksiin.