
LAMI-ovet, suunnitteluohje

TYÖSELITYS: Äänieristysovet Muovilami Oy:n valmistamia lujitemuoviovia. Ovilevynä 40 mm vahva, tasareunainen, muottipuristettu, saumaton ja vesitiivis sandwich-lujitemuovirakenne, jonka eristeenä ääneneristysmateriaali ja pintana kova ja sileä gelcoat-pintainen lujitemuovi. Ovilevyn pintamateriaalin päästöluokka M1. Karmina Muovilami Oy:n säädettävä alumiinikarmi. Oviselosteet liitteenä.

OVISELOSTEMALLI:

LUJITEMUOVIOVET ILMAÄÄNENERISTÄVYYS 25 dB			SIVU 1
OVITUNNUS	OVITYYPPI	KÄTISYYS	LUKUMÄÄRÄ
LMO1o	dB25/KAS 10	O	3
LMO1v		V	1

LMO1o

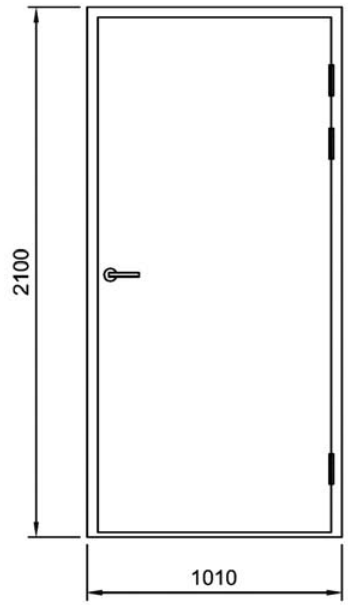

ASENNUSAUKKO 1010x2100

Sarana	‖
Lukko	o
Painike	⊂
Pitkäsalpa ja painike	⊂
Vedin	]
Ovensuljin	⊿

OVILEVY: 40 mm vahva tasareunainen, muottipuristettu, saumaton ja vesitiivis sandwich-lujitemuovirakenne, eristeenä ääneneristysmateriaali ja pintana sileä ja kova gelcoat-pintainen lujitemuovi. M1-luokitus.

OVILEVYN VÄRI: RAL 9016 maalarinvalkoinen

KARMI: Säädettävä alumiinikarmi, syvyys M 110...152 mm

KARMIN VÄRI: Pulverimaalattu maalarinvalkoinen

SARANAT: HST-nostosaranat 120x34 tehtaan mitoituksen mukaan

OVITOIMITTAJA:

Muovilami Oy
FI-63700 ÄHTÄRI
Puh. +358 (0)207 2818 28
Fax. +358 (0)207 2818 48
E-mail: lamidoors@lamidoors.com

LUKKORUNKO: Boda 2014, vain painikeporaus

KYNNYS: Tiivistekynnys EI30/dB30

OVENSULJIN:


LISÄVARUSTE: (kts. tuotekansio, osa 4)

...

...

dB25/KAS-äänieristysovet, mitoitus

Tyyppi	Ovilevy	Asennusaukko	Kulkuaukko
		±10 ±5	
dB25/KAS 7	625x2040	710x2100	601x2045
dB25/KAS 8	725x2040	810x2100	701x2045
dB25/KAS 8/27	725x2640	810x2700	701x2645
dB25/KAS 9	825x2040	910x2100	801x2045
dB25/KAS 9/25	825x2440	910x2500	801x2445
dB25/KAS 9/27	825x2640	910x2700	801x2645
dB25/KAS 9 X	860x2040	945x2100	836x2045
dB25/KAS 10	925x2040	1010x2100	901x2045
dB25/KAS 10/25	925x2440	1010x2500	901x2445
dB25/KAS 10/27	925x2640	1010x2700	901x2645
dB25/KAS 11	1025x2040	1110x2100	1001x2045
dB25/KAS 11/25	1025x2440	1110x2500	1001x2445
dB25/KAS 12	1125x2040	1210x2100	1101x2045
dB25/KAS 12/25	1125x2440	1210x2500	1101x2445
dB25/KAS 13	1225x2040	1310x2100	1201x2045
dB25/KAS 13/28	1225x2700	1310x2760	1201x2705
Pariovet			
dB25/KAS 14 P	625+625x2040	1340x2100	1229x2045
dB25/KAS 16 P	725+725x2040	1540x2100	1429x2045
dB25/KAS 16/27 P	725+725x2640	1540x2700	1429x2645
dB25/KAS 18 P	825+825x2040	1740x2100	1629x2045
dB25/KAS 18/25 P	825+825x2440	1740x2500	1629x2445
dB25/KAS 18/27 P	825+825x2640	1740x2700	1629x2645
dB25/KAS 18 X P	860+860x2040	1810x2100	1699x2045
dB25/KAS 20 P	925+925x2040	1940x2100	1829x2045
dB25/KAS 20/25 P	925+925x2440	1940x2500	1829x2445
dB25/KAS 20/27 P	925+925x2640	1940x2700	1829x2645
dB25/KAS 22 P	1025+1025x2040	2140x2100	2029x2045
dB25/KAS 22/25 P	1025+1025x2440	2140x2500	2029x2445
dB25/KAS 24 P	1125+1125x2040	2340x2100	2229x2045
dB25/KAS 24/25 P	1125+1125x2440	2340x2500	2229x2445
dB25/KAS 26 P	1225+1225x2040	2540x2100	2429x2045
dB25/KAS 26/28 P	1225+1225x2700	2540x2760	2429x2705

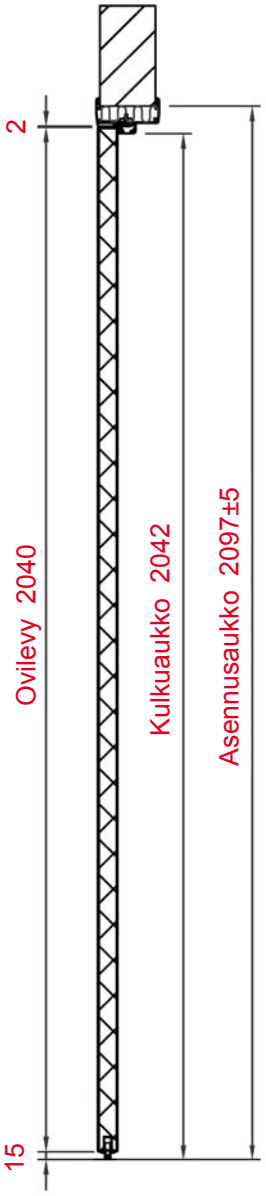

Pariovien passiiviovena myös koot 295x2040, 395x2040 ja 495x2040.
Taulukkomitoista poikkeavat ovikoot mahdollisia.

