

# LAMI-ovet, suunnitteluohje


TYÖSELITYS: Äänieristysovet Muovilami Oy:n valmistamia lujitemuoviovia. Ovilevynä 40 mm vahva, tasareunainen, muottipuristettu, saumaton ja vesitiivis sandwich-lujitemuovirakenne, jonka eristeenä ääneneristysmateriaali ja pintana kova ja sileä gelcoat-pintainen lujitemuovi. Ovilevyn pintamateriaalin päästöluokka M1. Karmina Muovilami Oy:n lujitemuovikarmi. Oviselosteet liitteenä.

OVISELOSTEMALLI:

LUJITEMUOVIOVET		ILMAÄNENERISTÄVYYS 30 dB	SIVU																												
			1																												
OVITUNNUS	OVITYYPPI	KÄTISYYS	LUKUMÄÄRÄ																												
LMO1o	dB30/KMS 10	O	3																												
LMO1v		V	1																												
<p><u>LMO1o</u></p>  <p>ASENNUSAUKKO 1010x2100</p>		<table border="1"> <tr> <td>Sarana</td> <td>∏</td> </tr> <tr> <td>Lukko</td> <td>o</td> </tr> <tr> <td>Painike</td> <td>☞</td> </tr> <tr> <td>Pitkäsarpa ja painike</td> <td>☞</td> </tr> <tr> <td>Vedin</td> <td>]</td> </tr> <tr> <td>Ovensuljin</td> <td>↘</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> </table>	Sarana	∏	Lukko	o	Painike	☞	Pitkäsarpa ja painike	☞	Vedin	]	Ovensuljin	↘																	
Sarana	∏																														
Lukko	o																														
Painike	☞																														
Pitkäsarpa ja painike	☞																														
Vedin	]																														
Ovensuljin	↘																														
<p><b>OVILEVY:</b> 40 mm vahva tasareunainen, muottipuristettu, saumaton ja vesitiivis sandwich-lujitemuovirakenne, eristeenä ääneneristysmateriaali ja pintana sileä ja kova gelcoat-pintainen lujitemuovi. M1-luokitus.</p>																															
<p><b>OVILEVYN VÄRI:</b> RAL 9016 maalarinvalkoinen</p>		<p><b>OVITOIMITTAJA:</b> Muovilami Oy FI-63700 ÄHTÄRI Puh. +358 (0)207 2818 28 Fax. +358 (0)207 2818 48 E-mail: lamidoors@lamidoors.com</p>																													
<p><b>KARMI:</b> Lujitemuovikarmi, syvyys 95 mm</p>																															
<p><b>KARMIN VÄRI:</b> RAL 9016 maalarinvalkoinen</p>																															
<p><b>SARANAT:</b> Upotettavat HST-nostosaranat 110x34 tehtaan mitoituksen mukaan</p>																															
<p><b>LUKKORUNKO:</b> Boda 2014, vain painikeporaus</p>		<p><b>LISÄVARUSTE:</b> (kts. tuotekansio, osa 4)</p>																													
<p><b>KYNNYS:</b> Tiivistekynnys EI30/dB30</p>		<p>...</p>																													
<p><b>OVENSULJIN:</b></p>		<p>...</p>																													

# dB30/KMS-äänieristysovet, mitoitus

Tyyppi	Ovilevy	Asennusaukko		Kulkuaukko
		±10	±5	
dB30/KMS 7	625x2040	710x2100		601x2045
dB30/KMS 8	725x2040	810x2100		701x2045
dB30/KMS 8/27	725x2640	810x2700		701x2645
dB30/KMS 9	825x2040	910x2100		801x2045
dB30/KMS 9/25	825x2440	910x2500		801x2445
dB30/KMS 9/27	825x2640	910x2700		801x2645
dB30/KMS 9 X	860x2040	945x2100		836x2045
dB30/KMS 10	925x2040	1010x2100		901x2045
dB30/KMS 10/25	925x2440	1010x2500		901x2445
dB30/KMS 10/27	925x2640	1010x2700		901x2645
dB30/KMS 11	1025x2040	1110x2100		1001x2045
dB30/KMS 11/25	1025x2440	1110x2500		1001x2445
dB30/KMS 12	1125x2040	1210x2100		1101x2045
dB30/KMS 12/25	1125x2440	1210x2500		1101x2445
dB30/KMS 13	1225x2040	1310x2100		1201x2045
dB30/KMS 13/28	1225x2700	1310x2760		1201x2705
<b>Pariovet</b>				
dB30/KMS 14 P	625+625x2040	1340x2100		1229x2045
dB30/KMS 16 P	725+725x2040	1540x2100		1429x2045
dB30/KMS 16/27 P	725+725x2640	1540x2700		1429x2645
dB30/KMS 18 P	825+825x2040	1740x2100		1629x2045
dB30/KMS 18/25 P	825+825x2440	1740x2500		1629x2445
dB30/KMS 18/27 P	825+825x2640	1740x2700		1629x2645
dB30/KMS 18 X P	860+860x2040	1810x2100		1699x2045
dB30/KMS 20 P	925+925x2040	1940x2100		1829x2045
dB30/KMS 20/25 P	925+925x2440	1940x2500		1829x2445
dB30/KMS 20/27 P	925+925x2640	1940x2700		1829x2645
dB30/KMS 22 P	1025+1025x2040	2140x2100		2029x2045
dB30/KMS 22/25 P	1025+1025x2440	2140x2500		2029x2445
dB30/KMS 24 P	1125+1125x2040	2340x2100		2229x2045
dB30/KMS 24/25 P	1125+1125x2440	2340x2500		2229x2445
dB30/KMS 26 P	1225+1225x2040	2540x2100		2429x2045
dB30/KMS 26/28 P	1225+1225x2700	2540x2760		2429x2705

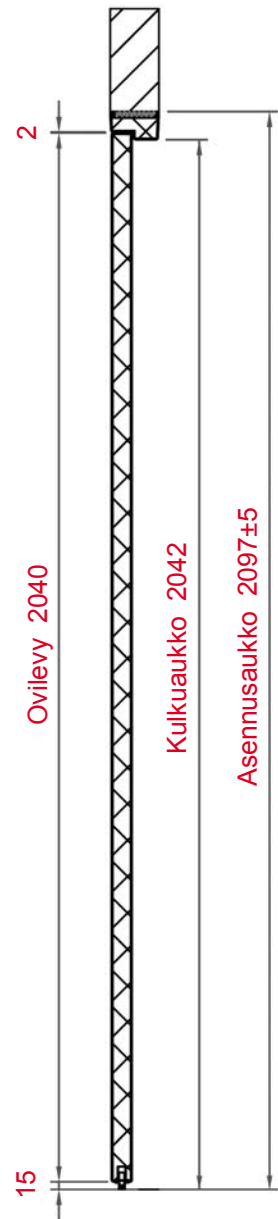

Pariovien passiiviovena myös koot 295x2040, 395x2040 ja 495x2040.  
Taulukkomitoista poikkeavat ovikoot mahdollisia.

