



TOIMIVUSDEKLARATSIOON No. 9/PP/PAR

1. Toote unikaalne identifitseerimiskood:

Profileeritud tooted: kiviprofiilid, Classic-profiilid, trapetsprofiilid:

Monterrey / Teraskivi TS39-350-1100	Classic SR35-475A
Monterrey / Teraskivi FEB Forma TS44-350-1100	Classic SR35-475B
Adamante TS55-350-1125	Classic SR35-475C
Monterrey / Teraskivi eco TS39-350-1100	Classic SR35-475D
Finnera TS52-330-1140	Classic SR35-475M
Trapetsprofiil T20-79-1100	
Trapetsprofiil T20-24-1100	
Trapetsprofiil T20-24W-1100	

2. Kavandatud kasutus: Isekandvad metallist tooted katuste, välis- ja siseseinte ning lagede katmiseks.

3. Tootja: Rautaruukki Oyj,
Panuntie 11, 00620 Helsinki, Soome
tootjatehas:
Ruukki Products AS, Pärnu, Eesti

4. Volitatud esindaja: Pole rakendatud

5. AVCP tase: tulekindlikkus: 3, muud omadused: 4


6a. Harmoneeritud standard: EN 14782:2006 "Plekist isekandvad katuse- ja seinakatteelemendid. Spetsifikatsioon ja nõuded"

Teavitatud asutus: Instytut Techniki Budowlanej (ITB) (1488)
VTT Expert Services Oy (0809)

7. Deklareeritud toimivus: Toodete tehniliste omaduste näitajad on toodud käesoleva Toimivusdeklaratsiooni lisas.

Punktides 1 ja 2 kindlaksmääratud toodete toimivus on vastavuses määratud deklareeritud toimivustega. Käesolev Toimivusdeklaratsioon on välja antud vastavuses EÜ Regulatsiooniga No 305/2011, punktis 3 kindlaksmääratud tootja ainuvastutusel.

Tootja nimel allkirjastanud:

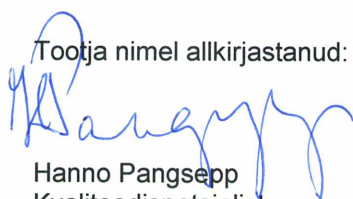

Hanno Pangsepp
Kvaliteedispetsialist
Ruukki Products AS, Ruukki Construction

Pärnu 16.03.2020

Lisa 1 Toimivusdeklaratsioonile 9/PP/PPAR – Kiviprofiilid, trapetsprofiilid

Tootja: Rautaruukki Oyj, Panuntie 11, 00620 Helsinki, Soome
tootjatehas: Ruukki Products AS, Pärnu, Estonia

Toode		Monterrey / Teraskivi eco TS39-350-1100	Teraskivi TS39-350-1100	Teraskivi FEB Forma TS44-350-1100	Finnera TS52-330-1140	Adamante TS55-350-1125	Trapetsprofiil T20
Deklareeritud parameetrid Viide Euroopa harmoniseeritud standardile: CE-märgistuse aasta:		07	EN 14782:2006	EN 14782:2006	EN 14782:2006	EN 14782:2006	EN 14782:2006
	Materjali mark:	S280GD+Z275 DX51D+Z275	S280GD+Z275 DX51D+Z275	S280GD+Z275 DX51D+Z275	S280GD+Z275 DX51D+Z275	S280GD+Z275 DX51D+Z275	S280GD+Z275 / Z350 S320GD+Z275
	Materjali paksus:	0,45 mm 0,50 mm	0,45 mm	0,50 mm	0,50 mm	0,50 mm	0,45 mm; 0,50 mm 0,60 mm; 0,70 mm
	Väliskülje pinnakate, paksus:	Polüester 25 µm Mattpolüester 35 µm Polüester Rough Matt 30µm Ruukki® 30 Ruukki® 30 matt Ruukki® 40 Ruukki® 50 Ruukki® 50 matt Ruukki® 50 Plus Ruukki® 50 Plus matt	Polyester 25 µm	Ruukki® 30 Ruukki® 30 matt Polüester Rough Matt 30µm Ruukki® 40 Ruukki® 50 Ruukki® 50 matt	Ruukki® 50 matt Ruukki® 40	Ruukki® 30 Ruukki® 30 matt Polüester Rough Matt 30µm Ruukki® 40 Ruukki® 50 Ruukki® 50 matt Ruukki® 50 Plus Ruukki® 50 Plus matt	Tsink Z350 Polüester 25 µm Mattpolüester 35 µm Polüester Rough Matt 30µm Ruukki® 30 Ruukki® 30 matt Ruukki® 40 Ruukki® 50 Ruukki® 50 matt Ruukki® 50 Plus Ruukki® 50 Plus matt Hiarc 27 µm Hiarc matt 27 µm
Mõõtmeterantsid:		EN 10143:2006, EN 508-1:2014					
Kavandatud kasutus:		Isikandvad metallist tooted katuste, välis- ja siseinte ning lagede katmiseks					
Kandevõime koondatud koormusel:		NPD / Ei ole rakendatud					0,45 (S280GD) – 700 mm 0,50 (S280GD) – 700 mm 0,60 (S280GD) – 1000 mm 0,70 (S280GD) – 1100 mm 0,60 (S320GD) – 1100 mm 0,70 (S320GD) – 1200 mm
Tulepüüvus:		B _{roof(t1)} , B _{roof(t2)} , B _{roof(t3)} (CWFT) katusematerjalidele / Ei ole kasutatav fassaadi- ja sisetoodete puhul (NPD)					
Tuletundlikkus:		Tsingitud Z275, Z350 / Mattpolüester 35 µm, Polüester Rough Matt 30µm: A1 (CWFT), Polüester 25 µm / Ruukki® 30 / Ruukki® 30 matt: A1; Ruukki® 40: A1-s1, d0; Hiarc / Hiarc matt 27 µm: A1-s1, d0; Ruukki® 50 Plus; Ruukki® 50 Plus matt: A2-s2, d0; Ruukki® 50 / Ruukki® 50 matt: NPD					

Toote/materjali täpne spetsifikatsioon on toodud tellimuse kinnitusele või tarnedokumentides.
 MÄRKUS: Käesoleva Toimivusdeklaratsiooni punktis 1 toodud katuseprofiile on võimalik saada ka kondensatsioonivastase värvkattega, müratõkkekihiga ning trapetsprofiile perforeeritud, kuna standard EVS-EN14782 hõlmab nimetatud lisandused CE-märgistuse reeglites.

Lisa 2 to Toimivusdeklaratsioonile 9/PP/PAR – Classic profiilid

Tootja:

Rautaruukki Oyj, Panuntie 11, 00620 Helsinki, Soome
tootjatehas: Ruukki Products AS, Pärnu, Estonia

Toode Deklareeritud parameetrid	Classic SR35-475A	Classic SR35-475B	Classic SR35-475C	Classic SR35-475D	Classic SR35-475M
	EN 14782:2006	EN 14782:2006	EN 14782:2006	EN 14782:2006	EN 14782:2006
Viide Euroopa standardile:	07	07	07	07	20
CE märgistuse aasta:	07	07	07	07	20
Materjali mark:	S280GD S320GD	S280GD S320GD	S280GD S320GD	S280GD S320GD	S280GD S320GD
Materjali paksus:	0,5 mm 0,6 mm	0,5 mm 0,6 mm	0,5 mm 0,6 mm	0,5 mm 0,6 mm	0,5 mm 0,6 mm
Väliskülje pinnakate, paksus:	Tsink Z275, Z350 Polyester 25 µm Polyester matt 35 µm Polüester Rough Matt 30µm Ruukki® 30 Ruukki® 30 matt Ruukki® 40 Ruukki® 50 Ruukki® 50 matt Ruukki® 50 Plus Ruukki® 50 Plus matt Hiarc 27 µm Hiarc matt 27 µm	Tsink Z275, Z350 Polyester 25 µm Polyester matt 35 µm Polüester Rough Matt 30µm Ruukki® 30 Ruukki® 30 matt Ruukki® 40 Ruukki® 50 Ruukki® 50 matt Ruukki® 50 Plus Ruukki® 50 Plus matt Hiarc 27 µm Hiarc matt 27 µm	Tsink Z275, Z350 Polyester 25 µm Polyester matt 35 µm Polüester Rough Matt 30µm Ruukki® 30 Ruukki® 30 matt Ruukki® 40 Ruukki® 50 Ruukki® 50 matt Ruukki® 50 Plus Ruukki® 50 Plus matt Hiarc 27 µm Hiarc matt 27 µm	Tsink Z275, Z350 Polyester 25 µm Polyester matt 35 µm Polüester Rough Matt 30µm Ruukki® 30 Ruukki® 30 matt Ruukki® 40 Ruukki® 50 Ruukki® 50 matt Ruukki® 50 Plus Ruukki® 50 Plus matt Hiarc 27 µm Hiarc matt 27 µm	Tsink Z275, Z350 Polyester 25 µm Polyester matt 35 µm Polüester Rough Matt 30µm Ruukki® 30 Ruukki® 30 matt Ruukki® 40 Ruukki® 50 Ruukki® 50 matt Ruukki® 50 Plus Ruukki® 50 Plus matt Hiarc 27 µm Hiarc matt 27 µm
Mõõmetolerantsid:	EN 10143:2006, EN 508-1:2014				
Kavandatud kasutus:	Isekandvad metallist tooted katuste, välis- ja sisesiente ning lagede katmiseks				
Kandevõime koondatud koormusel:	NPD / Ei ole rakendatud				
Tulepüsumus:	B _{roof(t1)} , B _{roof(t2)} , B _{roof(t3)} (CWFT) katusematerjalidele / Ei ole kasutatav fassaadi- ja sisetoodete puhul (NPD)				
Tuletundlikkus:	Tsink Z275, Z350 / Mattpolüester, Polüester Rough Matt 30µm: 35µm: A1 (CWFT), Polüester 25 µm / Ruukki® 30 / Ruukki® 30 matt: A1; Ruukki® 40: A1-s1, d0; Hiarc / Hiarc matt 27 µm: A1-s1, d0; Ruukki® 50 Plus; Ruukki® 50 Plus matt: A2-s2, d0; Ruukki® 50 / Ruukki® 50 matt: NPD				

Toote/materjali täpne spetsifikatsioon on toodud tellimuse kinnitusel või tamedokumentides.

MÄRKUS: Käesoleva Toimivusdeklaratsiooni punktis 1 toodud katuseprofiile on võimalik saada ka kondensatsioonivastase värvkattega, müratõkkekihiga ja müratõkkevildiga kuna standard EVS-EN14782 hõlmab nimetatud lisandused CE-märgistuse reeglites.