



Valmistettu
Suomessa
Tillverkad i Finland

inline



Valmistettu
Suomessa
Tillverkad i Finland

inline

Inline Kaakelimaalit

Inline Kakelfärger



Helposti uutta ilmettä
laattapinnoille sekä
kuivissa että kosteissa
tiloissa.

Lähtö uutta ilmettä
pö kakelytorna både
i torra och fuktiga
utrymmen.

INLINE TARTUNTAPOHJAMAALI Täyshimmeä

Vesiohenteinen, helpokäyttöinen pohjamaali joka tasoittuu erinomaisesti ja tarttuu hyvin myös vaikeisiin alustoihin, esim. laminaattiin, kaakeliin jne. Inline Tartuntapohjamaalilla on pitkä aukioloaika, mikä helpottaa työskentelyä ja mahdollistaa myös suurien pintojen maalaamisen. Voidaan hioa.

Käyttökohteet: Sisällä olevat listat, kalusteet, kaapistot ja ovet. Sopivia alustoja ovat puu- ja betonipinnat, kuitulevy, MDF-levy, lasi, melamiini, alumiini, sinkitty pelti, lämpöpatterit, laminaatti ja kaakeli.

Esikäsittely: Uudet pinnat puhdistetaan ja huuhdellaan niin että pinnat ovat puhtaita, kiinteitä, kuivia ja pölyttömiä. Aikaisemmin maalatut pinnat hiotaan ja puhdistetaan huolellisesti. Annetaan kuivua.

Työolosuhteet: Ilman, maalin ja maalattavan pinnan lämpötila oltava yli +5 °C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 % RH.

Käyttöohjeet: Maali sekoitetaan huolellisesti. Maali levitetään tasaisesti siveltimellä, telalla tai ruiskulla puhtaalle ja kuivalle alustalle. Annetaan kuivua. Pinta hiotaan hienolla hiekkapaperilla mahdollisten kuitujen poistamiseksi ja hiomapöly poistetaan huolellisesti. Maalia sivellään vielä kerran tai kahdesti kunnes saadaan tasainen ja sileä pinta. Kerrosten välillä pinta hiotaan. Suurien pintojen, esim. ovien maalaamisessa parhaan lopputuloksen saa levittämällä maalin mikrokuitu- tai huopatelalla ja tasoittamalla sen jälkeen siveltimellä tai vaahdotuovittelalla. Matalahko lämpötila (n. +15 °C) ja korkeahko kosteuspuitoisuus (55–70 % RH) pidentävät maalin aukioloaika ja helpottavat työskentelyä tarvittaessa. Pintamaalaus tehdään Inline Kalustemaali 40 V:llä. Huolehditaan, että pinta on pölytön ennen pintamaalausta.

Kuivumisaika: Maalattu pinta on kosketuskuiva 1–2 tunnissa ja päälle maalattavissa 6–8 h jälkeen ja läpikuiva 24 h kuluttua (+20 °C, RH 50 %). Maalin kuivuminen hidastuu kylmässä ja kosteassa.

Riittäisyys: 6–10 m²/l per kerros.

Mahdollinen ohennus: Vesä

Puhdistus: Mahdolliset roiskeet ja maalitahrat poistettava/puhdistettava heti ennen maalin kuivumista. Ylimääräinen maali työvälineistä pestään ja huuhdellaan vedellä.

Varastointi: Säilytetään pakkasella suojattuna. Sulje pakkaus huolellisesti seuraavaa käyttöä varten. Avatun purkin säilytysaika on lyhyempi kuin avaamattomalla.

Ympäristöhaittojen ehkäisy: Valmistetta ei saa päästää viemäriin, maaperään eikä vesistöön. Tyhjtä kuivat pakkaukset toimitetaan metallikierrätykseen. Nestemäinen jäte toimitetaan vaarallisten jätteiden keräilypisteeseen.

Sävyopohjat: Valkoinen **Maalaustuoteryhmä:** 216 **Kiiltoryhmä:** 6 (himmeä)

EU:n VOC raja-arvo (kat. A/d) on 130 g/l 2010.

Tuote sisältää VOC enintään 130 g/l. SUOJELTAVA PAKKASELTA

INLINE VIDHÄFTNINGSGRUNDFÄRG Helmatt

Vattenburen, lättanvänd grundfärg med god fyllighet och utmärkt utflytning som har en mycket god vidhäftning, även på svåra underlag så som laminat, kakel osv. Inline Vidhäftningsgrundfärgen har en lång öppethållningstid, vilket möjliggör strykning av stora ytor. Slipbar.

Användningsområden: Alla typer av snickerier så som lister, möbler, skåp och dörrar inomhus. Lämpliga underlag är trä- och betongytor, spånskivor, MDF-skivor, glas, melamin, pvc, aluminium, galvaniserad plåt, radiatorer, laminat och kakel.

Förbehandling: Nya ytor rengörs och sköljs, så att ytorna är rena, fasta, torra och dammfria. Tidigare målade ytor slipas och rengörs noggrant. Låt torka.

Arbetsförhållanden: Ytan som skall målas, malfärgen samt luftens temperatur måste vara över +5 °C och luftens relativa fuktighet under 80 %.

Bruksanvisning: Blanda malfärgen väl. Måla jämnt med pensel, rulle eller spruta på torrt och rent underlag. Låt torka. Slipa ytan med fint sandpapper för att avlägsna eventuell fiberresning. Avlägsna slipdammet noggrant. Stryk på grundfärg en eller två gånger med mellanslip, så att en jämn och slät yta erhålls. På dörrar och andra större ytor kan man med fördel breda ut färgen med mikrofiber- eller filtroller innan malfärgen jämnas ut med lackpensel eller skumgummiroller. Låg rumstemperatur (+15 °C) och rätt hög fuktighet (55–70 % RH) förlänger färgfilmens öppethållningstid, om behov därtill finns. Ytan färdigmålas med Inline Möbelfärg 40 V. Var noga med att torka bort allt damm före applicering.

Torktid: Den målade ytan är beröringstorr på 1–2 h, övermålningsbar efter 6–8 h och genomtork efter 24 h (vid +20 °C, RH 50 %). Torktiden förlängs om det är fuktigt i luften eller kyligt.

Åtgång: 6–10 m²/l per skikt.

Förtunning vid behov: Vatten

Rengöring: Eventuella stänk och färgfläckar avlägsnas/putsas genast bort innan malfärgen har hunnit torka. Använd vatten vid behov. Avlägsna överlopps färg från arbetsredskapen och tvätta samt skölj med vatten.

Lagring: Förvara skyddad mot frost. Stäng förpackningen omsorgsfullt för att kunna användas senare. Påbörjad burk har kortare hållbarhet än en oöppnad.

Undvik miljöolägenheter: Flytande rester får inte tömmas i avlopp, jordmån eller vattendrag. Väl tömda, torra burkar lämnas till insamlingsplats för metallåtervinning. Avfall i vätskeform lämnas till insamlingsplats för farliga avfall.

Nyans: Vit **Färgproduktgrupp:** 216 **Glansgrupp:** 6 (helt matt)

EU:s VOC-gränsvärde (kat. A/d) är 130 g/l 2010.

Produkten innehåller VOC maximalt 130 g/l. SKYDDAS MOT KÖLD

INLINE KAAKELIMAALI 1-K Kuivantilan kaakelimaali

Puoliokiliävä, vesiohenteinen akrylaattimaali kuiviin sisätiloihin. Hyvin peittävä ja tasoittuva. Pitkä aukioloaika helpottaa suurienkin pintojen maalaamista. Tarttuu hyvin tartuntapohjamaalilla käsitellyn alustaan ja antaa kestävä ja kellastumattoman pinnan.

Käyttökohteet: Lasitetuille ja lasittamattomille, puhdistetuille laatoille kuivissa sisätiloissa esim. keittiön kaapistojen välitilat.

Esikäsittely: Maalattavan kaakelipinnan tulee olla pohjamaalattu, kuiva, puhdas ja pölytön. Pohjamaalaa kaakelipinnat Inline Tartuntapohjamaalilla ohjeiden mukaisesti.

Työolosuhteet: Ilman, maalin ja maalattavan pinnan lämpötila oltava yli +5 °C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 % RH.

Käyttöohjeet: Maali sekoitetaan huolellisesti ennen maalausta. Yhtenäistä pintaa varten varataan riittävä määrä maalia sävyerojen välttämiseksi. Tartuntapohjamaalilla käsitellyn pinnan tulee olla kuiva ja pölytön. Maalataan ohuella ja tasaisesti vähintään kahteen kertaan siveltimellä, telalla tai ruiskulla. Annetaan kuivua käsittelykertojen välillä. Parhaan lopputuloksen saa levittämällä maalin mikrokuitu- tai huopatelalla ja tasoittamalla sen jälkeen siveltimellä tai vaahdotuovittelalla. Matalahko lämpötila (n. +15 °C) ja korkeahko kosteuspuitoisuus (55–70 % RH) pidentävät maalin aukioloaika ja helpottavat työskentelyä.

Kuivumisaika: Maalattu pinta on kosketuskuiva 2–3 tunnissa ja päälle maalattavissa 8–10 h jälkeen ja läpikuiva 5–7 vuorokauden kuluttua (+20 °C, RH 50 %). Maalin kuivuminen hidastuu kylmässä ja kosteassa.

Riittäisyys: 5–10 m²/l per kerros. **Mahdollinen ohennus:** Vesä

Puhdistus: Mahdolliset roiskeet ja maalitahrat on poistettava/puhdistettava heti ennen maalin kuivumista. Poista ylimääräinen maali työvälineistä, pese ja huuhtelee ne vedellä. **Varastointi:** Säilytetään pakkasella suojattuna. Sulje pakkaus huolellisesti seuraavaa käyttöä varten. Avatun purkin säilytysaika on lyhyempi kuin avaamattomalla.

Ympäristöhaittojen ehkäisy: Valmistetta ei saa päästää viemäriin, maaperään eikä vesistöön. Tyhjä, kuiva pakkaus on kierrätyks- ja kaatopakkakelpoinen. Nestemäinen jäte toimitetaan vaarallisten jätteiden keräilypisteeseen.

Sävyopohja: A-perusmaali (valkoinen). A-perusmaalia voidaan käyttää sekä valkoisena että sävytettyinä.

C-perusmaali. C-perusmaalia voidaan käyttää vain sävytettyinä.

Kiiltoryhmä: 3 (puoliokiliävä)

EU:n VOC raja-arvo (kat. A/i) on 140 g/l 2010.

EI SAA JÄÄTYÄ

INLINE KAKELFÄRG 1-K Kakelfärg för torra utrymmen

Halvblank, vattenbaserad akrylat kakelfärg för torra utrymmen inomhus. Inline Kakelfärgen har en hög täckförmåga samt utmärkt utjämning. Den långa öppetiden möjliggör strykning av även stora ytor. Mycket god vidhäftning och ger en tålig, icke-gulnande yta.

Användningsområden: För glaserad och oglaserade rengjorda kakelytor i torra utrymmen inomhus så som köksskåpens mellanutrymmen.

Förbehandling: Torra kakelytan som skall behandlas bör vara grundmålad, ren, torr och dammfri. Kakelytan grundmålas med Inline Vidhäftningsgrundfärg enligt anvisningarna.

Arbetsförhållanden: Ytan som ska målas, malfärgen samt luftens temperatur måste vara över +5 °C och luftens relativa fuktighet under 80 %.

Bruksanvisning: Blanda malfärgen väl. Reservera en tillräcklig mängd malfärg för en enhetlig yta blandad i ett kärl för att undvika nyansskillnader. Måla jämnt och tunt med pensel, rulle eller spruta minst två gånger med torktid emellan. Var noga med att torka bort allt damm före färdigstrykning. För bästa resultat kan färgen brädas ut med mikrofiber- eller filtroller innan malfärgen jämnas med lackpensel eller skumgummiroller. Låg temperatur (ca. +15 °C) och en hög fuktighetshalt (55–70 % RH) förlänger malfärgens öppetid samt underlättar arbetet.

Torktid: Den målade ytan är beröringstorr på 2–3 h, övermålningsbar efter 8–10 h och genomtork efter 5–7 dygn (vid +20 °C, RH 50 %).

Torktiden förlängs om det är fuktigt i luften eller kyligt.

Åtgång: 5–10 m²/l per skikt. **Förtunning vid behov:** vatten.

Rengöring: Eventuella stänk och färgfläckar avlägsnas/putsas genast bort, innan malfärgen hunnit torka. Använd vid behov vatten. Avlägsna överlopps färg från arbetsredskapen och tvätta samt skölj med vatten.

Lagring: Förvara skyddad mot frost. Stäng förpackningen omsorgsfullt för att kunna användas senare. Påbörjad burk har kortare hållbarhet än en oöppnad.

Undvik miljöolägenheter: Flytande rester får inte tömmas i avlopp, jordmån eller vattendrag. Väl tömda, torra burkar bör återvinnas eller föras till avstjälningsplatsen. Avfall i vätskeform lämnas till insamlingsplats för farliga avfall.

Nyans: A-basfärg (vit). A-basfärg kan användas som vit eller nyanserad.

C-basfärg. C-basfärg kan användas endast som nyanserad.

Glansgrupp: 3 (halvblank)

EU:s VOC-gränsvärde (kat. A/i) är 140 g/l 2010.

SKYDDAS MOT KÖLD

GVK

GVK Coating Technology Oy, 21600 Parainen/Pargas ☎ 020 749 8770, www.gvk.fi

GVK





Valmistettu
Suomessa
Tillverkad i Finland



Muista myös
B-osa/kovete.
Kom också ihåg
B-del/härdare.

INLINE KAAKELIMAALI 2-K

Soveltuu niin kuiviin kuin kosteisiin tiloihin.

Vesiohenteinen, kaksikomponenttinen kiiltävä epoksimaali kaakelipinnoille sisätiloissa.
Käyttöalue: Lasiteille ja lasittamattomille, gljvämättömille laatoille sisätiloissa. Soveltuu niin kuiviin kuin kosteisiin tiloihin, esimerkiksi kylpyhuoneisiin sekä lattia- että seinäpinnoille, keittiön välitilja ja WC-tilat. **Väri:** Sävytettävä A-pohja / C-pohja. **Ohennus:** Vesi.
Työvälineet: Keinoakutisivelin, lyhytnukkainen mikrokuitutela tai maalausrusku.
Työvälineet pestään vedellä. **Sekoitus:** Esisekoita A- ja B-osa omassa astioissaan, arvioi tarvittava seosmäärä ottamalla huomioon käsiteltävän alueen koko ja seoksen käyttöaika. Yhdistä komponentit oikeassa tilavuussuhteessa (1:2) toisiinsa ja sekoita huolellisesti käsin tai mekaanisesti hidaskierroksisella sekoittimella noin kahden minuutin ajan välttämällä ilman sekoittumista massan joukkoon.

KÄYTTÖOHJEET

Esikäsitteily: Puhdista kaakelit huolellisesti maalipesulla tai kaakelipesulla. Puhdista kaakelin saumat tarkasti esimerkiksi kynsiharjaa tai hankaussientä apuna käyttäen. Huuhdo pinnat huolellisesti ja anna niiden kuivua vähintään vuorokauden ajan. Käsiteltävän pinnan tulee olla puhdas, kuiva, pölytön ja rasvaton. Poista silikonisaumat ennen maalausta. Saumaa silikonilla uudelleen, kun maalaus on kuivunut. Käytä maalattavan alueen rajaamiseen mieluiten telaa tai rajaajaa. Jos käytät maalariinteippiä, poista teipit heti maalaamisen jälkeen. Näin vältät kuivuneen naulain tarttumisen teippiin ja maalin mahdollisen repeytymisen. Lattialämmitys tulee sulkea maalauksen ajaksi.

Pintakäsittely: Levitä maali puhtaalle, kuivalle ja rasvattomalle kaakelipinnalle hyvälaatu- sella sivelimellä. Suurten pintojen maalaamiseen voidaan käyttää mikrokuitutela, jonka jälki voidaan tasoitaa sivelimellä tai vaahdotuovitelalla erittäin tasaisen pinnan aikaansaamiseksi. Pystysuorat pinnat maalataan pystysuunnassa ylhäältä alas. Aloita lattian maalaaminen reunasta. Maalaa aina ohuita kerroksia tasaisen kuivumisen varmistamiseksi. Maalaa toinen maalikeros vuorokauden kuluttua parhaan tuloksen aikaansaamiseksi, kuitenkin viimeistään kahden vuorokauden sisällä. Alhainen lämpötila, korkea ilmankosteus ja huono ilmanvaihto voivat pidentää kuivumisaikaa. Kaikki maalit saavuttavat lopullisen kovuutensa vasta päivien kuluttua maalaamisesta. **Kiiltävä lopputulos saavutetaan:** Maalamalla kahteen kertaan Inline Kaakelimaalilla. **Mattapintainen lopputulos saavutetaan:** Maalamalla kahteen kertaan Inline Kaakelimaalilla ja viimeistellen kertaalleen polyuretaanilakalla. **Käyttöaika:** 30-45 min.

Kuivuminen: Kosketuskuiva n. 5 tuntia (+25 °C), päälle maalattavissa n. 1 vrk kuluttua. **Menekki:** 10 m²/l. **Ympäristöhaittojen ehkäisy:** Tuotetta ei saa päästää viemäriin, vesistöön eikä maaperään. Nestemäinen jäte toimitetaan vaarallisen jätteen keräykseen. Tyhjä, kuiva pakkaus on kierrätys- ja kaatopaikkakelpoinen. **Varastointi:** +5 - +25 °C, tiiviisti suljetussa astiassa. Ei saa jäätyä.

EU VOC raja-arvo (cat A/i): 140 g/l (2010). Tuotteen VOC 0 g/l.



A-POHJA/BAS
Sävytettävä/
Nyanserbar

A-osa maali/
färg 0,9 L

C-POHJA/BAS
Sävytettävä/
Nyanserbar

A-osa maali/
färg 0,8 L

INLINE KAKELFÄRG 2-K

Lämpar sig före både torra och fuktiga utrymmen.

Vattenburen, tvåkomponent höglblank epoxifärg för kakelytor inomhus.
Användningsområde: För glaserad och oglaserade kakel inomhus som inte är oljade. Lämpar sig för torra samt fuktiga utrymmen så som badrummets golv och väggytor, kökets mellanutrymme och WC-utrymmen.
Färg: Nyanserbar A-bas / C-bas. **Förtunning:** Vatten. **Arbetsredskap:** Syntetisk pensel, korthårig mikrofibreroller eller malfärgs spruta. Arbetsutrustningarna rengörs med vatten.
Blandning: Rör om komponenterna A och B i sina egna emballage, uppskatta den erforderliga mängden av blandning genom att ta i hänsyn ytans storlek som skall behandlas samt blandningens användningstid. Blanda ihop komponenterna A och B i rätt volymförhållande (1:2) och rör omsorgsfullt i två minuter för hand eller med en mekanisk omrörare på låga varv, undvik att blanda luft i massan.

ANVÄNDNING

Förbehandling: Rengör kaklen noggrant med målartvätt eller kakeltvätt. Rengör även kakelfogarna noggrant med hjälp av en nagelborste eller en skursvamp. Skölj ytorna omsorgsfullt och låt dem torka minst ett dygn. Ytan som skall behandlas bör vara ren, torr, damm- och fettfri. Avlägsna silikonfogar före målandet. Foga med silikon på nytt när malfärgen har torkat. Använd helst en avgränsare eller en roller för att gränsa av det område som skall målas. Ifall du använder målartejp, avlägsna tejpens genast efter målandet. På detta vis undviker du att den torkade malfärgen fastnar i tejpens som kan leda till att malfärgsytan möjligtvis spricker. Golvvärmens bör vara avstängd under målandet.

Ytbehandling: Sprid ut malfärgen på en torr och fettfri kakelyta med en högklassig pensel. Vid stora ytor kan användas en mikrofibreroller vars resultat kan utjämnas med en pensel eller skumgummiroller för att uppnå en mycket slät yta. Lodräta ytor målas lodrätt uppifrån ner. Börja måla golvet från kanterna. Måla alltid tunna lager för att säkerställa en jämn torkning. Måla andra malfärgslagret efter ett dygn för att uppnå det bästa resultatet, dock senast inom 2 dygn. Låg temperatur, hög luftfuktighet och dålig ventilation kan förlänga torktiden. Alla malfärger uppnår sin slutliga hårdhet först om några dygn, så undvik extraordinär mekanisk påfrestning åtminstone en vecka efter målning.

För blankt slutresultat: Måla två gånger med Inline Kakelfärg.


För matt slutresultat: Måla två gånger med Inline Kakelfärg samt färdiggrö ytan en gång med polyuretanlack.

Användningstid: 30-45 min. **Torktid:** Beröringstorr ca. 5 timmar (+25 °C), övermålningsbar om ca. ett dygn. **Åtgång:** 10 m²/l.

Undvik miljölägenheter: Får ej tömmas i avlopp, vattendrag eller jordmån. Flytande färgrester lämnas till lokal insamlingsplats för farligt avfall. Tom och torr burk kan lämnas till återvinningscentralen eller avfallsplatsen.

Lagring: +5 - +25 °C i original behållare. Får ej frysa.

EU:s VOC innehåll gränsvärdet (cat A/i): 140 g/l (2010). Produkt VOC 0 g/l.

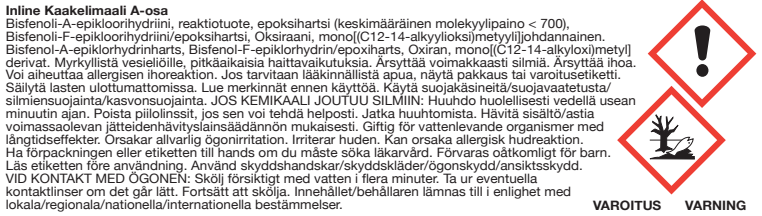

VAROITUS VARNING



INLINE POLYURETAANILAKKA

Vesiohenteinen, nopeasti kuivuva polyuretaanilakka.

Käyttöalue: Uusille ja aikaisemmin epoksilla tai polyuretaanilla maalatuille/lakatuille pinnoille, myös puupintojen sekä betonipintojen lakkaukseen. Soveltuu Inline kaakelimaalin päälle himmeän pinnan aikaansaamiseksi.

Työvälineet: Keinoakutisivelin, lyhytnukkainen tela tai flotex lasta.

Työvälineiden pesu vedellä.

Sekoitus: Sekoita aina huolellisesti käsin tai koneellisesti ennen käyttöä 2-3 minuuttia.

KÄYTTÖOHJEET

Esikäsitteily: Uudesta kuivasta betonilattiasta on poistettava sementti-liima koneellisesti hiomalla. Poista hiontapöly imuroimalla. **Vanhan betonilattian** sementtiliima ja huonokuntoinen betoni poistetaan hio-malla. **Aikaisemmin käsitellyt pinnat** pestään pesuaineella ja huuh-dotaan huolellisesti vedellä. Irtoava ja hilseilevä maali on poistettava kokonaan. Kiiltävät pinnat hiotaan himmeiksi ja hiontapöly poistetaan imuroimalla. **Uudet puupinnat** puhdistetaan pölystä, liasta ja rasvasta ennen maalausta.

Pintakäsittely: Pohjusta uudet betonilattiat vedellä ohennetulla (max. 20 %) lakalla. Pintalakkaa uudet ja aikaisemmin maalatut pinnat ohentamattomalla lakalla 1-2 kertaan. Puulattiat lakataan ohentamatto-malla lakalla kahteen kertaan. Etene laudan pituussuunnassa vain muutama lauta kerrallaan. **Inline kaakelimaalilla maalatut puhtaat kaakelipinnat** voidaan käsitellä polyuretaanilakalla kertaalleen himmeän pinnan aikaansaamiseksi.

Kuivuminen: Pölykuiva n. 15 minuuttia, päälle lakattavissa n. 1 h kuluttua, +23 °C / 50 % RH. Lopullinen kulutuksenkesto saavutetaan noin viikon kuluttua.

Väri: Väritön, matta. **Ohennus:** Vesi.

Menekki: 4-7 m²/l, kaakelimaalin päällä 7-9 m²/l.

Ympäristöhaittojen ehkäisy: Tuotetta ei saa päästää viemäriin, vesistöön eikä maaperään. Nestemäinen jäte toimitetaan vaarallisen jätteen keräykseen. Tyhjä, kuiva pakkaus on kierrätys- ja kaatopaikkakelpoinen. **Varastointi:** +5-25 °C, tiiviisti suljetussa astiassaan. Ei saa jäätyä.

EU VOC raja-arvo (cat A/i) : 140 g /l (2010). Tuotteen VOC 0 g/l.

INLINE POLYURETANLACK

Vattenbaserad, snabbtorkande polyuretanlack.

Användningsområde: För nya och tidigare med epoxi eller polyuretan målade ytor, även för lackning av trä- och betongytor. Lämpar sig också på Inline Kakelfärg för att åstadkomma en matt yta.

Arbetsredskap: Pensel med syntetborst, korthårig roller eller flotex spatel, rengöring med vatten.

Blandning: Rör om alltid omsorgsfullt i 2-3 minuter för hand eller med en mekanisk omrörare på låga varv.

INSTRUKTIONER FÖR ANVÄNDNING

Förbehandling: Nytt och torrt betonggolvet slipas maskinellt rena från cementhud. Ta bort slipdamm genom dammsugning. Cementhud och svag cement från gamla betongytor ska avlägsnas med slipning.

Tidigare behandlade ytor tvättas med vattenbaserad tvättmedel och sköljs grundligt med vatten. Lossande och flagande färg bör tas bort helt. Blanka ytor måste slipas matt och slipdamm avlägsnas genom dammsugning. **Nya träytor** rengörs från damm, smuts och fett före lackning.

Ytbehandling: Grunda nya betonggolv med lack, utspädd med (max. 20 %) vatten. Färdigstryk nya och tidigare målade betonggolv 1-2 gånger med oförtunnad lack. Trägolv lackas två gånger med oförtunnad lack. Stryk på färgen i längdriktningen, endast ett par trä brädor åt gången. **Med Inline Kakelfärg** målade rena kakelytor kan behandlas en gång med polyuretanlack för att åstadkomma en matt yta.

Torktid: Dammtorr på ca 15 min. Överlackningsbar efter ca 1 tim, +23 °C/50 % RH.

Färg: färglös, matt. **Förtunning:** Vatten.

Åtgång: 4-7 m²/l, på kakelfärgen 7-9 m²/l

Undvik miljölägenheter: Får ej tömmas i avlopp, vattendrag eller jordmån.

Flytande färgrester lämnas till lokal insamlingsplats för problemavfall. Tomma burkar kan lämnas till återvinningsstation.

Förvaring: +5-25 °C i original behållare.

Får ej frysas.

EU: S VOC innehåll gränsvärdet (cat A /i): 140 g/l (2010).

