

PUHTAASTI VAATIVIMPIIN OLOSUHTEISIIN

PESUTEKNO

LÄÄKETEOLLISUUS

M A H T I



ISO 9001 sertifioitu, 14001 ja 18001 yhteensopiva  
Valmistettu cGMP säädösten mukaisesti.

## Monipuolisuutta ja vaikuttavaa tehoa



### RAKENNE

- Pesukammion tilavuus: 0,53 m<sup>3</sup>

### Pesulämpötila

- +40°C - +85°C

### Melutaso

- 66 dB

### Mitat

- Lev. 1397 Syv. 742 Kork. 1730 (mm)

### Paino

- 335 kg

### Materiaali

- Ruostumatonta terästä AISI 316

### Muuta

- Pesukammion alapuolelle on varattu tilaa pesuainesäiliölle max. 2 x 20L.


### LIITÄNNÄT

- Tulovesi: 3/4 "liitäntä"
- Max +85 °C käyttövesi
- Liitettävissä: ø 35 mm putkeen, automaattinen pumppu
- Pesuveden poisto: liitettävissä ø 35 mm putkeen
- Paineilmaliitäntä 1/2 "
- Sähköliitäntä 230 / 415 V 3 N ~
- Sulake 3 x 35 A
- Teho 23,5 kW
- saatavilla 4 tai 5 -johdinsyöttö
- Valinnainen taajuus 60 Hz

- Ohjelmat ovat suunniteltu käytettäväksi ympäristössä, jossa vaaditaan sairaalahygienian tasoista puhtautta.
- 10 helposti muokattavissa olevaa ja ohjelmaa.
- Kosketusnäyttöpaneeli, josta helppo ohjata koneen toimintoja.
- Höyrynpisto tuulettimella.
- Tulo- ja pesuveden näytteenottohanat.
- Sähköisesti ohjattavat ovenlukitusmekanismit.
- Paineilmaliitäntä koneen sisäisten osien kuivaamiseen.
- Monipuoliset ja käyttäjäystävälliset pesuohjelmat takaavat erinomaisen hygieniatason.

*Runsaasti ohjelmia joita käytetään maailmanlaajuisesti lääketeollisuudessa ja sairaalaympäristössä. Yhteensä 20 pyörivää suihkutuspäätä kierrättävät vettä tehokkaasti koko pesutilaan. Kehittynyt pesu- ja kierrätysjärjestelmä mahdollistaa paremman tilankäytön ja lisääntyneen kapasiteetin.*

MAHTI täyttää korkean hygieniavaatimuksen rajan jota vaaditaan lääketeollisuudessa ja sairaalaolosuhteissa, jossa ensiluokkainen puhtaus ja bakteerivapaa pesutulos ovat välttämättömiä.

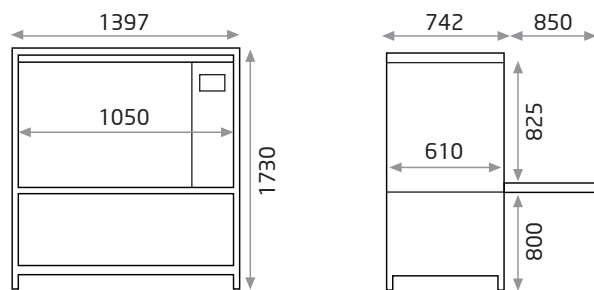

yksikkö: mm