

Fenestra Passive on sisäänaukeava kaksipuitteinen kolmilasinen MSE-tyypin puualumiini-ikkuna, jonka karmin uloin pinta ja ulkopuite on alumiinia. Malli ja värvaihtoehtoja on lukuisia. Ikkunoihin saa tarpeen mukaan korvausilmaventtiilit, hyönteispuitteet, sälekaihtimet, tuuletusikkunat ja -luukut sekä irtoristikot tai jakopuitteet.

MITAT

Karmisyyvyys 130 mm ja 170 mm ja 210 mm. Passive ikkunat valmistetaan asiakaskohtaisesti mittailaustyönä sertifioitun ISO 9001-laaturjestelmän mukaan.

HELAT

Pintahelat kuuluvat vakiona toimitukseen, helojen vakiovärit ovat valkoinen ja kromi. Tuuletusheloituksen saat haluamasi ikkunoihin.

PUUTAVARA

Puuosat ovat havupuuta, vakiolaatu standardin SFS 4433 mukaisesti. Karmit on liimattu useasta rinnakkaisesta puuosasta säänkestoluokkaan D4 kuuluvalla liimalla.

ALUMIINI

Säänkestävät ja helppohoitoiset alumiiniosat ovat pursotettuja.

TIIVISTYS

Sisäpuite tiivistyy karmin uraan asennettuun TPE-putkitiivisteeseen. Lisäksi sisäpuitteen huuloksessa on uraan asennettu TPE-putkitiiviste. Ulkopuite on tiivistetty uraan asennetulla putkitiivistellä. Vakiotiivisteet valkoisia. TPE-materiaali on kierrätyskelpoista.

LASIT

Ikkunat lasitetaan tehtaalla valmiiksi. Ulkopuitteessa on vakiona 4 mm:n tasolasi kovalla selektiivillä ja sisäpuitteessa on kaksikertainen Argo-täytteinen lasi selektiivikalvolla. Erikoislasitukset tehdään tilauksen mukaisesti (esim. Superlasi ja itsepuhdistuva lasi, huurtumaton, ääneneristys- ja turvalasit).

OMINAISUUDET


Lämmöneristävyyys: U-arvo 0,75

Oletettu ääneneristävyyys: Rw 42-48 dB, Ctr 35-45 dB


Ikkunat täyttävät ilmanläpäisevyyden osalta vaatvimman luokan 4 vaatimukset (EN 1026), vesitiiveyden osalta vaatvimman luokan E750 vaatimukset (EN 1027) sekä tuulenpaineen kestävyuden osalta luokan C3 vaatimukset (EN 12211). Testausseloste Nro VTT-S-00529-08.

PINTAKÄSITTELY


Puuosat käsitellään tehtaalla valmiiksi peittomaalilla. Maaleina käytetään säänkestäviä maaleja, vakiosävyinä valkoinen NCS S0502-Y. Alumiinin esikäsitteilyä on kromivapaa konversiokäsittely. Alumiinin jauhemaalataan näkyviltä pinnoiltaan (ikkuna suljettuna). Vakiosävyt ovat valkoinen RAL 9010, ruskea RR 32, tummanharmaa RAL 7024, harmaa RAL 7015 ja vaaleanharmaa RAL 7040.

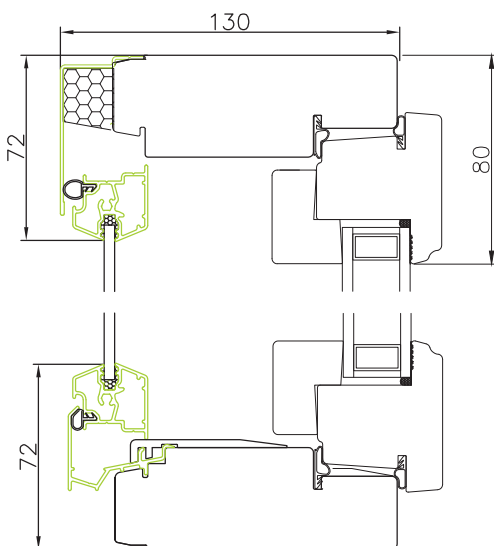

Ylä ja alakarmi

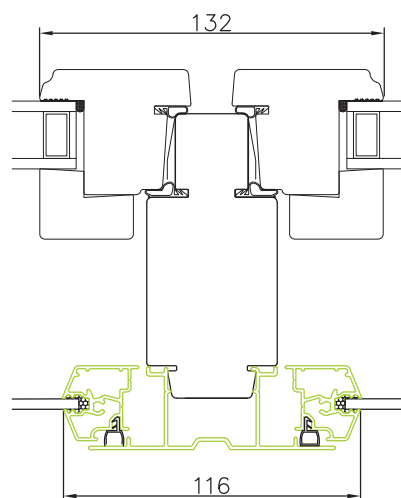

Pystyjakokarmi

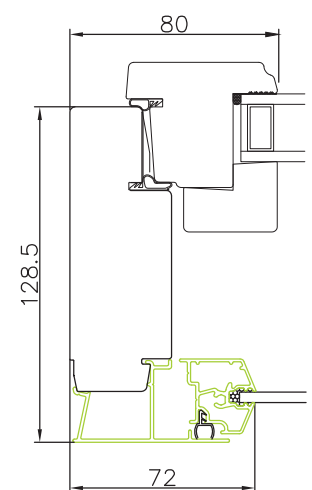

Sivukarmi