



Fenestra Passive Fixed on kiinteä kolmilasinen puualumiini-ikkuna, jonka karmin uloin pinta on alumiinia. Malli- ja värivaihtoehtoja on lukuisia. Ikkunoihin saa tarpeen mukaan korvausilmaventtiilit, sälekaihtimet, sekä irtoristikot.

MITAT

Karmisyyvyys 130 mm, 170 mm ja 210 mm. Fixed-ikkunat valmistetaan asiakaskohtaisesti mittailaustyönä sertifioitun ISO 9001 -laatu järjestelmän mukaan.

PUUTAVARA

Puuosat ovat havupuuta, vakiolaatu standardin SFS 4433 mukaisesti. Karmit on liimattu useasta rinnakkaisesta puuosasta säänkestoluokkaan D4 kuuluvalla liimalla.

TIIVISTYS

Ulkopuoli on tiivistetty uraan asennetulla TPE lasitustiivistellä. Vakiotiivisteet valkoisia ja musta. TPE-materiaali on kierrätyskelpoista. Karmin ja lasin välinen ura on täytetty silikonilla.

OMINAISUUDET

Lämmöneristävyys: U-arvo vakiolasituksella 0,78
 Ääneneristävyys: Karmisyydestä ja laseista riippuen
 Rw 32-41 dB, Ctr 27-37 dB
 Testausseoste Nro VTT-S-06296-13 ja Nro VTT-S-03668-13

ALUMIINI


Säänkestävät ja helppohoitoiset alumiiniosat valmistetaan pursotetusta alumiinista.

LASIT


Ikkunat lasitetaan tehdaalla valmiiksi. Ikkunassa on kolmikertainen Argon- täytteinen lasi selektiivikalvoilla.

PINTAKÄSITTELY


Puuosat käsitellään tehdaalla valmiiksi peittomaalilla. Maaleina käytetään säänkestäviä maaleja, vakiosävyinä valkoinen NCS S 0502-Y. Myös karmin tasutapuoli on maalattu. Alumiinin esikäsitteily on kromivapaa konversiokäsittely. Alumiini jauhemaalataan näkyviltä pinnoiltaan. Vakiosävyt ovat valkoinen RAL 9010, ruskea RR32, tummanharmaa RAL 7024, harmaa RAL 7015, vaaleanharmaa RAL 7040.

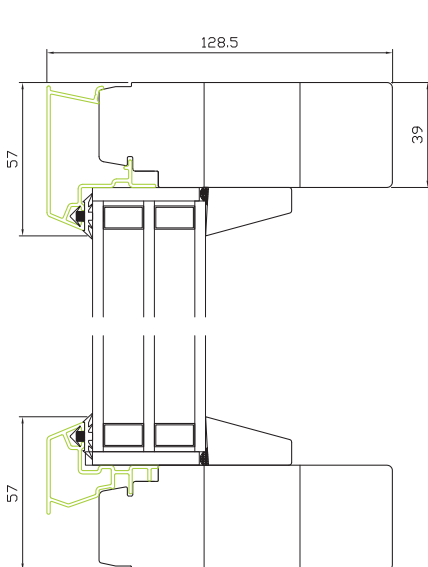

Ylä- ja alakarmi

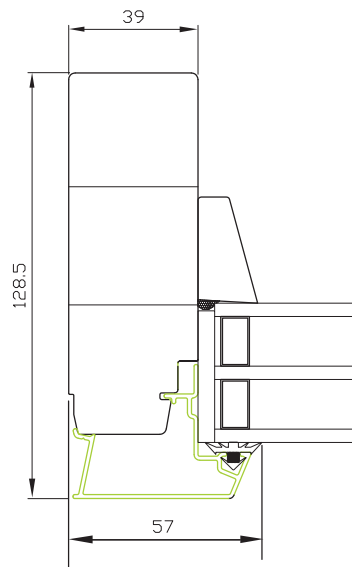

Sivukarmi

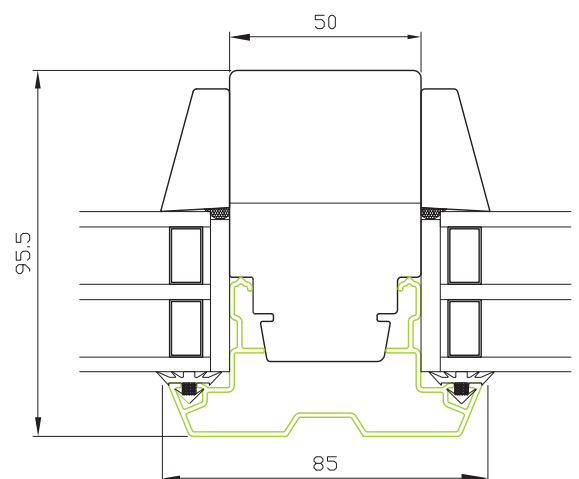

Pysty/vaaka jakokarmi