



Kuumasinkitty R-XPT-HD-kiila-ankkuri

Kuumasinkitty kiila-ankkuri
halkeilemattomalle betonille



Hyväksynnät ja raportit

- AT-15-9326/2014



Tuotteen esittely

Ominaisuudet ja hyödyt

- Erinomainen korroosionkestävyys kuumasinkitetyn ulkoisen suojakerroksen ansiosta
- R-XPT-HD voidaan asentaa alennetulla asennussyvyydellä, jotta kosketus raudoitukseen vältetään
- Asennussyvyysmerkinnät varmistavat ankkurin tarkan asennuksen
- Rakenne mahdollistaa poraamisen ja asennuksen suoraan kiinnikkeen läpi, mikä lyhentää asennusaikaa
- Laadukas ja kustannustehokas
- Kylmänä muokattu runko varmistaa tarkat mitat

Sovellukset

- Laattapidikkeet
- Julkisivut
- Kaiteet
- Puomit
- Käsikaiteet
- Telineet
- Rakenneteräs
- Betoniporsaat

Alustamateriaalit


Hyväksytty käyttöön seuraavissa:

- Halkeilematon betoni C20/25-C50/60
- Raudoitamaton betoni
- Teräsbetoni

Soveltuu käytettäväksi myös seuraavissa:


- Luonnonkivi (testauksen jälkeen)

Asennusohjeet

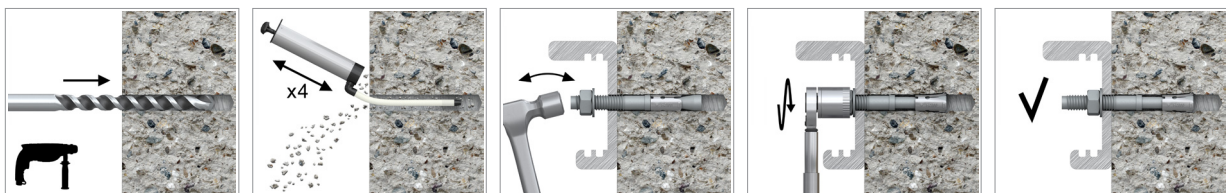


1. Pora reikä, jonka halkaisija ja syvyys ovat ohjeiden mukaiset
2. Puhdista reikä porauspölystä ja roskasta (käytä puhalluspumpua ja harjaa tai muuta vastaavaa menetelmää)
3. Napauta kiila-ankkuri vasaralla kevyesti kiinnikkeen läpi reikään, kunnes se on kiinnityssyvyydellä
4. Kiristä suositusmomenttiin

Tuotetiedot

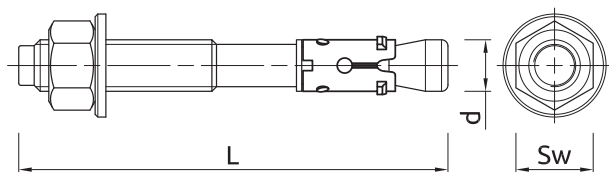

Koko	Tuotekoodi	Ankkuri		Kiinnike		
		Halkaisija	Pituus	Maksimipaksuus		Reiän halkaisija
		d	L	$t_{fix,r}$	$t_{fix,s}$	d_i
		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]
M6	R-XPT-HD-06050/10	6	50	10	-	7
	R-XPT-HD-06085/25	6	85	45	25	7
	R-XPT-HD-06100/40	6	100	60	40	7
M8	R-XPT-HD-08050/5	8	50	5	-	9
	R-XPT-HD-08060/10	8	60	10	-	9
	R-XPT-HD-08065/15	8	65	15	-	9
	R-XPT-HD-08075/10	8	75	25	10	9
	R-XPT-HD-08080/15	8	80	30	15	9
	R-XPT-HD-08095/30	8	95	45	30	9
	R-XPT-HD-08115/50	8	115	65	50	9
	R-XPT-HD-08140/75	8	140	90	75	9
	R-XPT-HD-10065/5	10	65	5	-	11
M10	R-XPT-HD-10080/10	10	80	20	10	11
	R-XPT-HD-10095/25	10	95	35	25	11
	R-XPT-HD-10115/45	10	115	55	45	11
	R-XPT-HD-10130/60	10	130	70	60	11
	R-XPT-HD-10140/70	10	140	80	70	11
	R-XPT-HD-12080/5	12	80	5	-	13
M12	R-XPT-HD-12100/5	12	100	25	5	13
	R-XPT-HD-12120/25	12	120	45	25	13
	R-XPT-HD-12125/30	12	125	50	30	13
	R-XPT-HD-12135/40	12	135	60	40	13
	R-XPT-HD-12150/55	12	150	75	55	13
	R-XPT-HD-12180/85	12	180	105	85	13
	R-XPT-HD-12220/125	12	220	145	125	13
	R-XPT-HD-16100/5	16	100	5	-	18
M16	R-XPT-HD-16105/10	16	105	10	-	18
	R-XPT-HD-16125/5	16	125	25	5	18
	R-XPT-HD-16140/20	16	140	40	20	18
	R-XPT-HD-16150/30	16	150	50	30	18
	R-XPT-HD-16180/60	16	180	80	60	18
	R-XPT-HD-16220/100	16	220	120	100	18
	R-XPT-HD-20125/5	20	125	5	-	22
M20	R-XPT-HD-20160/20	20	160	40	20	22
	R-XPT-HD-20200/60	20	200	80	60	22
M24	R-XPT-HD-24260/100	24	260	115	100	26

Asennustiedot

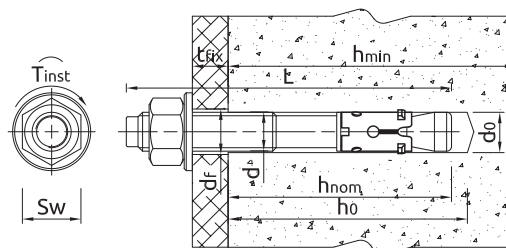

Asennustiedot

Koko			M6	M8	M10	M12	M16	M20	M24
Kierteen halkaisija	d	[mm]	6	8	10	12	16	20	24
Reiän halkaisija alustassa	d ₀	[mm]	6	8	10	12	16	20	24
Asennusmomentti	T _{inst}	[Nm]	5	15	30	50	100	200	300
Kiintoavaimen koko	Sw	[mm]	10	13	17	19	24	30	36
NORMAALI ASENNUSVYVYYS									
Reiän minimisyvyys alustassa	h _{0,s}	[mm]	55	60	65	85	105	125	140
Asennussyvyys	h _{nom,s}	[mm]	50	55	59	80	100	119	135
Alustan minimipaksuus	h _{min,s}	[mm]	84	100	100	136	170	198	224
Minimiväli	s _{min,s}	[mm]	45	50	55	75	90	140	180
Pienin reunaetäisyys	c _{min,s}	[mm]	50	40	50	65	80	100	200
ALENNETTU ASENNUSVYVYYS									
Reiän minimisyvyys alustassa	h _{0,r}	[mm]	35	45	55	65	85	105	125
Asennussyvyys	h _{nom,r}	[mm]	30	40	49	60	80	99	120
Alustan minimipaksuus	h _{min,r}	[mm]	80	100	100	100	130	158	194
Minimiväli	s _{min,r}	[mm]	40	45	55	100	100	125	160
Pienin reunaetäisyys	c _{min,r}	[mm]	45	40	65	100	100	125	160

Mekaaniset ominaisuudet

Koko			M6	M8	M10	M12	M16	M20	M24
Nimellinen murtovetolujuus - jännitys	f _{uk}	[N/mm ²]	400	400	400	400	400	480	480
Nimellinen murtovetolujuus - leikkaus	f _{uk}	[N/mm ²]	520	520	520	520	520	520	680
Nimellinen vetolujuus - jännitys	f _{yk}	[N/mm ²]	539	531	531	531	531	531	496
Nimellinen vetolujuus - leikkaus	f _{yk}	[N/mm ²]	416	416	416	416	416	416	544
Poikkipinta-ala - jännitys	A _s	[mm ²]	15,2	25,5	40,7	60,1	106,6	162,9	311
Poikkipinta-ala - leikkaus	A _s	[mm ²]	20,1	36,6	58	84,3	157	245	353
Poikkileikkauksen kimmokerroin	W _{el}	[mm ³]	12,7	31,2	62,3	109,2	277,5	540,9	935,5
Taivutuksen ominaiskestävyys	M ⁰ _{Rk,s}	[Nm]	7,1	17	35	61	155	302	651
Suunniteltu taivutuskestävyys	M	[Nm]	5,7	14	28	49	124	241	521

Perusominaisuudet

Yhden ankkurin ominaisuudet reunaetäisyyttä ja asennusvälejä huomioimatta

Koko		M6	M8	M10	M12	M16	M20	M24
HALKEILEMATON BETONI								
OMINAISLUJUUS								
JÄNNITYSLUJUUS N _{Rk}								
Normaali asennussyvyys	[kN]	6,85	9,72	12,61	20,17	27,59	35,02	41,89
Alennettu asennussyvyys	[kN]	2,98	6,05	8,87	12,87	19,36	28,05	35,56
LEIKKAUSLUJUUS V _{Rk}								
Normaali asennussyvyys	[kN]	5,50	9,72	12,61	23,30	43,00	67,40	83,78
Alennettu asennussyvyys	[kN]	2,98	6,05	8,87	12,87	38,72	56,10	70,72
SUUNNITELTU KUORMA								
JÄNNITYSLUJUUS N _{Rd}								
Normaali asennussyvyys	[kN]	2,72	3,86	5,00	8,00	10,95	13,90	16,62
Alennettu asennussyvyys	[kN]	1,18	2,40	3,52	5,11	7,68	11,13	14,03
LEIKKAUSLUJUUS V _{Rd}								
Normaali asennussyvyys	[kN]	2,72	3,86	5,00	16,01	21,90	27,79	33,25
Alennettu asennussyvyys	[kN]	1,18	2,40	3,52	5,11	15,37	22,26	28,06

Perusominaisuudet (jatkuu)

Yhden ankkurin ominaisuudet reunaetäisyyttä ja asennusvälejä huomioimatta

Koko		M6	M8	M10	M12	M16	M20	M24
SUOSITELTU KUORMA								
JÄNNITYSLUJUUS N_{rec}								
Normaali asennussyvyys	[kN]	1,94	2,76	3,57	5,72	7,82	9,93	11,87
Alennettu asennussyvyys	[kN]	0,84	1,71	2,51	3,65	5,49	7,95	10,02
LEIKKAUSLUJUUS V_{rec}								
Normaali asennussyvyys	[kN]	1,94	2,76	3,57	11,43	15,64	19,86	23,75
Alennettu asennussyvyys	[kN]	0,84	1,71	2,51	3,65	10,98	15,80	20,05


Tuotteen kaupalliset tiedot

Koko	Tuotekoodi	Ankkuri		Määrä [kpl]			Paino [kg]			Viivakoodit
		Halkaisija [mm]	Pituus [mm]	Laatikko	Tukku-laatikko	Lava	Laatikko	Tukku-laatikko	Lava	
M6	R-XPT-HD-06050/10	6	50	100	100	16000	1,32	1,32	241,2	5906675277844
	R-XPT-HD-06085/25	6	85	100	100	16000	2,0	2,0	342,0	5906675277851
	R-XPT-HD-06100/40	6	100	100	100	16000	2,2	2,2	385,2	5906675277868
M8	R-XPT-HD-08050/5	8	50	100	100	16000	2,3	2,3	404,4	5906675277875
	R-XPT-HD-08060/10	8	60	100	100	16000	2,8	2,8	470,0	5906675234007
	R-XPT-HD-08065/15	8	65	100	100	16000	2,9	2,9	490,8	5906675277882
	R-XPT-HD-08075/10	8	75	100	100	16000	3,2	3,2	542,0	5906675234014
	R-XPT-HD-08080/15	8	80	100	100	16000	3,3	3,3	553,2	5906675277899
	R-XPT-HD-08095/30	8	95	100	100	12000	3,8	3,8	482,4	5906675234618
	R-XPT-HD-08115/50	8	115	100	100	12000	4,4	4,4	561,6	5906675234038
	R-XPT-HD-08140/75	8	140	100	100	16000	5,2	5,2	865,2	5906675234045
	R-XPT-HD-10065/5	10	65	50	50	8000	2,4	2,4	414,0	5906675234052
M10	R-XPT-HD-10080/10	10	80	50	50	8000	2,8	2,8	473,2	5906675234069
	R-XPT-HD-10095/25	10	95	50	50	8000	3,2	3,2	534,8	5906675234076
	R-XPT-HD-10115/45	10	115	50	50	6000	3,7	3,7	472,2	5906675234083
	R-XPT-HD-10130/60	10	130	50	50	8000	4,0	4,0	676,4	5906675277905
	R-XPT-HD-10140/70	10	140	50	50	8000	4,4	4,4	728,4	5906675234090
M12	R-XPT-HD-12080/5	12	80	50	50	8000	4,1	4,1	684,4	5906675234106
	R-XPT-HD-12100/5	12	100	50	50	8000	4,8	4,8	799,6	5906675234113
	R-XPT-HD-12120/25	12	120	50	50	6000	5,6	5,6	698,4	5906675277912
	R-XPT-HD-12125/30	12	125	50	50	6000	5,7	5,7	717,0	5906675234625
	R-XPT-HD-12135/40	12	135	50	50	6000	6,3	6,3	781,8	5906675277929
	R-XPT-HD-12150/55	12	150	50	50	6000	6,7	6,7	831,0	5906675234137
	R-XPT-HD-12180/85	12	180	50	50	4000	7,8	7,8	656,0	5906675234144
	R-XPT-HD-12220/125	12	220	50	50	4000	9,3	9,3	775,6	5906675234151
M16	R-XPT-HD-16100/5	16	100	25	25	4000	4,4	4,4	733,2	5906675234168
	R-XPT-HD-16105/10	16	105	25	25	4000	4,0	4,0	661,2	5906675277936
	R-XPT-HD-16125/5	16	125	25	25	4000	5,4	5,4	890,0	5906675234175
	R-XPT-HD-16140/20	16	140	25	25	4000	5,9	5,9	975,2	5906675277943
	R-XPT-HD-16150/30	16	150	25	25	4000	6,1	6,1	1003,6	5906675249728
	R-XPT-HD-16180/60	16	180	25	25	3000	7,2	7,2	898,8	5906675249735
	R-XPT-HD-16220/100	16	220	25	25	3000	8,4	8,4	1040,1	5906675234205
M20	R-XPT-HD-20125/5	20	125	25	25	3000	8,5	8,5	1051,2	5906675234212
	R-XPT-HD-20160/20	20	160	25	25	2000	10,3	10,3	855,6	5906675234229
	R-XPT-HD-20200/60	20	200	10	10	1200	5,0	5,0	624,1	5906675234236
M24	R-XPT-HD-24260/100	24	260	10	10	1200	9,4	9,4	1155,5	5906675249742

Tuotetiedot (jatkuu)

Koko	Tuotekoodi	Ankkuri		Kiinnike		
		Halkaisija	Pituus	Maksimipaksuus t_{fix} arvolle:		Reiän halkaisija
		d	L	$h_{nom,red}$	$h_{nom,std}$	d_f
		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]
M20	R-XPT-20125/5	20	125	5	-	22
	R-XPT-20160/20	20	160	40	20	22
	R-XPT-20200/60	20	200	80	60	22
	R-XPT-20250/110	20	250	130	110	22
	R-XPT-20300/160	20	300	180	160	22
M24	R-XPT-24180/20	24	180	35	20	26
	R-XPT-24260/100	24	260	115	100	26
	R-XPT-24300/140	24	300	155	140	26

Asennustiedot

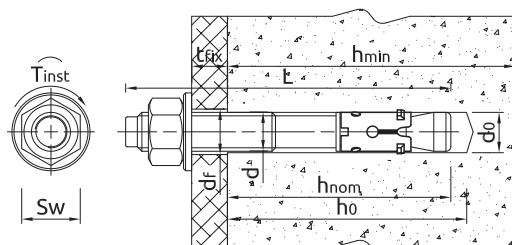

Koko			M6	M8	M10	M12	M16	M20	M24
Kierteen halkaisija	d	[mm]	6	8	10	12	16	20	24
Reiän halkaisija alustassa	d_0	[mm]	6	8	10	12	16	20	24
Asennusmomentti	T_{inst}	[Nm]	5	15	30	50	100	200	300
Kiintoavaimen koko	Sw	[mm]	10	13	17	19	24	30	36
NORMAALI ASENNUSVYVYYS									
Reiän minimisyvyys alustassa	$h_{0,s}$	[mm]	55	55	59	80	100	119	140
Asennussyvyys	$h_{nom,s}$	[mm]	50	55	59	80	100	119	135
Alustan minimipaksuus	$h_{min,s}$	[mm]	84	100	100	136	170	198	224
Minimiväli	$s_{min,s}$	[mm]	45	50	55	75	90	140	180
Pienin reunaetäisyys	$c_{min,s}$	[mm]	50	40	50	65	80	100	200
ALENNETTU ASENNUSVYVYYS									
Reiän minimisyvyys alustassa	$h_{0,r}$	[mm]	35	40	49	60	80	100	125
Asennussyvyys	$h_{nom,r}$	[mm]	30	40	49	60	80	100	120
Alustan minimipaksuus	$h_{min,r}$	[mm]	80	100	100	100	130	158	194
Minimiväli	$s_{min,r}$	[mm]	40	45	55	100	100	125	160
Pienin reunaetäisyys	$c_{min,r}$	[mm]	45	40	65	100	100	125	160

Mekaaniset ominaisuudet

Koko			M6	M8	M10	M12	M16	M20	M24
Nimellinen murtovetolujuus - jännitys	f_{yk}	[N/mm ²]	620	620	620	620	620	620	620
Nimellinen vetolujuus - jännitys	f_{yk}	[N/mm ²]	531	531	531	531	531	531	531
Poikkipinta-ala - jännitys	A_s	[mm ²]	14,25	25,5	40,7	60,1	106,6	162,9	234,52
Poikkileikkauksen kimmokerroin	W_{el}	[mm ³]	13,15	31,2	62,3	109	276,4	539,9	940,9
Taivutuksen ominaiskestävyys	$M^0_{Rk,s}$	[Nm]	7	17	35	61	154	301	525
Suunniteltu taivutuskestävyys	M	[Nm]	5,6	13,6	28	48,8	123,2	240,8	420

Perusominaisuudet

Yhden ankkurin ominaisuudet reunaetäisyyttä ja asennusvälejä huomioimatta

Koko		M6	M8	M10	M12	M16	M20	M24
Normaali asennussyvyys h_{ef}	[mm]	42	47	49	68	85	99	112
Alennettu asennussyvyys h_{ef}	[mm]	22	32	39	48	65	79	97
OMINAISLUJUUS								
JÄNNITYSLUJUUS N_{Rk}								
Normaali asennussyvyys	[kN]	8,67	12,00	12,00	25,00	39,57	40,00	38,14
Alennettu asennussyvyys	[kN]	4,27	9,00	9,00	16,00	26,46	35,00	31,92
LEIKKAUSLUJUUS V_{Rk}								
Normaali asennussyvyys	[kN]	5,50	10,10	16,0	23,30	43,00	67,40	97,10
Alennettu asennussyvyys	[kN]	5,50	9,14	9,14	16,79	43,00	67,40	97,10
SUUNNITELTU KUORMA								
JÄNNITYSLUJUUS N_{Rd}								
Normaali asennussyvyys	[kN]	3,44	6,67	6,67	13,89	21,99	22,22	15,13
Alennettu asennussyvyys	[kN]	1,69	5,00	5,00	8,89	14,70	19,44	12,67
LEIKKAUSLUJUUS V_{Rd}								
Normaali asennussyvyys	[kN]	4,40	8,08	11,55	18,64	34,40	53,92	77,68
Alennettu asennussyvyys	[kN]	4,40	6,09	6,09	11,20	34,40	42,28	77,68
SUOSITELTU KUORMA								
JÄNNITYSLUJUUS N_{rec}								
Normaali asennussyvyys	[kN]	2,46	4,76	4,76	9,92	15,70	15,87	10,81
Alennettu asennussyvyys	[kN]	1,21	3,57	3,60	6,35	10,50	13,89	9,05
LEIKKAUSLUJUUS V_{rec}								
Normaali asennussyvyys	[kN]	3,14	5,77	8,25	13,31	24,57	38,51	55,49
Alennettu asennussyvyys	[kN]	3,14	4,35	4,35	8,00	24,57	33,77	55,49

Tuotteen kaupalliset tiedot

Koko	Tuotekoodi	Ankkuri		Määrä [kpl]			Paino [kg]			Viivakoodit
		Halkaisija [mm]	Pituus [mm]	Laatikko	Tukku-laatikko	Lava	Laatikko	Tukku-laatikko	Lava	
M6	R-XPT-06050/10*	6	50	100	100	16000	1,27	1,27	233,2	5906675233499
	R-XPT-06065/5*	6	65	100	100	16000	1,55	1,55	278,0	5906675233505
	R-XPT-06085/25*	6	85	100	100	16000	1,85	1,85	326,0	5906675233512
	R-XPT-06100/40*	6	100	100	100	16000	2,1	2,1	370,8	5906675250311
M8	R-XPT-08050/5	8	50	100	100	16000	2,3	2,3	396,4	5906675250328
	R-XPT-08060/10	8	60	100	100	16000	2,6	2,6	446,0	5906675234601
	R-XPT-08065/15	8	65	100	100	16000	2,7	2,7	465,2	5906675250335
	R-XPT-08075/10	8	75	100	100	16000	3,1	3,1	518,0	5906675233536
	R-XPT-08080/15	8	80	100	100	16000	3,2	3,2	542,0	5906675250342
	R-XPT-08085/20	8	85	100	100	16000	3,4	3,4	578,8	5906675249636
	R-XPT-08095/30	8	95	100	100	12000	3,7	3,7	469,2	5906675233543
	R-XPT-08115/50	8	115	100	100	12000	4,3	4,3	540,0	5906675233550
	R-XPT-08140/75	8	140	100	100	16000	5,2	5,2	855,6	5906675233567
	R-XPT-08150/85	8	150	100	100	16000	5,4	5,4	887,6	5906675250359

Tuotteen kaupalliset tiedot

Koko	Tuotekoodi	Ankkuri		Määrä [kpl]			Paino [kg]			Viivakoodit
		Halkaisija [mm]	Pituus [mm]	Laatikko	Tukku-laatikko	Lava	Laatikko	Tukku-laatikko	Lava	
M10	R-XPT-10065/5	10	65	50	50	8000	2,4	2,4	408,4	5906675233574
	R-XPT-10080/10	10	80	50	50	8000	2,7	2,7	468,4	5906675233581
	R-XPT-10095/25	10	95	50	50	8000	3,1	3,1	527,6	5906675233598
	R-XPT-10115/45	10	115	50	50	6000	3,6	3,6	463,2	5906675233604
	R-XPT-10130/60	10	130	50	50	8000	4,0	4,0	664,4	5906675249643
	R-XPT-10140/70	10	140	50	50	8000	4,2	4,2	705,2	5906675233611
	R-XPT-10150/80	10	150	50	50	8000	4,5	4,5	742,0	5906675249650
	R-XPT-10180/110	10	180	50	50	6000	5,2	5,2	654,6	5906675250366
M12	R-XPT-12080/5	12	80	50	50	8000	4,1	4,1	678,0	5906675233628
	R-XPT-12100/5	12	100	50	50	8000	4,8	4,8	792,4	5906675233635
	R-XPT-12120/25	12	120	50	50	6000	5,5	5,5	690,0	5906675250373
	R-XPT-12125/30	12	125	50	50	6000	5,7	5,7	709,2	5906675233642
	R-XPT-12135/40	12	135	50	50	6000	6,1	6,1	757,8	5906675250380
	R-XPT-12140/45	12	140	50	50	6000	6,2	6,2	769,2	5906675249667
	R-XPT-12150/55	12	150	50	50	4000	6,6	6,6	558,4	5906675233659
	R-XPT-12160/65	12	160	50	50	4000	6,9	6,9	584,4	5906675216416
	R-XPT-12180/85	12	180	50	50	4000	7,6	7,6	639,2	5906675233666
	R-XPT-12200/105	12	200	50	50	4000	8,3	8,3	696,4	5906675312132
	R-XPT-12220/125	12	220	50	50	4000	9,1	9,1	755,2	5906675233673
	R-XPT-12250/155	12	250	25	25	3000	5,1	5,1	637,8	5906675312149
M16	R-XPT-12280/185	12	280	20	20	1600	4,6	4,6	395,8	5906675312156
	R-XPT-16100/5	16	100	25	25	4000	4,4	4,4	731,6	5906675233680
	R-XPT-16105/10	16	105	25	25	4000	4,6	4,6	763,6	5906675250403
	R-XPT-16125/5	16	125	25	25	4000	5,3	5,3	869,6	5906675233697
	R-XPT-16140/20	16	140	25	25	4000	5,7	5,7	948,4	5906675249063
	R-XPT-16150/30	16	150	25	25	4000	6,1	6,1	1001,2	5906675249674
	R-XPT-16160/40	16	160	25	25	3000	6,4	6,4	792,9	5906675250410
	R-XPT-16180/60	16	180	25	25	3000	7,0	7,0	873,3	5906675249681
	R-XPT-16200/80	16	200	25	25	3000	12,5	12,5	1530,0	5906675312163
	R-XPT-16220/100	16	220	25	25	3000	8,4	8,4	1037,4	5906675233727
	R-XPT-16250/130	16	250	25	25	3000	9,3	9,3	1148,1	5906675312170
	R-XPT-16280/160	16	280	15	15	1200	6,3	6,3	532,3	5906675250427
M20	R-XPT-16300/180	16	300	10	10	650	4,4	4,4	318,5	5906675312187
	R-XPT-20125/5	20	125	25	25	3000	8,3	8,3	1020,0	5906675233734
	R-XPT-20160/20	20	160	25	25	2000	10,1	10,1	836,0	5906675233741
	R-XPT-20200/60	20	200	10	10	1200	4,9	4,9	619,7	5906675233758
	R-XPT-20250/110	20	250	10	10	1200	5,0	5,0	630,0	5906675312194
M24	R-XPT-20300/160	20	300	10	10	800	7,1	7,1	593,7	5906675233765
	R-XPT-24180/20*	24	180	10	10	1200	7,0	7,0	872,2	5906675233772
	R-XPT-24260/100*	24	260	10	10	1200	9,3	9,3	1148,8	5906675233789
	R-XPT-24300/140*	24	300	10	10	800	10,5	10,5	872,7	5906675233796

* AT-15-9327/2014